


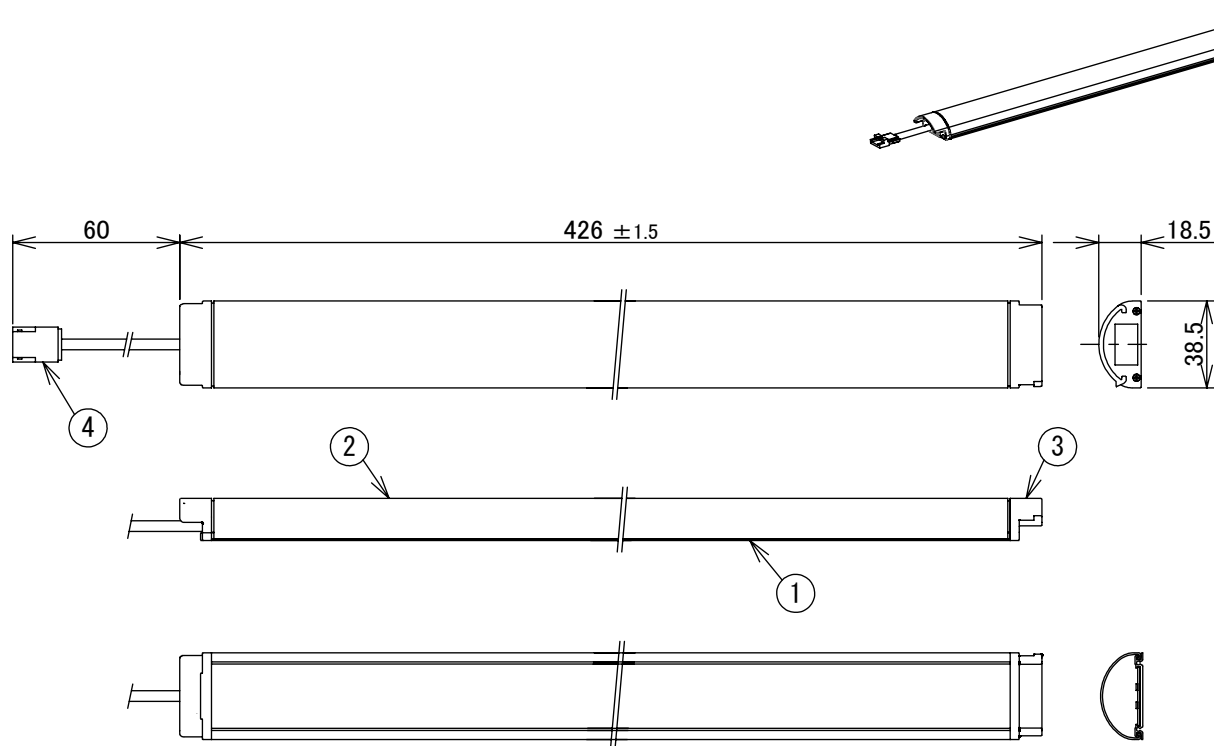

特性表

適合本体品番	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(100V時)
LZB-92689XW	7800 lm	136.8 lm/W
LZB-92690XW	7800 lm	136.8 lm/W
LZB-92691XW	10400 lm	136.8 lm/W
LZB-92692XW	10400 lm	136.8 lm/W
LZB-92717XW	7800 lm	136.8 lm/W
LZB-92718XW	7800 lm	136.8 lm/W
LZB-92719XW	10400 lm	136.8 lm/W
LZB-92720XW	10400 lm	136.8 lm/W
LZB-92725XW	7800 lm	136.8 lm/W
LZB-92726XW	7800 lm	136.8 lm/W
LZB-92727XW	7500 lm	131.5 lm/W
LZB-92728XW	7500 lm	131.5 lm/W
LZB-92729XW	10100 lm	132.8 lm/W
LZB-92730XW	10100 lm	132.8 lm/W
LZB-92731XW	9900 lm	130.2 lm/W
LZB-92732XW	9900 lm	130.2 lm/W

安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。適合器具の仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。

LZB-92732XW		9900 lm		130.2 lm/W		機 能		補助用		特記事項	
7				取付場所		屋内用				適合器具 上記特性表参照	
6				電源接続		コネクタ					
5				消費電力		－ W	定格電圧	－ V			
4	コネクタ	ナイロン66	白	電気容量		－ VA					
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	白	LED		LED超高出力ユニット 16.8W				スイッチ無し	
2	カバー	ポリカーボネート	乳白	別売		演色性 Ra83					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト	交換可		温白色 3500K					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.11 kg		谷 口 森脇		④	