DAIKO

防雨・防湿　間接照明

品番 DWP-4882YT

最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な最小寸法です。（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
単位：mm　　施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

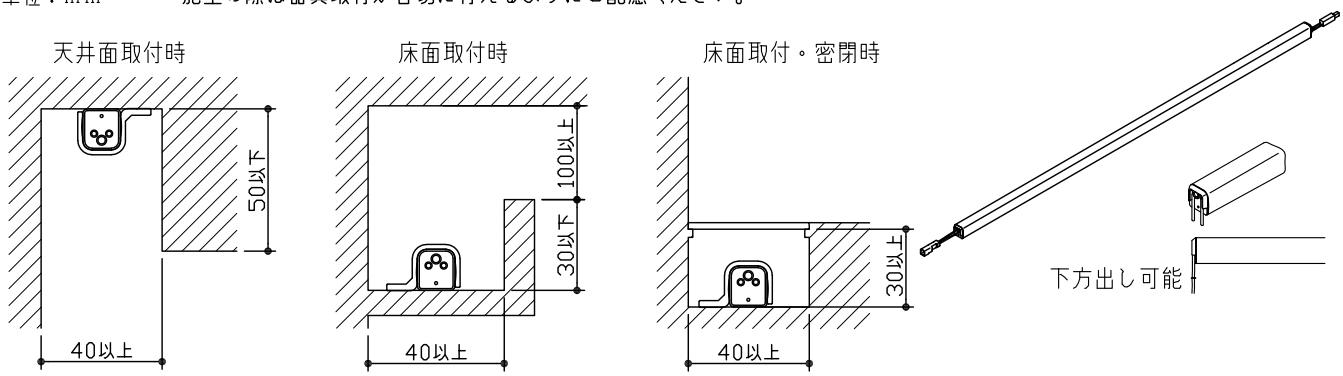

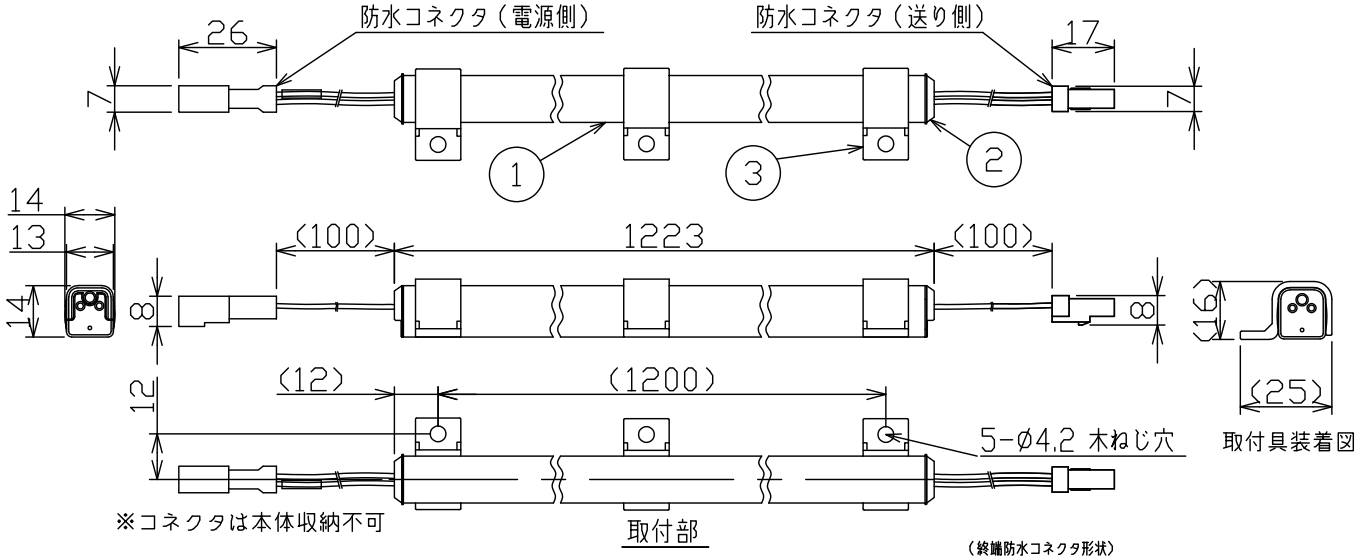

取付具装着図

（終端防水コネクタ形状）



最大延長距離について



※終端防水コネクタを必ず端末器具に差し込んでください。

連結時器具設置（イメージ）



定格光束	上段 定格消費電力 下段 2次側消費電力	効率	光束維持時間
970 lm	12W	80.8 lm/W	40000時間
	9.6W	101.0 lm/W	

※定格消費電力・電気容量・効率は電源と器具1台接続し、100V非調光時の値です。接続台数・器具により値は変わります。

- 電源装置別売（屋内外兼用/非調光）
  DP-42054、42055、42056
- 電源装置別売（屋内外兼用/PWM調光）
  オスラム製 □Tシリーズ
  TM90000（□T30/100-242/24 DIM P G3）
  TM90001（□T90/100-242/24 DIM P G3）
  TM90002（□T150/100-242/24 DIM P G3）
- PWM調光器別売（TM90000,TM90001,TM90002使用時）
- 調光ドライバ別売（DP-42054、42055、42056使用時）

⚠ 安全に関するご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なることがあります。
- この器具は，一般通常環境の屋外防雨防湿形天井付、傾斜天井（横向き）、壁付（横向き）、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(5本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	取付具	ポリカーボネート	クリア
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白
1	ケース	ポリカーボネート	乳白

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋外　天井付・壁付(横向)・床付兼用		
電源接続	コネクタ		
定格消費電力	12W	定格電圧	DC24V
電気容量	13VA	負荷容量	9.6VA
LED付交換不可	LED 9.6W 演色性 Ra82 電球色(2700K)		
器具質量	約 0.11kg		

特記事項

- IP65
- 直流電源装置が別途必要です。
  ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。
- 電源接続ケーブル別売(DP-40169)
  ※1回路に必ず1本必要です。
- 延長ケーブル別売(DP-40170)
- 調光ドライバ別売(DP-40171(屋内用))

スイッチ無し

鹿毛　坂本　⑧

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社