


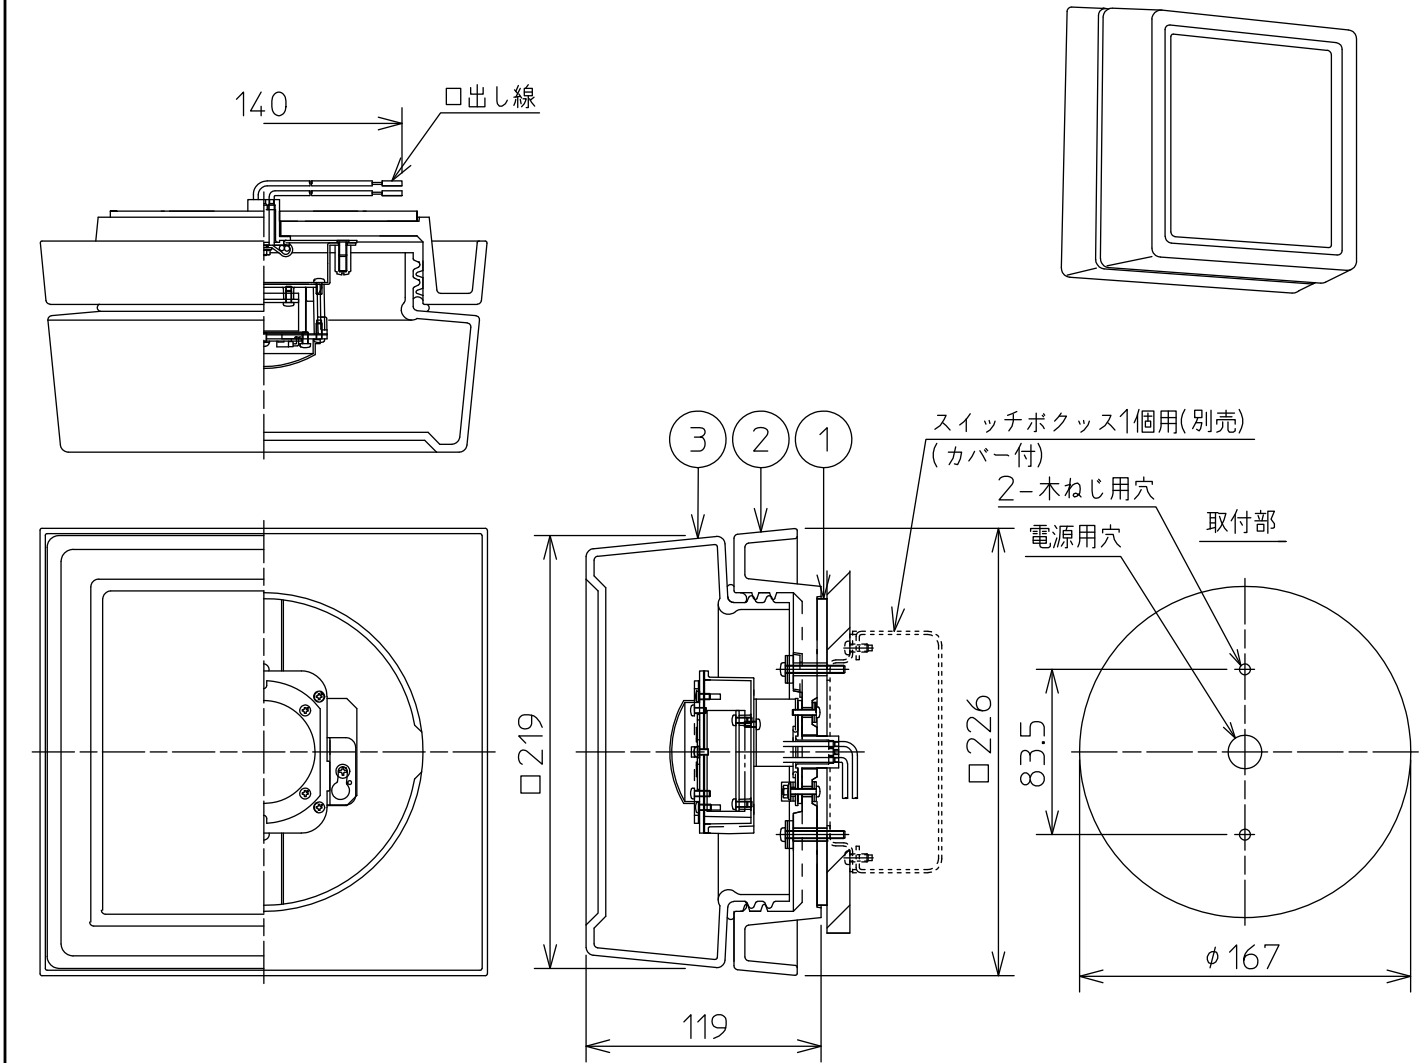

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外用防雨防湿形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

定格光束	290Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	47.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	防雨防湿用	特記事項	
				取付場所	屋内屋外 壁面専用	カバーネジ込式 調光器併用不可 壁面ボックス取付専用	
				電源接続	口出し線		
				消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V		
				電気容量	11 VA		
3	カバー	ガラス	乳白(飛散防止コーティング)	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し	
2	本体	ステアタイト	黒				
1	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.1 kg	峠田 老田 ②	