


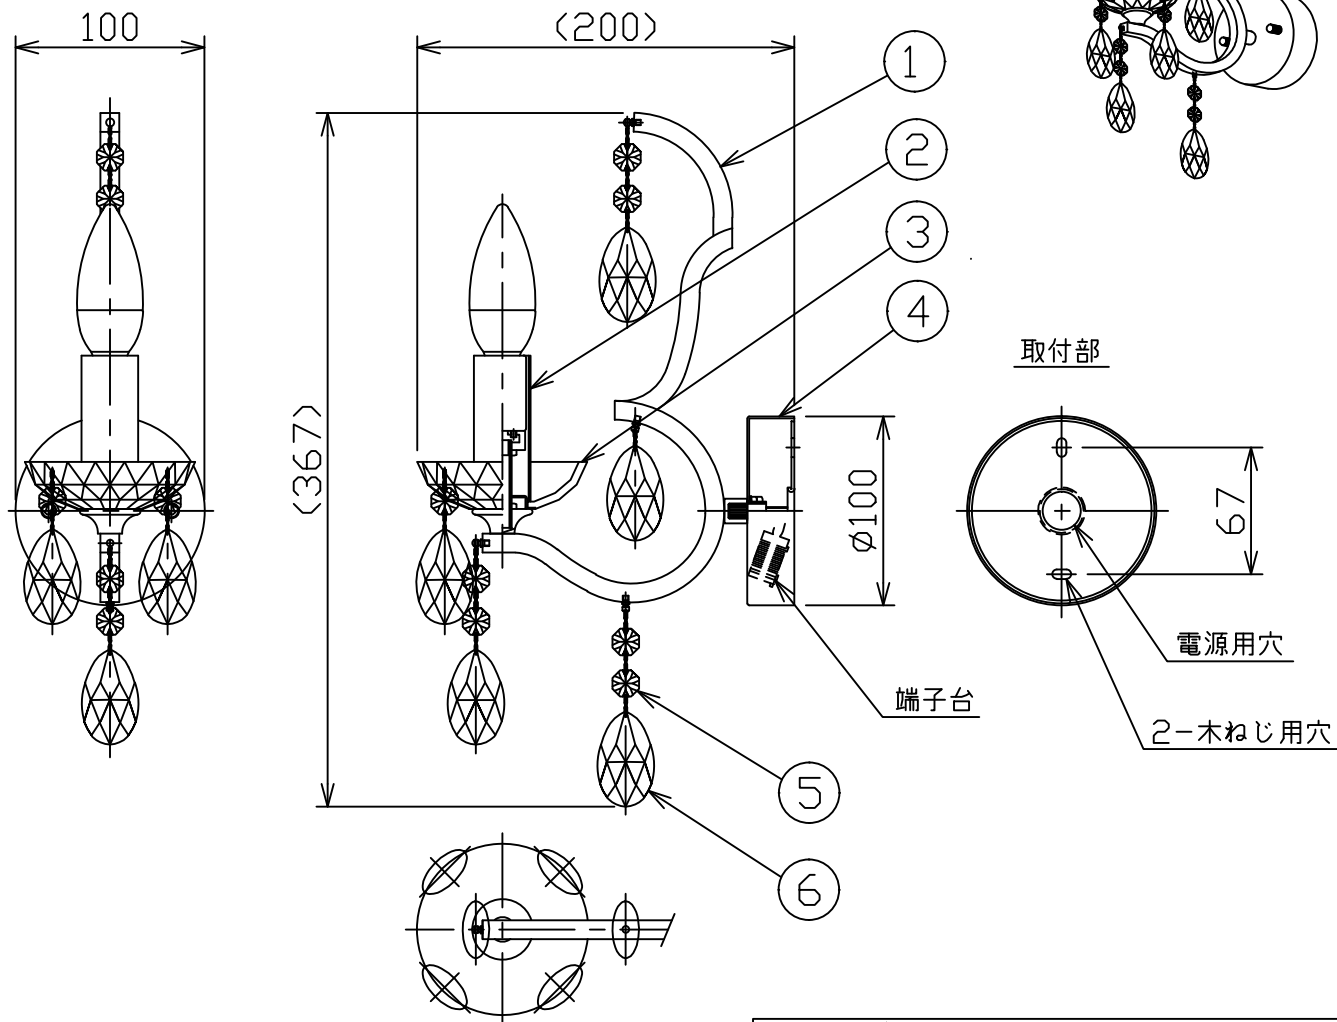

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の室内壁付取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命			40000時間		機 能		一般用			特記事項	
7					取付場所	屋内 壁面取付専用			調光器併用不可 ハンドメイド		
6	ビーズB	クリスタルカットガラス	透明	電源接続	端子台						
5	ビーズA	クリスタルカットガラス	透明	消費電力	4.2W	定格電圧	100 V				
4	フランジ	銅板	黒ニッケルメッキ	電気容量	7 VA						
3	ボベ皿	ガラス	透明	LED 付 交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2W 演色性 Ra82 電球色 (2700K) LDC4L-E17/Cx1灯 E17 大光電機(株)製			スイッチ無し			
2	ソケットカバー	銅管	黒ニッケルメッキ								
1	アーム	銅管	黒ニッケルメッキ								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg			峠田 大瀬 ①			