



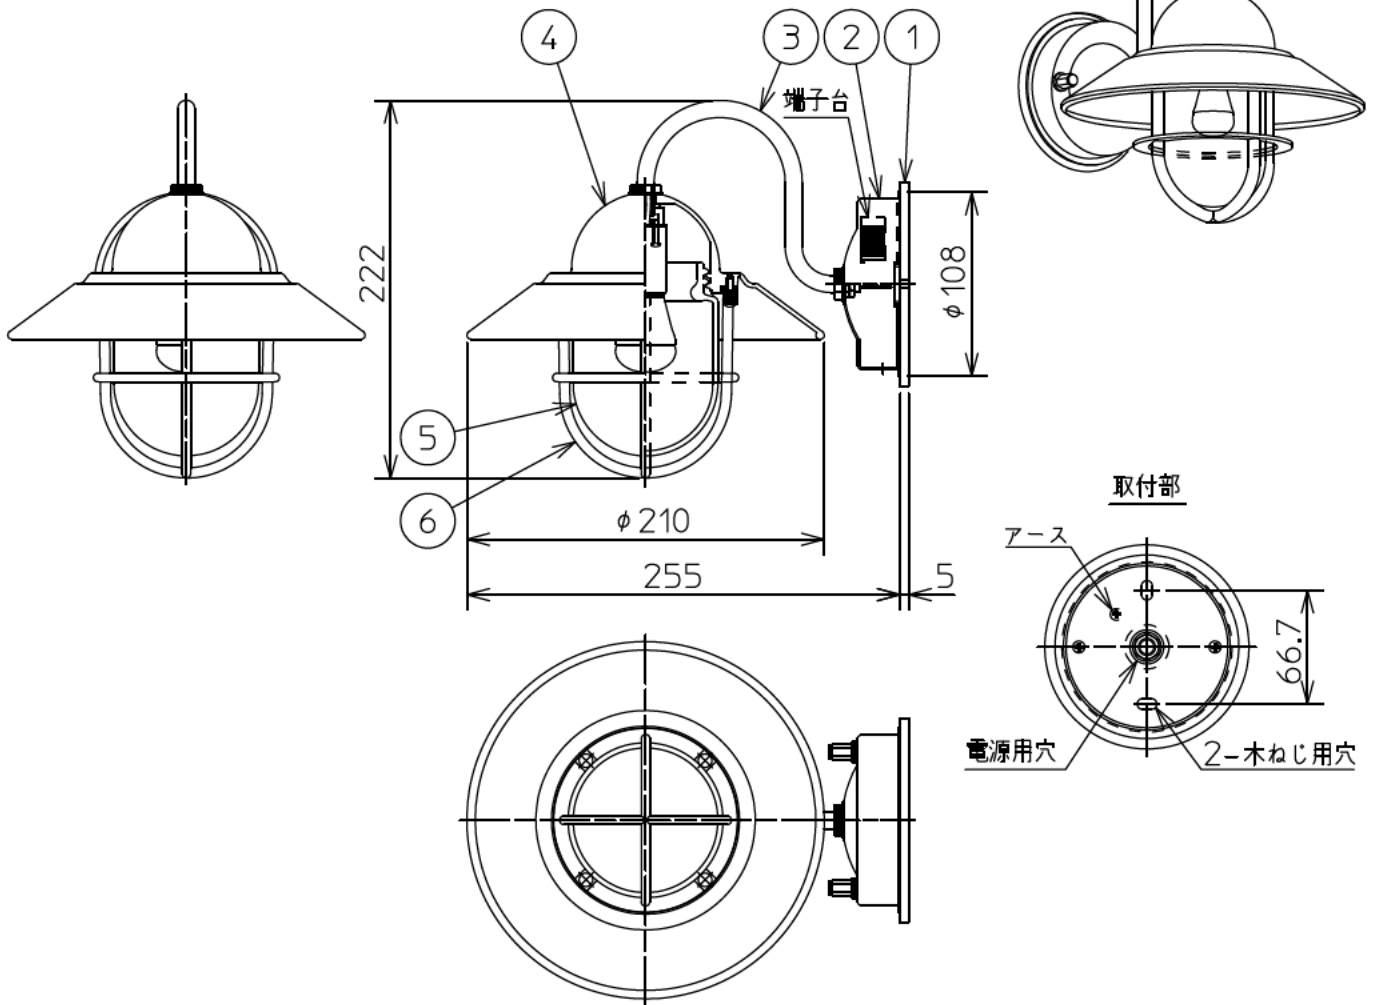

安全に関するご注意

- この器具は、一般適環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般適環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

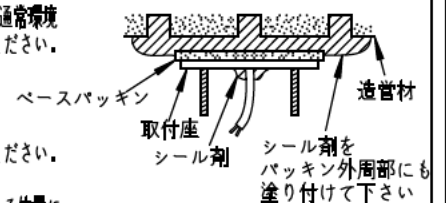

定格光束	320Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
				取付場所		屋内屋外 壁面専用			カバーネジ込式 調光器併用不可
6	ガード	アルミダイカスト	ラスティープラウン レザートーン塗装	電源接続		端子台			
5	カバー	ガラス	透明	消費電力		4.2 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	ラスティープラウン レザートーン塗装	電気容量		7 VA			
3	アーム	アルミ管	ラスティープラウン レザートーン塗装	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1φ E17 大光電機(株)製				
2	フランジ	アルミ	ラスティープラウン レザートーン塗装						
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.2 kg		峠田 老田 ⑤	