


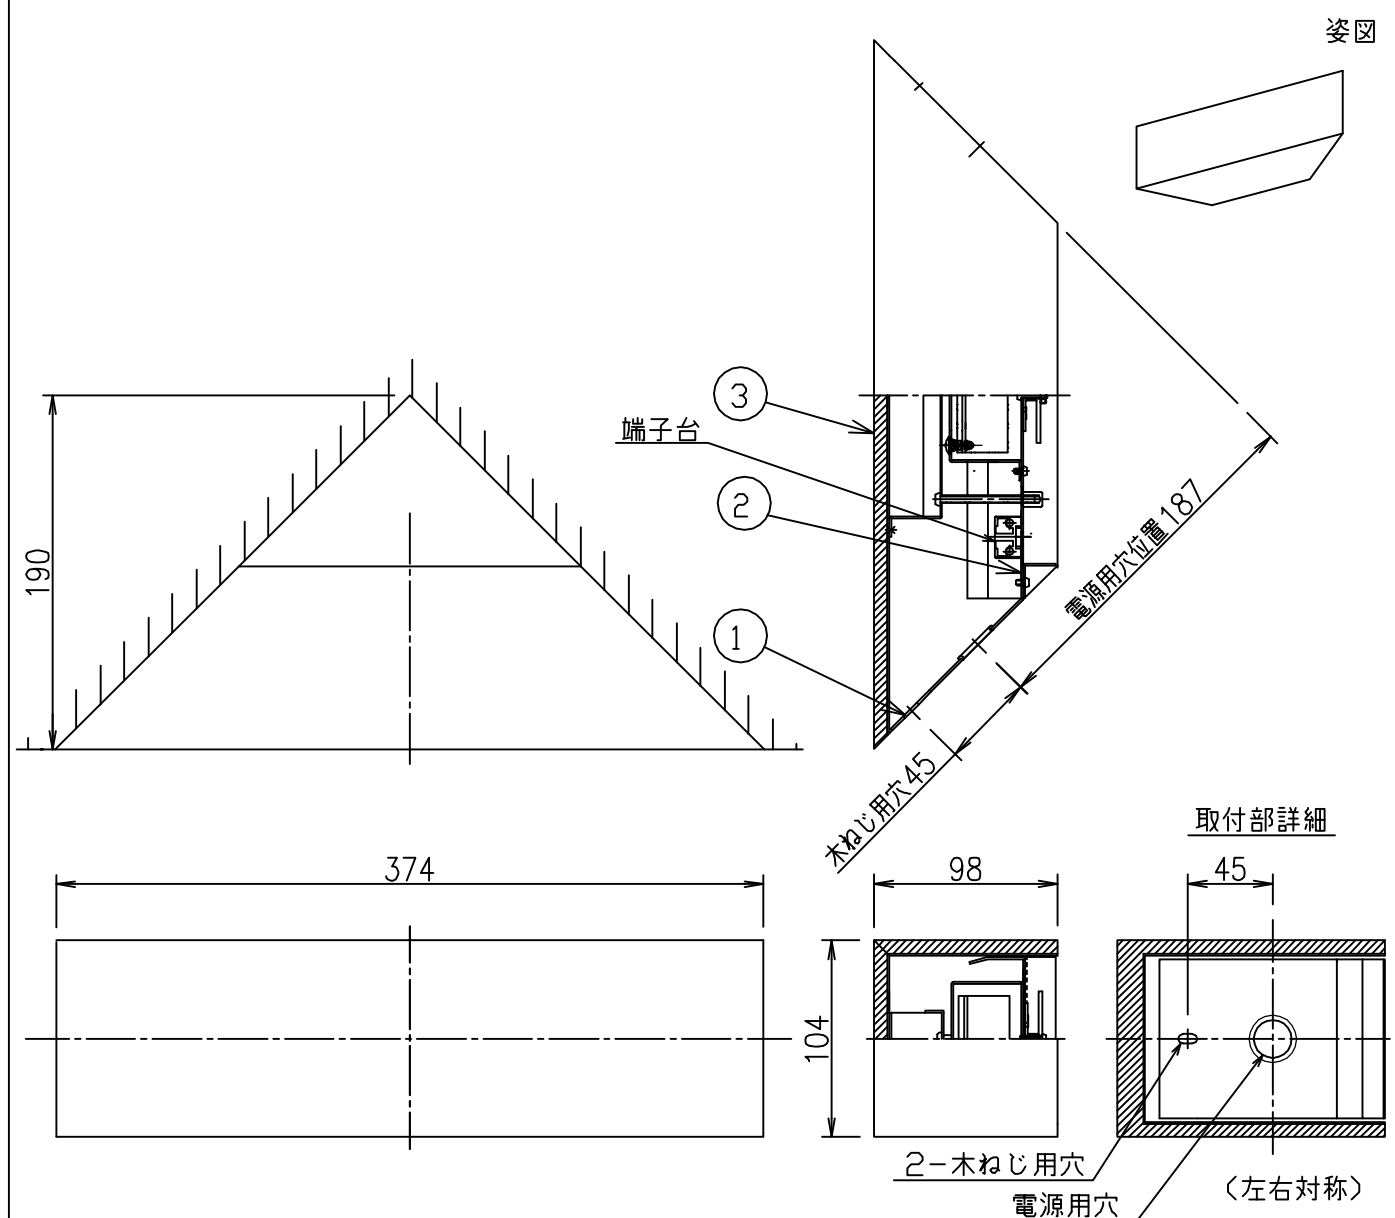

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の室内天井付・壁付け取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	680Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	111.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 カバー化粧ナット式 調光器併用不可 1kgを超えるものは載せないでください。 本体に水のかかるものを載せないでください。
7				取付場所	屋内 天井・壁面取付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	6.1W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	11VA			
3	飾り	木製	ウォールナット色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	本体	鋼 鈑	白塗装					
1	取付座	鋼 鈑						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.6 kg			峠田 坂本 ④