


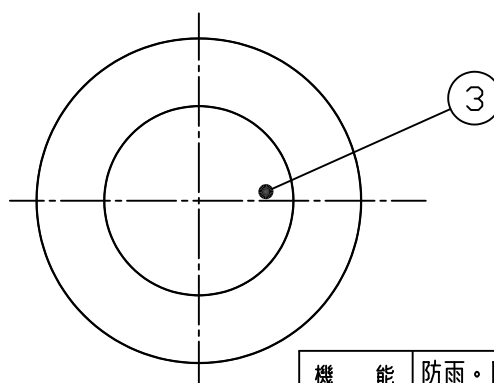
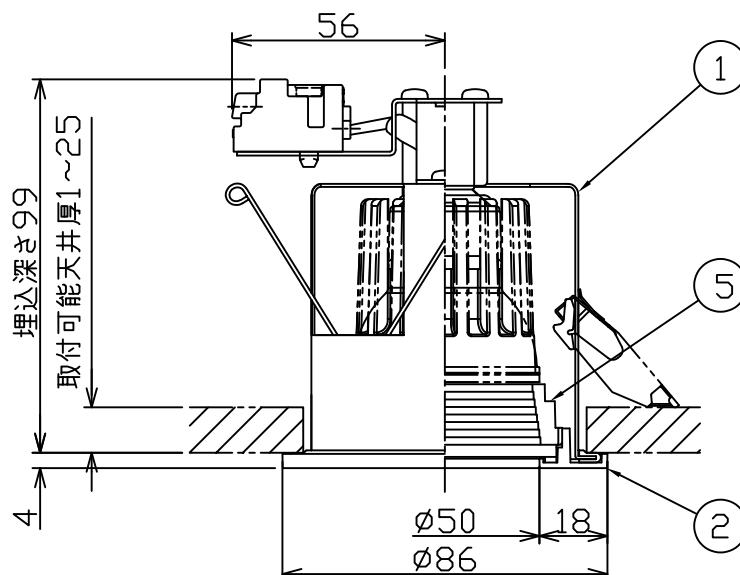
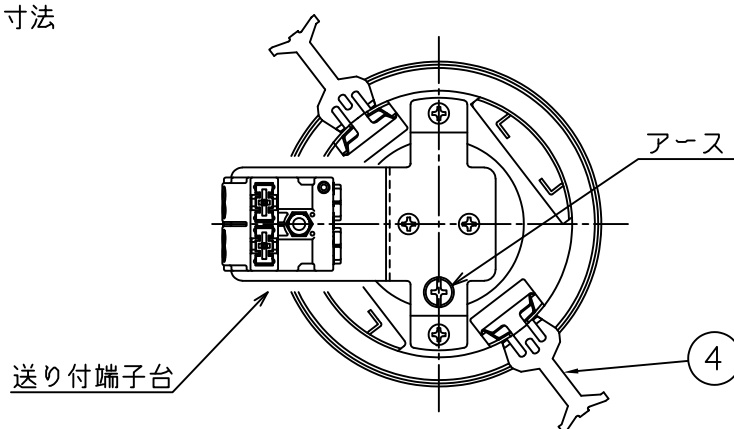


埋込穴寸法



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨・防湿天井埋込専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
  - ・強度のない天井。
  - ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。
  - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
  - ・傾斜天井、床、壁。
  - ・さん・格子のある天井。
  - ・住宅の断熱施工天井。
- 住宅以外の断熱施工天井に施工する場合は下図の指示に従ってください。指定外の施工は火災の原因となります。

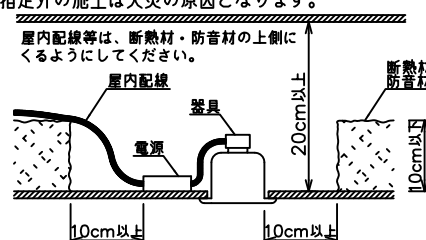

- 電源線は器具に触れないように施工してください。火災の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。

### 使用上のご注意

- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、器具と天井面の間に隙間ができる事がありますので取付ベースと天井面の間に補強材を入れてください。
- LEDにはバラストがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。

|     |      |          |      | 機能               | 防雨・防湿形                                            | 特記事項                     |         |
|-----|------|----------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 7   |      |          |      | 取付場所             | 屋内・屋外天井埋込専用                                       | 防雨・防湿形<br>専用調光器別売(調光時のみ) |         |
| 6   |      |          |      | 電源接続             | 送り付端子台                                            |                          |         |
| 5   | バツフル | アルミダイカスト | 白塗装  | 定格消費電力           | — W                                               | 定格電圧                     | 100 V   |
| 4   | 取付金具 | ステンレス板   |      | 電気容量             | — VA                                              |                          |         |
| 3   | カバー  | 強化ガラス    | 透明   | LED<br>別売<br>交換可 | DECO-S50 Delta8.2Wx1灯 E11<br>DECO-S50 4.0Wx1灯 E11 |                          | スイッチ無し  |
| 2   | 枠    | アルミダイカスト | 白塗装  |                  |                                                   |                          |         |
| 1   | 本体   | 銅板       | ユニクロ |                  |                                                   |                          |         |
| No. | 部品名  | 材質       | 備考   | 器具質量             | 約                                                 | 0.3 kg                   | 鹿毛 坂本 ⑨ |

適合LEDランプ定格一覧

| 種類                                                                   | 品番           | 演色性  | 色温度   | 定格消費電力<br>(電気容量) | 照度角 | 1/2<br>ビーム角 | 器具光束   | 固有エネルギー<br>消費効率 | グリーン<br>購入法適合 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------------------|-----|-------------|--------|-----------------|---------------|
| DECO-S50<br>Delta<br>推奨調光範囲<br>20~100%<br>逆位相制御<br>ウシオライティ<br>ング(株)製 | LZA-93795WSN | Ra83 | 5000K | 8.2W<br>(9VA)    | 12° | 12°         | 490 lm | 59.7 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93795ASN |      | 3500K |                  |     |             | 485 lm | 59.1 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93795YSN |      | 3000K |                  |     |             | 500 lm | 60.9 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93795LSN |      | 2700K |                  |     |             | 470 lm | 57.3 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93795WSM | Ra83 | 5000K | 8.2W<br>(9VA)    | 25° | 25°         | 740 lm | 90.2 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93795ASM |      | 3500K |                  |     |             | 760 lm | 92.6 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795YSM |      | 3000K |                  |     |             | 750 lm | 91.4 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795LSM |      | 2700K |                  |     |             | 730 lm | 89.0 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795WSW | Ra83 | 5000K | 8.2W<br>(9VA)    | 35° | 38°         | 750 lm | 91.4 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93795ASW |      | 3500K |                  |     |             | 760 lm | 92.6 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795YSW |      | 3000K |                  |     |             | 760 lm | 92.6 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795LSW |      | 2700K |                  |     |             | 740 lm | 90.2 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795WSB | Ra83 | 5000K | 8.2W<br>(9VA)    | 50° | 54°         | 740 lm | 90.2 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93795ASB |      | 3500K |                  |     |             | 750 lm | 91.4 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795YSB |      | 3000K |                  |     |             | 750 lm | 91.4 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93795LSB |      | 2700K |                  |     |             | 730 lm | 89.0 lm/W       | ○             |
| DECO-S50<br>推奨調光範囲<br>1~100%<br>位相制御<br>逆位相制御<br>兼用<br>大光電機(株)製      | LZA-93794WSN | Ra83 | 5000K | 4.0W<br>(5VA)    | 8°  | 8°          | 325 lm | 81.2 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93794ASN |      | 3500K |                  |     |             | 315 lm | 78.7 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93794YSN |      | 3000K |                  |     |             | 310 lm | 77.5 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93794LSN |      | 2700K |                  |     |             | 290 lm | 72.5 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93794WSM | Ra83 | 5000K | 4.0W<br>(5VA)    | 14° | 15°         | 340 lm | 85.0 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93794ASM |      | 3500K |                  |     |             | 335 lm | 83.7 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93794YSM |      | 3000K |                  |     |             | 325 lm | 81.2 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93794LSM |      | 2700K |                  |     |             | 310 lm | 77.5 lm/W       | -             |
|                                                                      | LZA-93794WSW | Ra83 | 5000K | 4.0W<br>(5VA)    | 30° | 31°         | 430 lm | 107.5 lm/W      | ○             |
|                                                                      | LZA-93794ASW |      | 3500K |                  |     |             | 420 lm | 105.0 lm/W      | ○             |
|                                                                      | LZA-93794YSW |      | 3000K |                  |     |             | 410 lm | 102.5 lm/W      | ○             |
|                                                                      | LZA-93794LSW |      | 2700K |                  |     |             | 385 lm | 96.2 lm/W       | ○             |
|                                                                      | LZA-93794WSB | Ra83 | 5000K | 4.0W<br>(5VA)    | 45° | 50°         | 430 lm | 107.5 lm/W      | ○             |
|                                                                      | LZA-93794ASB |      | 3500K |                  |     |             | 425 lm | 106.2 lm/W      | ○             |
|                                                                      | LZA-93794YSB |      | 3000K |                  |     |             | 415 lm | 103.7 lm/W      | ○             |
|                                                                      | LZA-93794LSB |      | 2700K |                  |     |             | 390 lm | 97.5 lm/W       | ○             |

※上表は、器具とLEDランプを組み合わせた時の数値です。  
また、ランプ寿命は40000時間です。