
DAIKO

部　品


品番LZA-90303





埋込穴寸法


埋込必要高
使用器具により異なります。 使用の器具高さをご確認 ください。

姿図



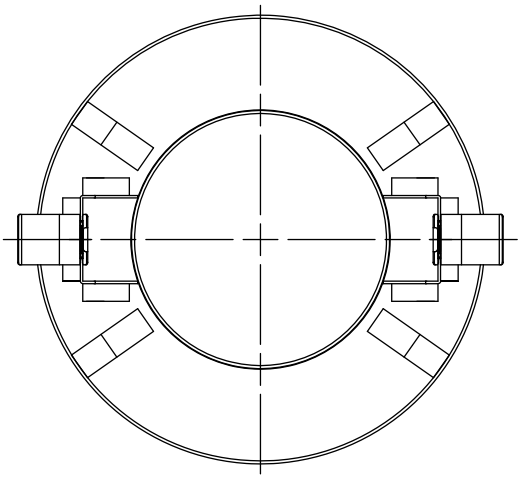

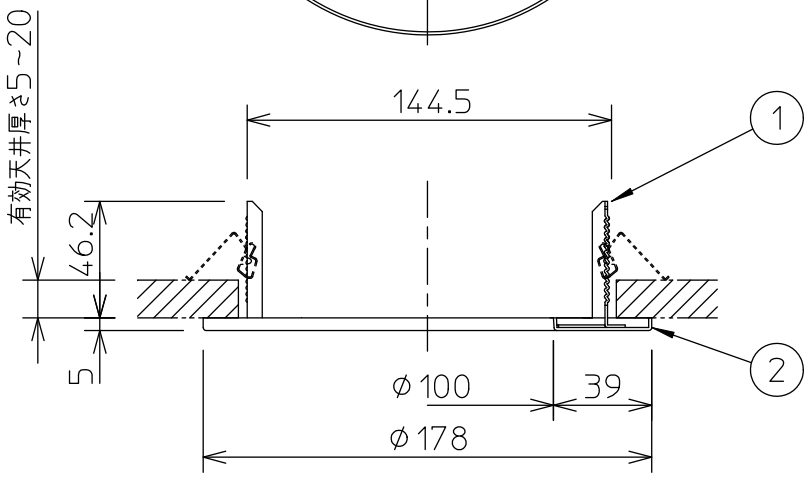

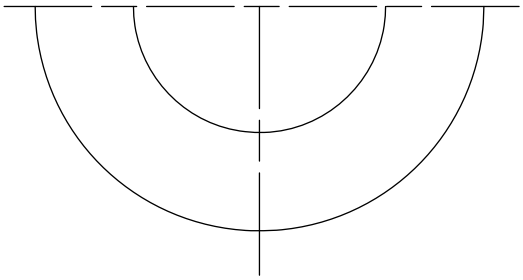

⚠ 安全に関するご注意

O この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

O 必ず、適合のLED照明器具と組合せて使用してください。
落下の恐れがあります。

O LED照明器具により埋込必要高さは異なります。
取付けるLED照明器具の仕様図をご確認ください。

O LED照明器具の取付バネ及び構造部がリニューアルプレートの金具に接触しないように取付けてください。
接触した場合、LED照明器具がずれ落ちる原因となります。

※埋込穴の寸法公差はφ150±2となります。

No.	部品名	材質	備考
2	枠	鋼板	黒塗装
1	本体	鋼板	黒塗装

機能	補助用
取付場所	—
電源接続	—
消費電力	— W　定格電圧 — V
適合ランプ付・別売	
器具重量	約 0.2 kg

特記事項
適合器具
埋込穴φ100ダウンライト
傾斜天井55°まで取付可
注）傾斜天井取付対応器具に限る

峠田　大瀧　②

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社