


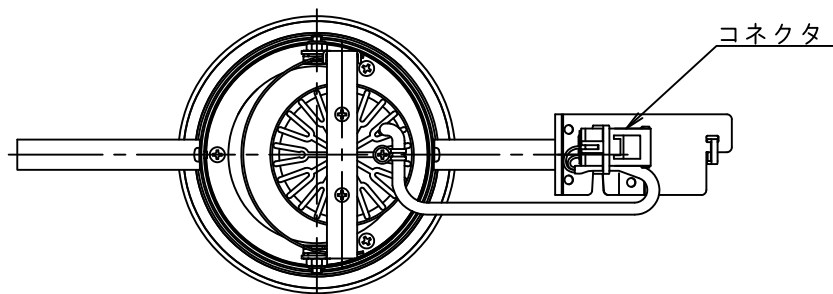


埋込穴寸法



姿义

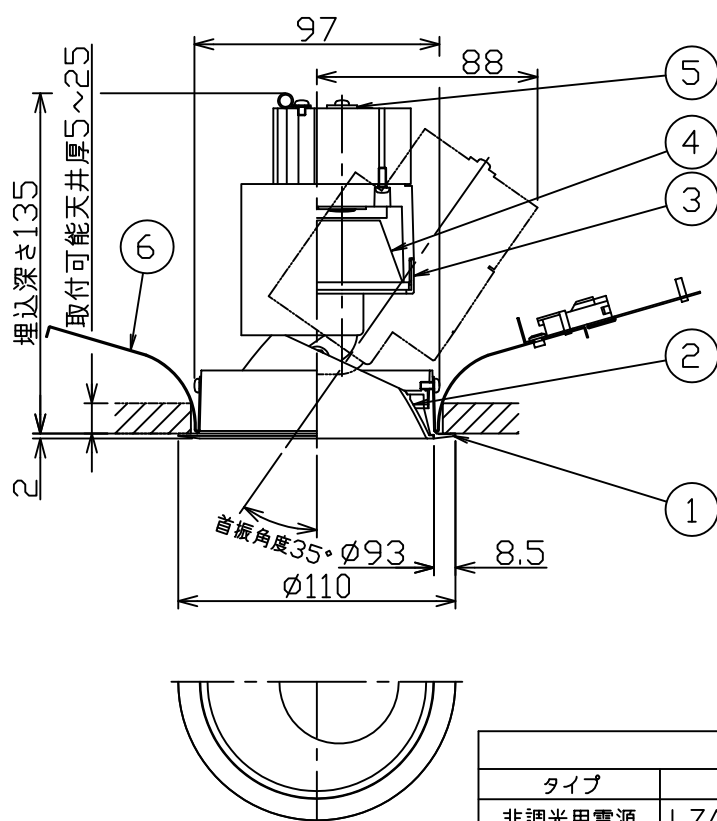

	標準出力
定格光束	1030Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間


適合電源（別売）一覧				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91115E	100/200/242V	19/22/26VA	135mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91123E	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
0%~100%調光用電源	LZA-93023	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
DALI対応調光用電源	LZA-93005	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
位相制御調光用電源	LZA-91120E	100V専用	17VA	135mm

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用	特記事項 1/2照度角 19° 可働範囲 首振片側のみ 35° 回転角度 350° 制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 スイッチ無し
7				取付場所	屋内天井埋込専用	
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	コネクター	
5	アーム	亜鉛鋼板		消費電力	15 W 定格電圧 - V	
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED15W(標準出力) 演色性 Ra96 Q+(3500K)	
2	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	谷口 曾川 ④


△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
- 一般通常環境以外、の、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
- 感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
- 誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
- 断熱材・防音材、天井材と器具は、100mm以上離してください。
- 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

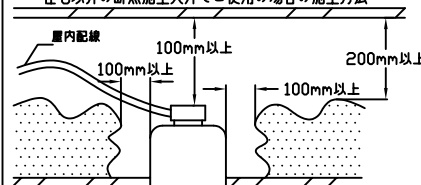

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一番番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91115E	100/200/242V	19/22/26VA	135mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91123E	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
0%~100%調光用電源	LZA-93023	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
DALI対応調光用電源	LZA-93005	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
位相制御調光用電源	LZA-91120E	100V専用	17VA	135mm

特記事項

1/2照度角 19°
可働範囲 首振片側のみ 35°
回転角度 350°
制御レンズ付
電源別売・別置
専用調光器別売

スイッチ無し

谷口	曾川	④
----	----	---