



姿図

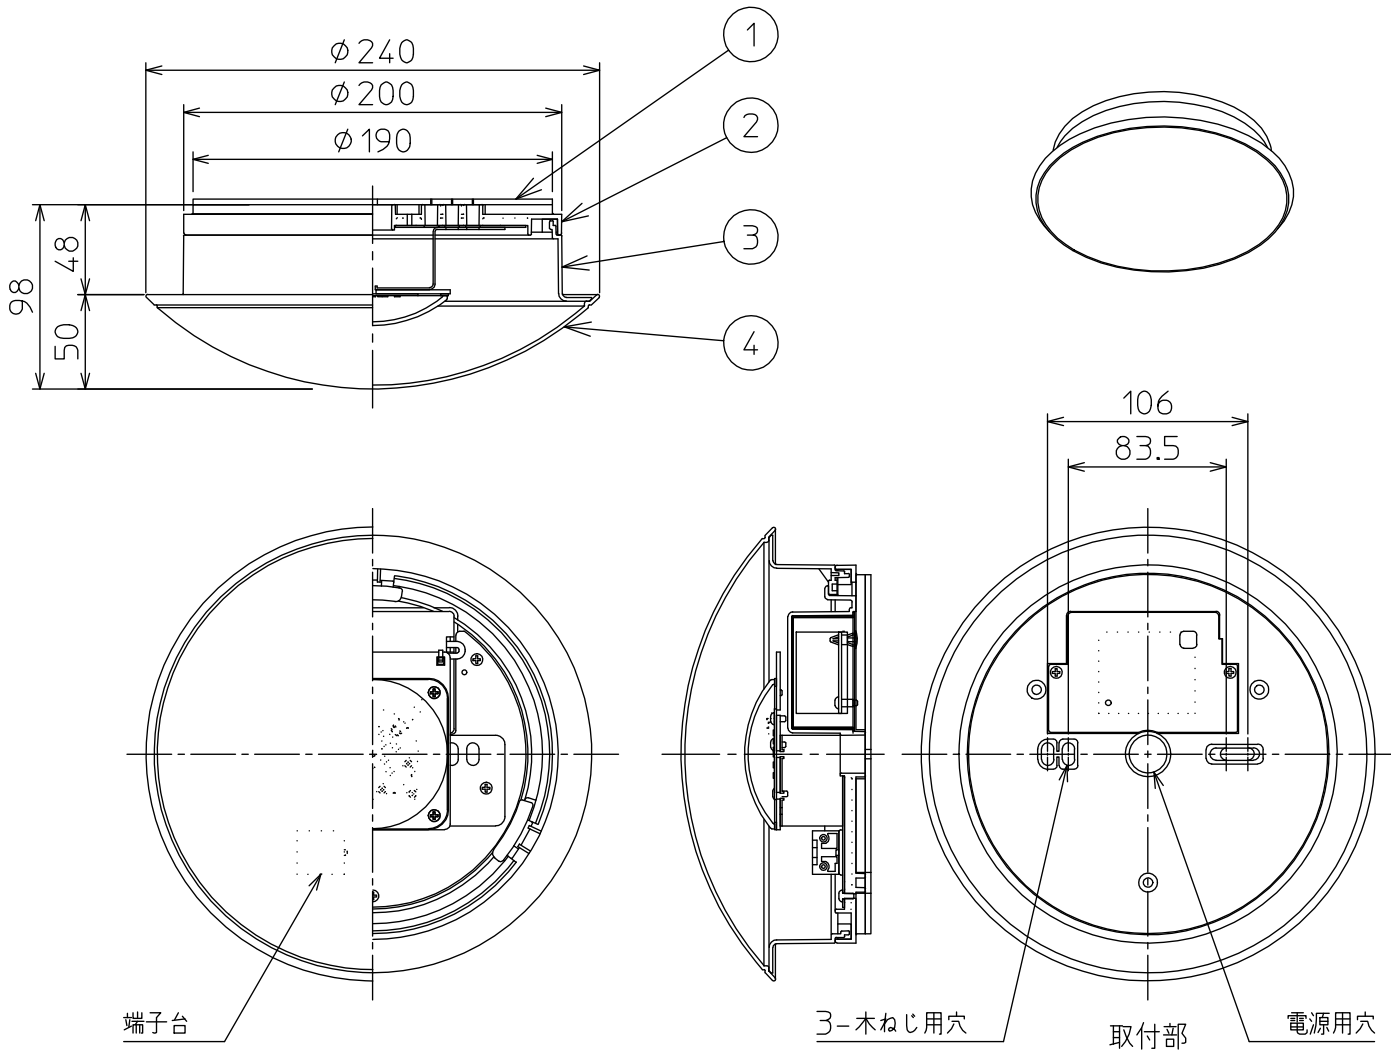

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外兼用防雨・防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

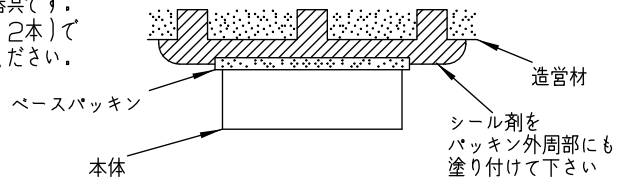

定格光束	830Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋内・屋外 天井直付・壁付兼用	カバー回転式 調光器併用不可	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	9.1 W	定格電圧	100 V
4	カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	16 VA		
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED 9.1W 演色性 Ra83 温白色(3500K)		
2	本体	PBT樹脂	白		スイッチ無し		
1	ベースパッキン	EPDM発泡	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.8 kg	嶋田 坂本 ②