

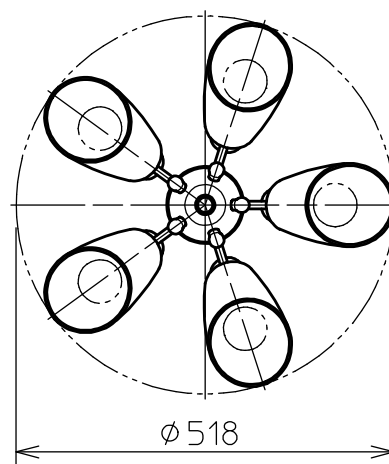
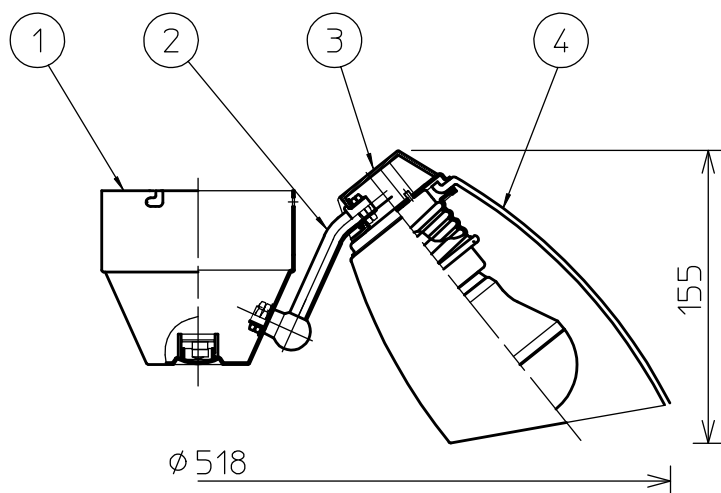


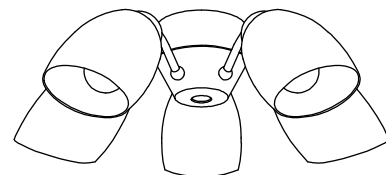

灯具配置図

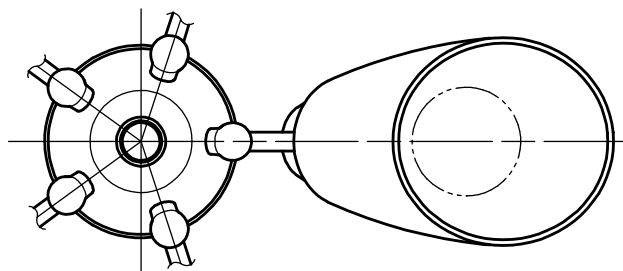

⚠ 安全に関するご注意

単体では使用できません。
必ずシーリングファン本体
DP-38029と組合わせて
ご使用ください。

定格光束	2240Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	補助用	特記事項
7				取付場所	屋内	シーリングファン専用シャンデリア 適合本体：DP-38029 調光器との併用はできません。 ※ファンの回転操作は壁スイッチで できません ※照明の操作は壁スイッチで操作 できます
6				電源接続	コネクター	
5				消費電力	24.5 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	乳白消し	電気容量	42 VA	
3	ホルダー	ダイカスト	シルバー塗装	適合ランプ	LED電球 電球色(2700K) 演色性(Ra80) LDA5L-G-K/40Wx5灯 口金 E26 東芝ライテック(株)製専用	
2	アーム	鋼管	シルバー塗装	付・別売		リモコン・プルレススイッチ (5灯-3灯-2灯-0)
1	本体	鋼板	シルバー塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.7 kg	松原 老田 ③