
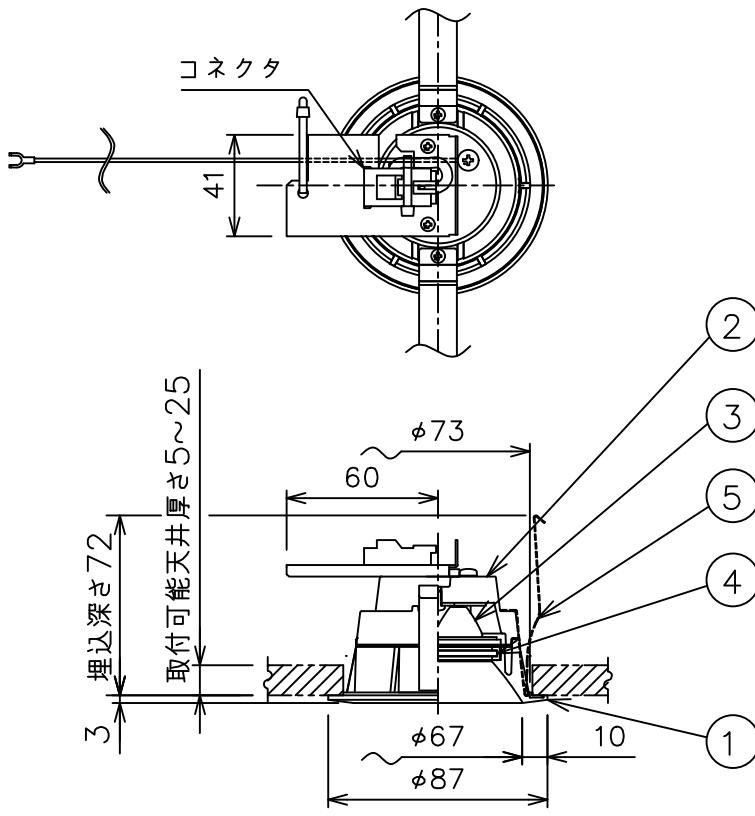


姿図



△ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
- 感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
- 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
- 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

近接限度 0.2m以上

- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
定格光束	730Lm			
非調光用電源	LZA-90813E	100V	17VA	90mm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.9Lm/W	100/200/242V	12/12/13VA	210mm
LED光源寿命	40000時間	LZA-90820E	100V	17VA

No.	部品名	材質	備考	器具重量 約 0.4 kg		鹿毛 狩野 ④
				機能	防雨用	
			取付場所	屋外 天井埋込専用		1/2照度角 25° 電源別売・別置 調光器別売
			電源接続	コネクタ		
5	取付バネ	ステンレス板	消費電力	8.5W	定格電圧 - V	
4	パネル	アクリル	電気容量	適合電源（別売）一覧を参照		
3	レンズ	アクリル	LED 付	LED 8.5W		
2	本体	アルミダイカスト		演色性 Ra83		
1	枠	アルミダイカスト	交換不可	温白色 (3500K)		スイッチ無し