
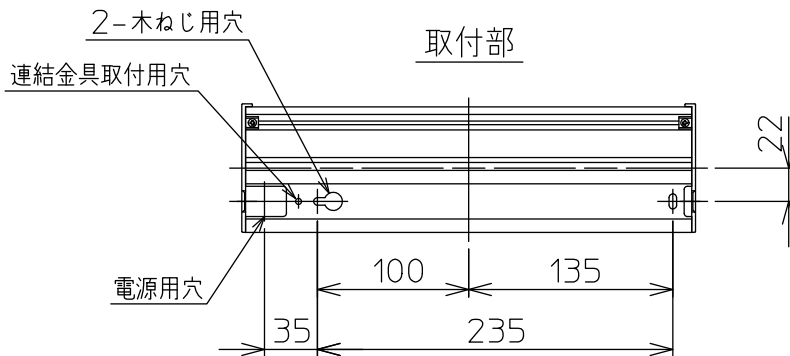
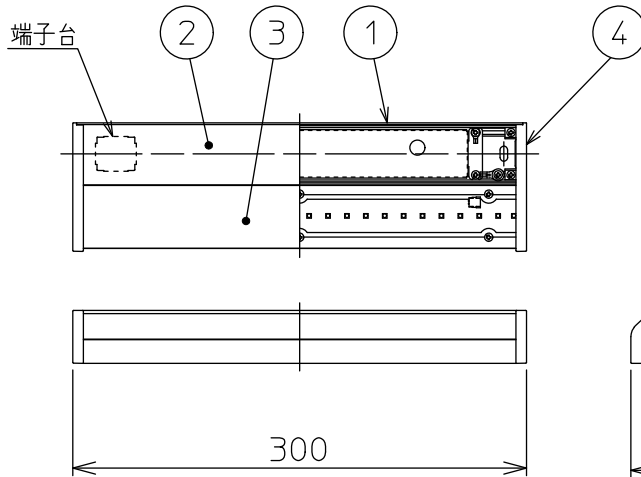
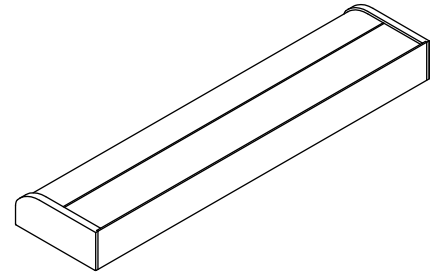


最小施工寸法

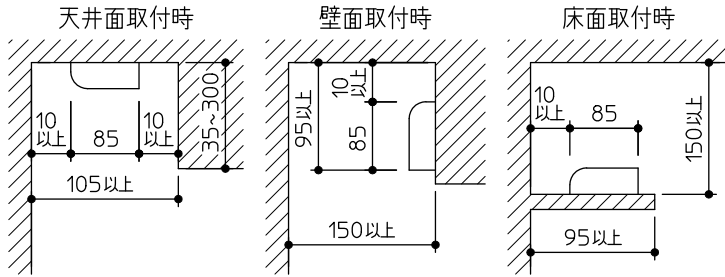

※…懐が狭く、器具取付が困難な場合は、別売L形金具(DP-40543)を使用して取付できます。(天井・壁・床に取付可能)

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下感電、火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	760Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	単体・連結時末端用 調光可能 (1%~100%) シーンコントローラー別売 調光器別売 (DP-37154E・39672~5) 注)送り配線はできません 注)配線方向片側のみ
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	8.3W 定格電圧 100V	
4	側面カバー	ABS樹脂	黒	電気容量	9 VA	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED付 交換不可	LED 8.3W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	本体カバー	アルミ型材	黒アルマイト			
1	本体	アルミ型材	黒アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 森 ④