
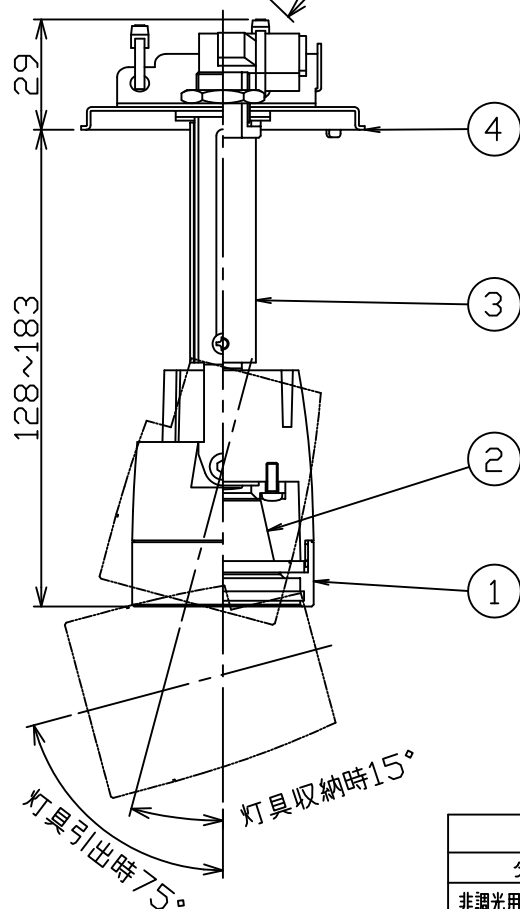

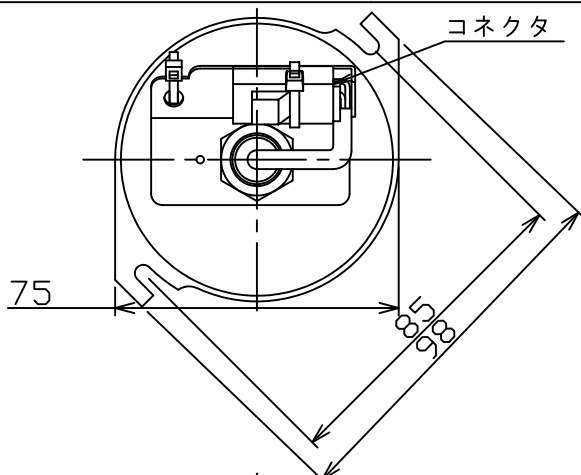



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

#### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

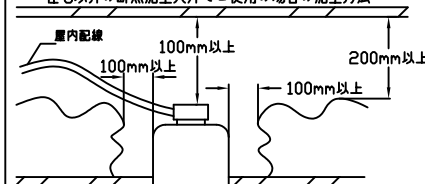

- 被照射面とは0.1m 以上離してください。過熱による火災の原因となります。



#### 適合電源（別売）一覧

| タイプ              | 品番        | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
|------------------|-----------|--------------|------------|-------|
| 非調光用電源(100V)     | LZA-92809 | 100V専用       | 19VA       | 110mm |
| 非調光用電源(100~242V) | LZA-92985 | 100/200/242V | 13/16/17VA | 110mm |
| PWM信号制御調光用電源     | LZA-93018 | 100/200/242V | 13/17/21VA | 110mm |
| 0%~100%調光用電源     | LZA-93022 | 100/200/242V | 12/13/14VA | 210mm |
| 位相制御調光用電源        | LZA-92810 | 100V専用       | 17VA       | 110mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
|                     | 標準出力     |
| 定格光束                | 930Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 88.5Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| No. | 部品名   | 材質       | 備考  | 機能   | 補助                                | 特記事項                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------|----------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |       |          |     | 取付場所 | 屋内天井埋込専用                          | 特記事項<br>1/2照度角 18°<br>可動範囲<br>灯具収納時 首振片側のみ 15°<br>灯具引出時 首振片側のみ 75°<br>回転角度 360°<br>制御レンズ付<br>電源別売・別置<br>専用調光器別売<br>オプションレンズ別売<br>適合灯具一覧<br>LZA-91990<br>LZA-91991<br>LZA-91992<br>スイッチ無し |
| 6   |       |          |     | 電源接続 | コネクタ                              |                                                                                                                                                                                          |
| 5   |       |          |     | 消費電力 | 10.5 W 定格電圧 - V                   |                                                                                                                                                                                          |
| 4   | 天板    | 亜鉛鋼板     |     | 電気容量 | 適合電源(別売)一覧を参照                     |                                                                                                                                                                                          |
| 3   | アーム   | 銅板       | 黒塗装 | LED付 | LED10.5W<br>演色性 Ra83<br>白色(4000K) |                                                                                                                                                                                          |
| 2   | 制御レンズ | ポリカーボネイト | 透明  | 交換不可 |                                   |                                                                                                                                                                                          |
| 1   | 灯具    | アルミダイカスト | 黒塗装 |      |                                   |                                                                                                                                                                                          |
|     | 器具重量  | 約 0.3 kg |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                          |