


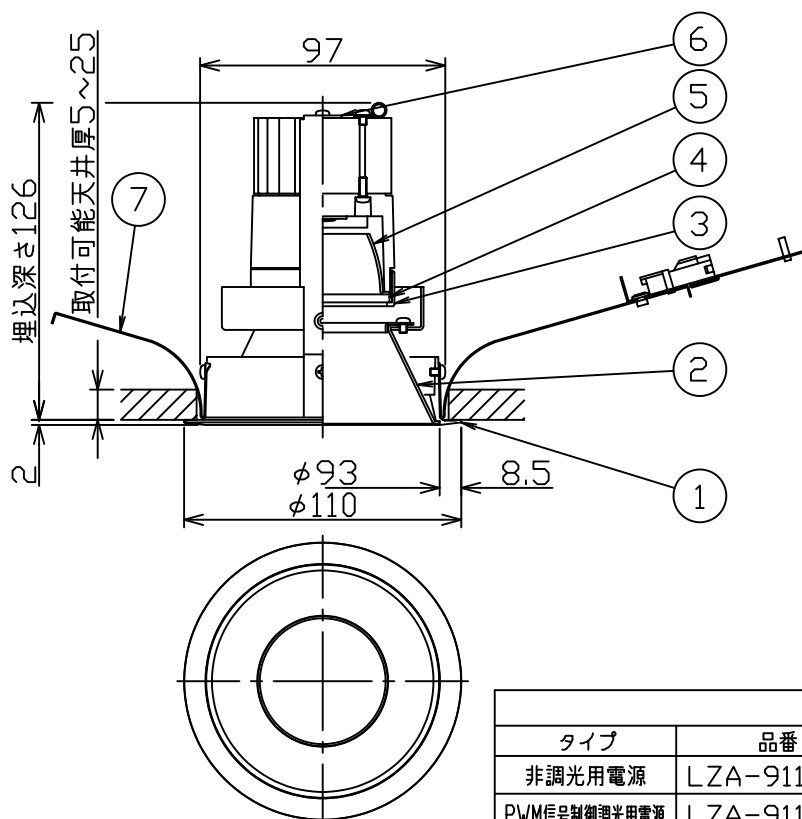


埋込穴寸法

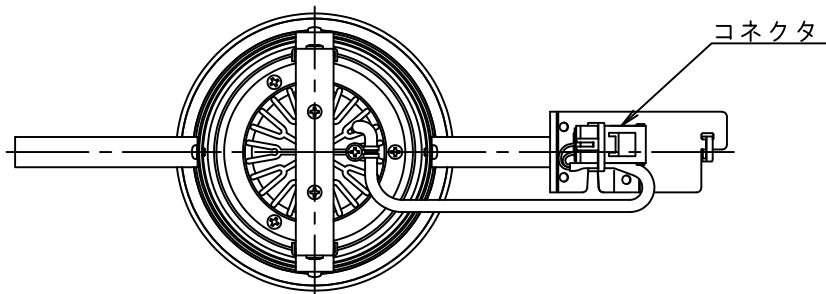

グリーン購入法適合



**安全に関するご注意**

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。  
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはパツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

|                     | 標準出力     |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 830Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 59.2Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| 適合電源（別売）一覧   |            |              |            |       |
|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| タイプ          | 品番         | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
| 非調光用電源       | LZA-91115E | 100/200/242V | 18/22/26VA | 126mm |
| PWM信号制御調光用電源 | LZA-91123E | 100/200/242V | 17/18/18VA | 135mm |
| 0%~100%調光用電源 | LZA-93023  | 100/200/242V | 17/18/18VA | 135mm |
| DALI調光電源     | LZA-93005  | 100/200/242V | 17/18/18VA | 135mm |
| 位相制御調光用電源    | LZA-91120E | 100V専用       | 17VA       | 126mm |
| 無線調光用電源      | LZA-93380  | 100/200/242V | 16/17/17VA | 140mm |

|     |        |          |            | 機能           | 一般用                                                        | 特記事項                             |         |
|-----|--------|----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| No. | 部品名    | 材質       | 備考         | 器具重量         | 約                                                          |                                  |         |
| 7   | 取付バネ   | ステンレス板   |            | 取付場所         | 屋内天井埋込専用                                                   | 1/2照度角 50°<br>電源別売・別置<br>専用調光器別売 |         |
| 6   | アーム    | 亜鉛鋼板     |            | 電源接続         | コネクタ                                                       |                                  |         |
| 5   | 反射板    | アルミ板     | シルバー電解(鏡面) | 消費電力         | - W 定格電圧 - V                                               | スイッチ無し                           |         |
| 4   | ガラスパネル | 強化ガラス    | 消し         | 電気容量         | 適合電源(別売)一覧を参照                                              |                                  |         |
| 3   | 灯具     | アルミダイカスト | 黒塗装        | LED付<br>交換不可 | LED 14W(標準出力)<br>LED 14.5W(無線調光)<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) | スイッチ無し                           |         |
| 2   | コーン    | アルミ板     | アルミ蒸着(鏡面)  |              |                                                            |                                  |         |
| 1   | 枠      | アルミダイカスト | 白塗装        |              |                                                            |                                  |         |
| No. | 部品名    | 材質       | 備考         | 器具重量         | 約                                                          | 0.5 kg                           | 鹿毛 曾川 ④ |