


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

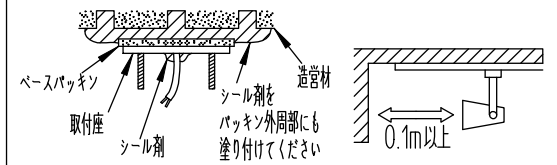

定格光束	1120Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	74.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		1/2照度角 30° 制御レンズ付 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能
6	取付座	ステンレス		電源接続	口出し線		
5	ベースパッキン	EPT t5.0	黒	消費電力	15 W	定格電圧 100 V	
4	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	18 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED付 交換不可	LED 15W 演色性 Ra83 電球色 2700K		
2	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装				
1	前面ガラス	強化ガラス	透明			スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.3 kg	山西 鹿毛 ⑩