

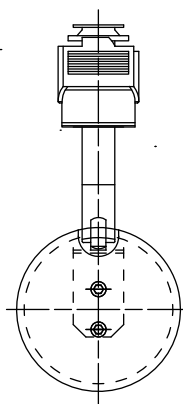


ルミライン(配線ダクト)別売

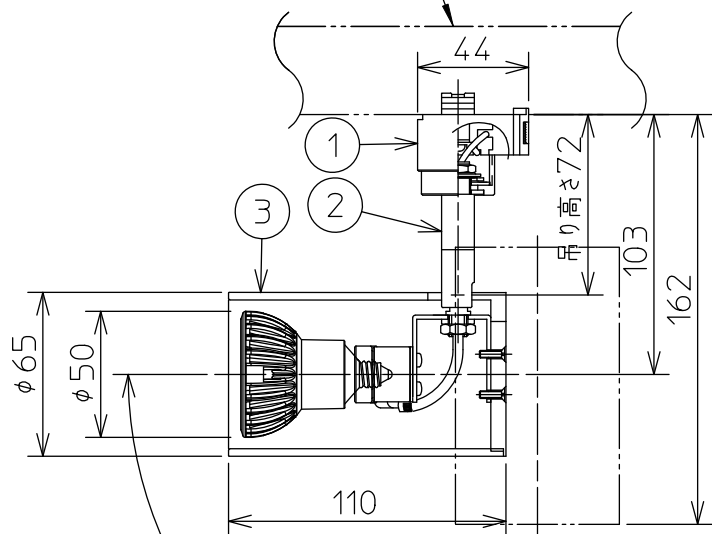

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

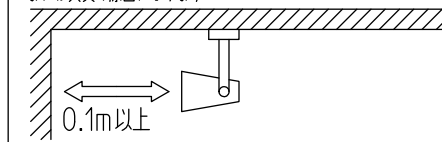

定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.7Lm/W
LEDモジュール寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	調光可能(20%~100%) 調光器別売(DP-37154E・39672~39675)
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	5.6 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	8VA	
3	本体	アルミ管	黒塗装	適合ランプ	LEDランプ 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	アーム	真鍮	黒塗装	別売	演色性 Ra80	
1	プラグ	ポリカーボネイト	黒		DECO-S 5.6Wx1灯 口金 E11	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 老田 ②