
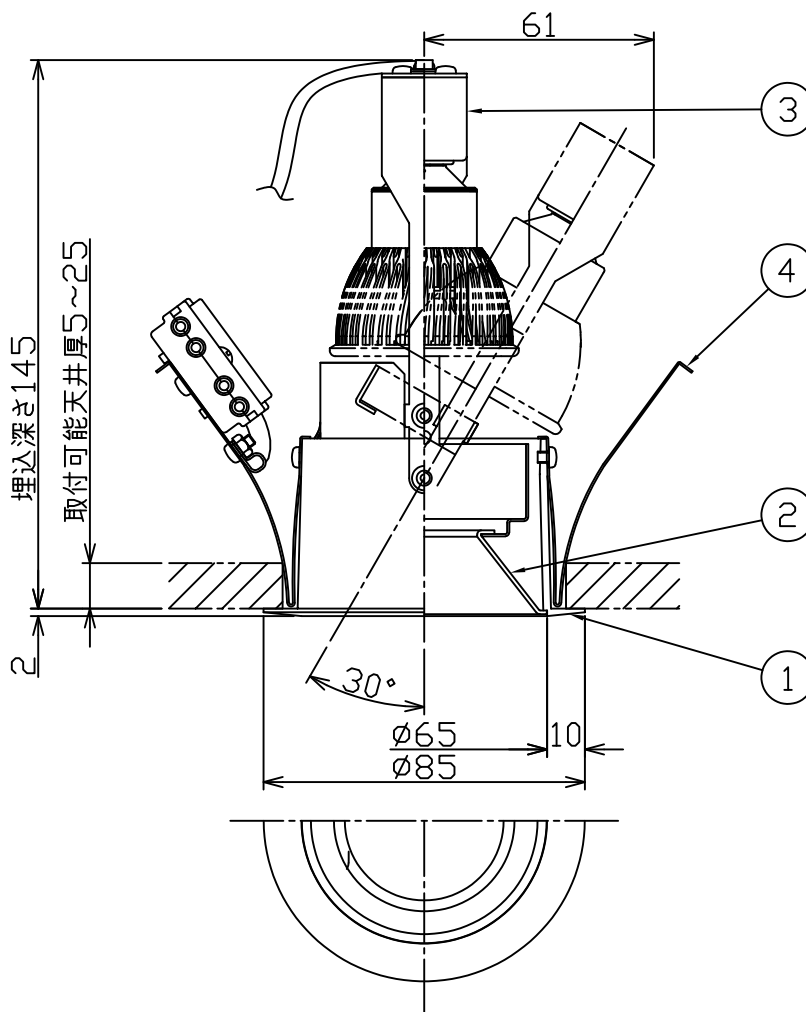
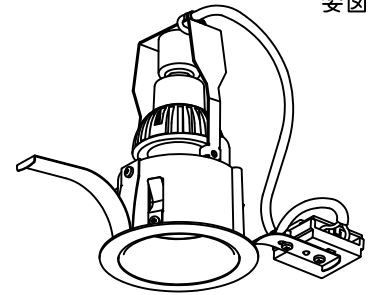



埋込穴寸法

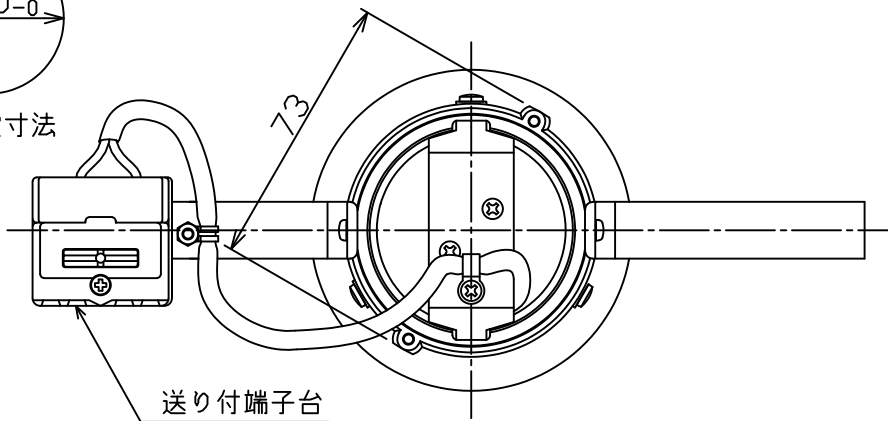


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の高い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因となります。
- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

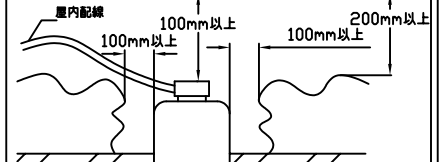

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

		機能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用		可動範囲 首振角度 片側のみ30° 回転角度 350° DECO-SLite 調光可能(5-100%) 専用調光器別売 DECO-S50C 調光可能(20-100%) 専用調光器別売 DECO-S35C 調光可能(5-100%) 専用調光器別売 スイッチ無し
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	— W	定格電圧 100 V	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	5VA(兼)、7VA(兼)、8VA(DECO-S50C)、5VA(DECO-S35C)		
3	本体	亜鉛鋼板		適合ランプ	DECO-SLite 4.3W×1灯 E11 DECO-S50C 5.7W×1灯 E11 DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 大光電機(株)製		
2	コーン	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	付・別売			
1	枠	アルミダイカスト	黒塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.3 kg	鹿毛 松原 ⑥