


### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内で使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。

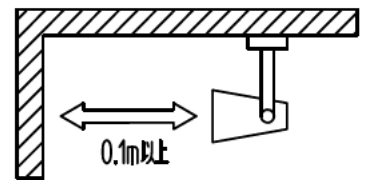

定格光束	1000Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内 天井直付専用			クイック取付式 リモコン付 調光器併用不可
6	本体	鋼板	黒塗装(消し)	電源接続	引掛シーリング			
5	灯具	鋼板	木目調塗装(ダーク色)	消費電力	10.0W	定格電圧	100V	ブルースイッチ付 (4灯-2灯-2灯-0)
4	飾り枠	鋼棒	黒塗装(消し)	電気容量	20VA			
3	アーム	鋼管	黒塗装(消し)	LED付 交換可	LED電球 2.5W×4灯 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDA3/C/F4/2280×4灯 □金E26 大光電機(株)製 専用			
2	自在器	真鍮	黒塗装(消し)					
1	フランジ	鋼板	黒塗装(消し)					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.5kg			峠田 大瀧 ②