


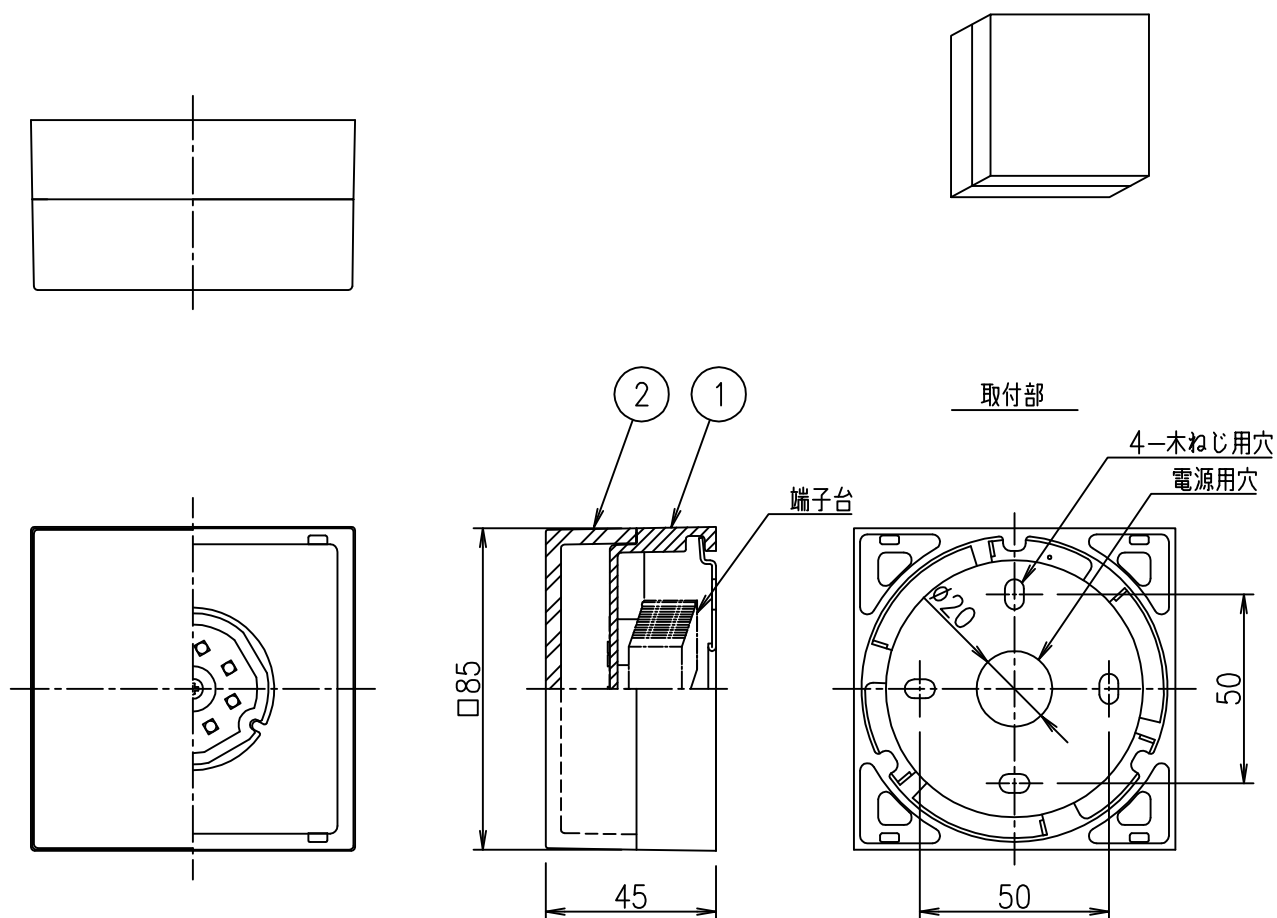

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	370Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	56.9Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 密閉型 カバー回転式 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井・壁面取付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.5 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	11VA	
3				LED 付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白 (マット)			
1	本体	アルミダイカスト	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 坂本 ③