
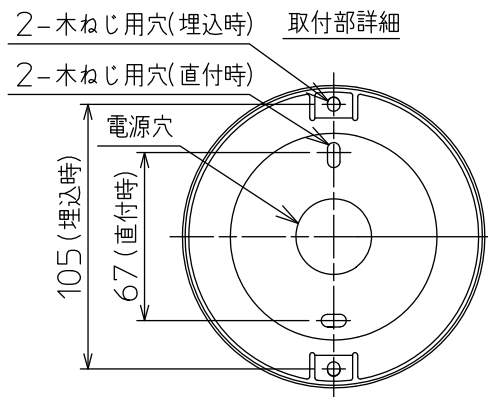
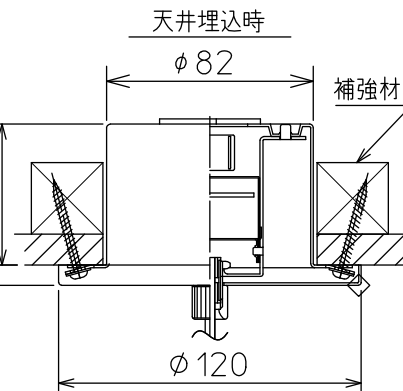
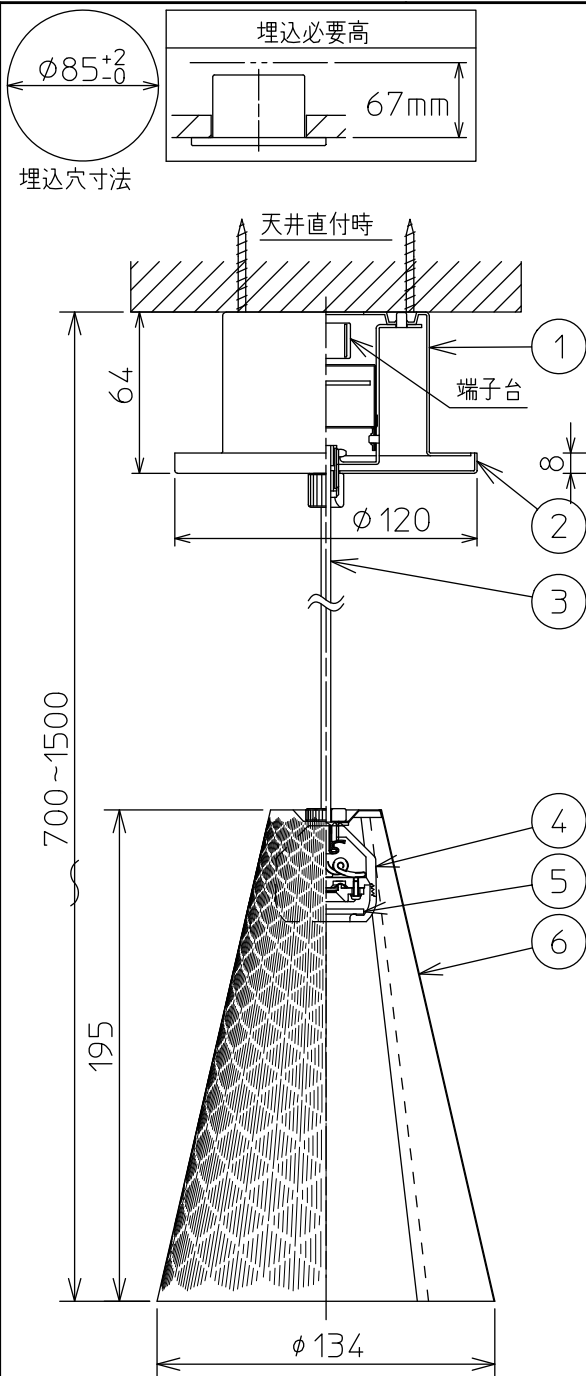


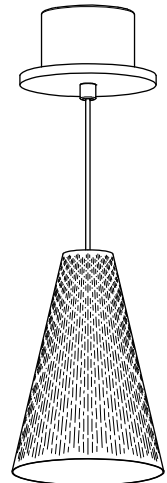

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・埋込兼用吊下げ器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- フローイング工法(住宅用吹込用繊維質断熱材(JIS A 9523))およびマット敷工法(住宅用人工鉱物繊維断熱材(JIS A 9521))で断熱施工された天井に使用できます。特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因となります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 100Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 22.2Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |           |          |              | 機能   | 一般用                               | 特記事項                               |
|-----|-----------|----------|--------------|------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 6   | カバー       | ステンレス    | 真鍮色メッキ(消し塗装) | 取付場所 | 屋内 天井直付・埋込兼用 吊下げ用                 | 特記事項<br>傾斜天井にも使用可能<br>(45°まで)      |
| 5   | 拡散プレート    | ポリカーボネート | 乳半マット        | 電源接続 | 端子台                               | 吊高調整可能<br>調光可能(5%~100%)<br>専用調光器別売 |
| 4   | 本体        | アルミダイカスト | ブロンズ風塗装      | 消費電力 | 4.5W 定格電圧 100V                    | フローイング工法・マット敷工法使用可能<br>(高気密対応)     |
| 3   | キャプタイヤコード | 塩化ビニル    | 黒            | 電圧容量 | 9VA                               | φ3.8細コード使用<br>ハンドメイド<br>下面開放       |
| 2   | フランジカバー   | 鋼板       | 黒塗装          | LED付 | LED4.5W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) | スイッチ無し                             |
| 1   | 収納フランジ    | 鋼板       | 黒塗装          | 交換不可 |                                   |                                    |
| No. | 部品名       | 材質       | 備考           | 器具重量 | 約 0.6 kg                          | 坂本 池田 ②                            |