
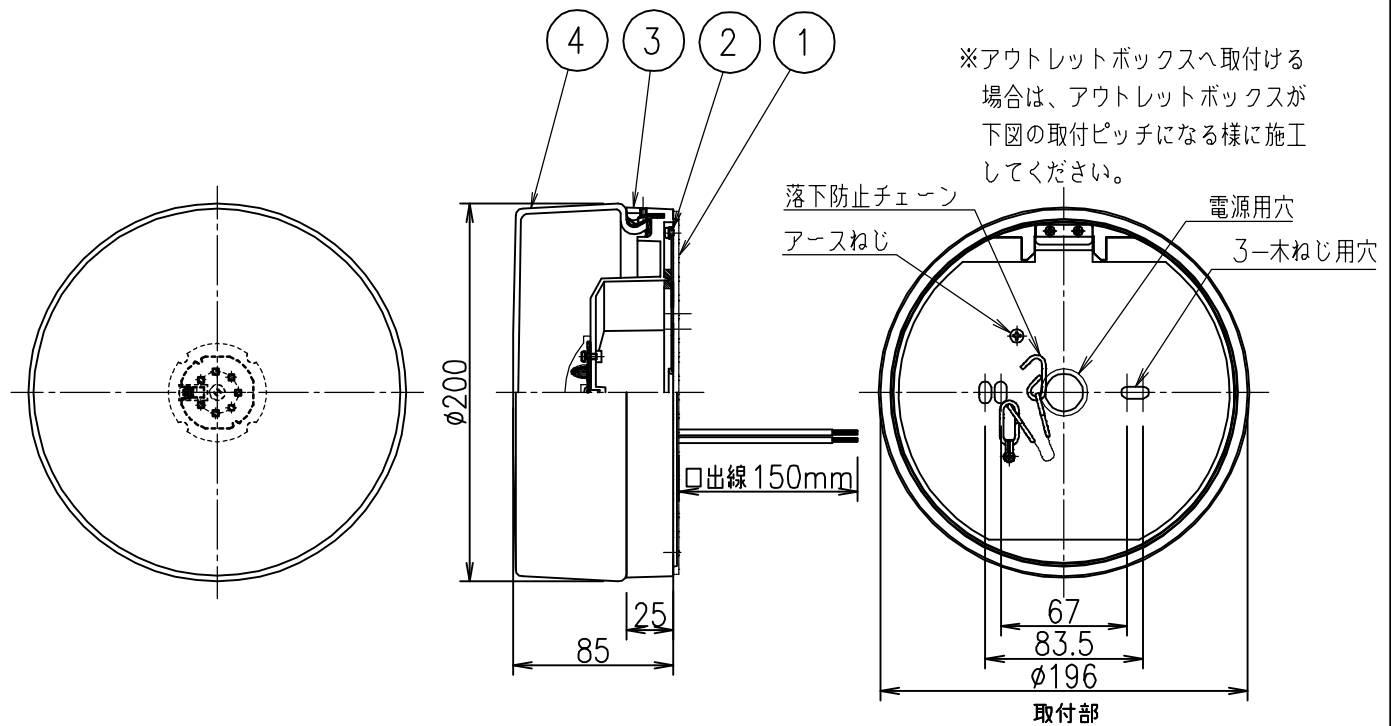



重耐塩仕様

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井直付・壁付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- 木ねじ取付の場合
落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。ベースパッキンに取付けてください。ベースパッキンに取付けてください。ベースパッキンに取付けてください。



定格光束	285Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	43.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用	防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 調光器併用不可	
6				電源接続	□出線		
5				消費電力	6.5 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	乳白(消し)	電気容量	11 VA		
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.5W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	スイッチ無し	
2	取付座	ステンレス					
1	ベースパッキン	シリコン	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.7 kg	鹿毛	老田 ④