



姿図

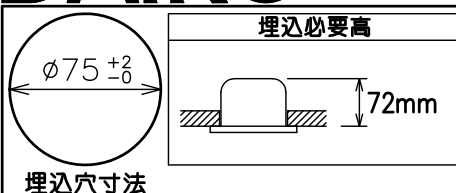


埋込穴寸法

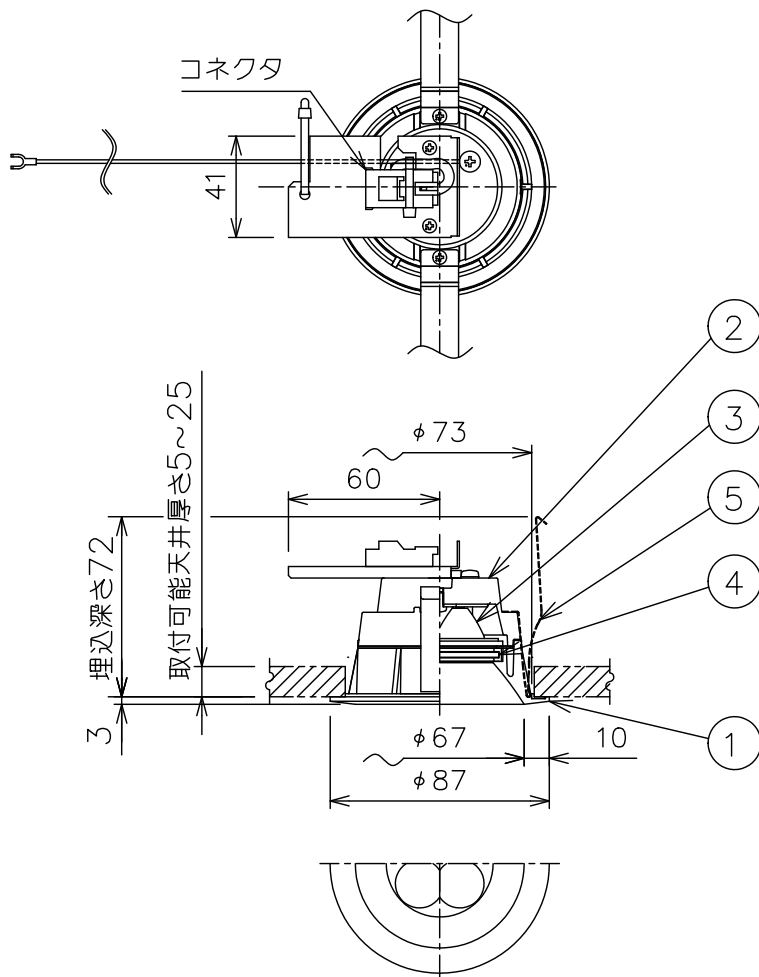


### 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

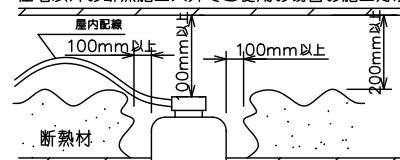

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

### 適合電源（別売）一覧

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 680Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 80.0Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| タイプ        | 品番         | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
|------------|------------|--------------|------------|-------|
| 非調光用電源     | LZA-90813E | 100V         | 17VA       | 90mm  |
| PWM制御調光用電源 | LZA-90823E | 100/200/242V | 12/12/13VA | 210mm |
| 位相制御調光用電源  | LZA-90820E | 100V         | 17VA       | 90mm  |

|     |      |          |     | 機能           | 防雨用                               | 特記事項<br>1/2照度角 50°<br>電源別売・別置<br><br>スイッチ無し |
|-----|------|----------|-----|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|     |      |          |     | 取付場所         | 屋外 天井埋込専用                         |                                             |
|     |      |          |     | 電源接続         | コネクタ                              |                                             |
| 5   | 取付パネ | ステンレス板   |     | 消費電力         | 8.5W 定格電圧 - V                     |                                             |
| 4   | パネル  | アクリル     | 透明  | 電気容量         | 適合電源（別売）一覧を参照                     |                                             |
| 3   | レンズ  | アクリル     | 透明  | LED付<br>交換不可 | LED8.5W<br>演色性 Ra83<br>温白色（3500K） | スイッチ無し                                      |
| 2   | 本体   | アルミダイカスト |     |              |                                   |                                             |
| 1   | 枠    | アルミダイカスト | 白塗装 |              |                                   |                                             |
| No. | 部品名  | 材質       | 備考  | 器具重量         | 約 0.4 kg                          | 鹿毛 狩野 ④                                     |