

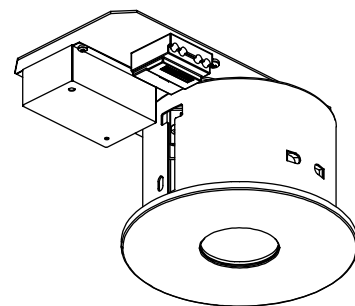


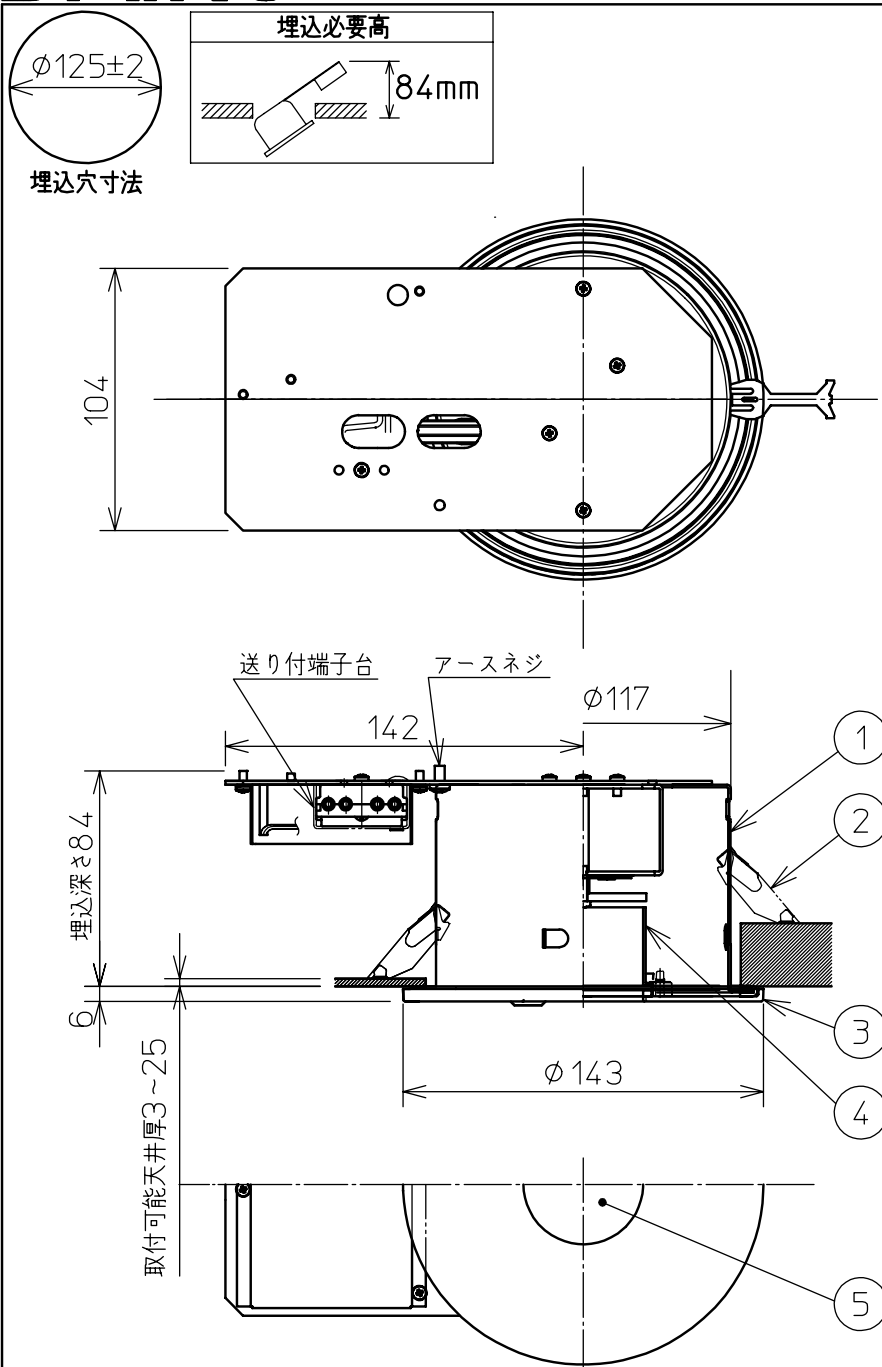


### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 250Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 41.0Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|         |       |          |            |                  |                                    |           |      |         |                                                                                           |
|---------|-------|----------|------------|------------------|------------------------------------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED光源寿命 |       | 40000時間  |            | 機 能              |                                    | 防雨用       |      | 特記事項    |                                                                                           |
| 7       |       |          |            | 取付場所             |                                    | 屋外 天井埋込専用 |      |         | 1/2照度角 60°<br>温度保護機能付<br>拡散パネル付<br>調光可能(1%~100%)<br>LED専用調光器別売<br>(DP-37154E<br>・37672~5) |
| 6       |       |          |            | 電源接続             |                                    | 送り付端子台    |      |         |                                                                                           |
| 5       | 下面カバー | アクリル板    | 乳白(マット)    | 消費電力             |                                    | 6.1W      | 定格電圧 | 100V    |                                                                                           |
| 4       | 反射板   | アルミ板     | シルバー電解(鏡面) | 電気容量             |                                    | 11VA      |      |         |                                                                                           |
| 3       | 枠     | アルミダイカスト | 黒塗装        | LED<br>付<br>交換不可 | LED 6.1W<br>演色性 Ra83<br>電球色(2700K) |           |      |         |                                                                                           |
| 2       | 取付金具  | ステンレス板   |            |                  |                                    |           |      |         |                                                                                           |
| 1       | 本体    | 鋼板       | 白塗装        |                  |                                    |           |      |         |                                                                                           |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考        | 器具重量             |                                    | 約 0.6 kg  |      | スイッチ無し  |                                                                                           |
|         |       |          |            |                  |                                    |           |      | 松原 峠田 ⑤ |                                                                                           |