


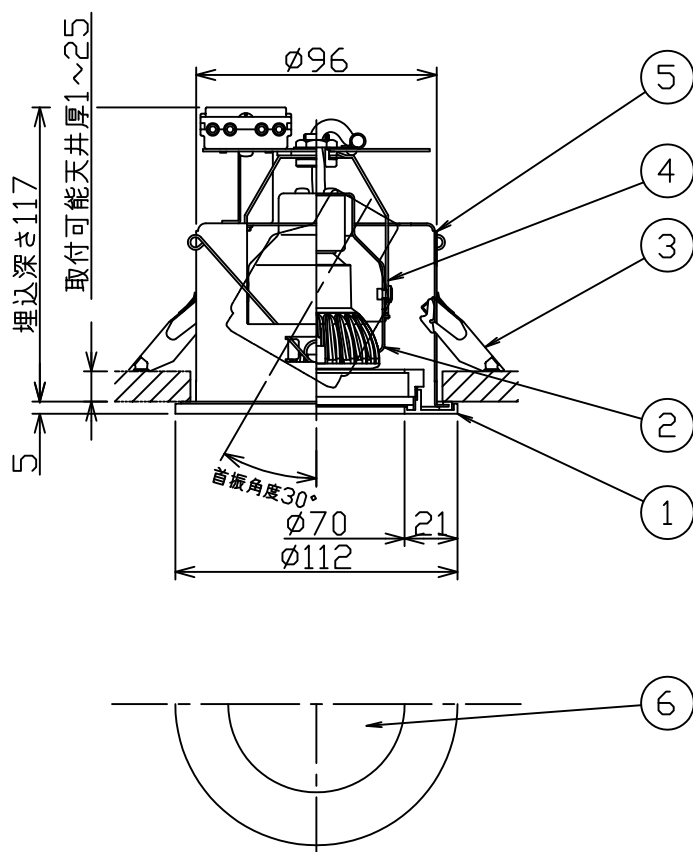


埋込穴寸法

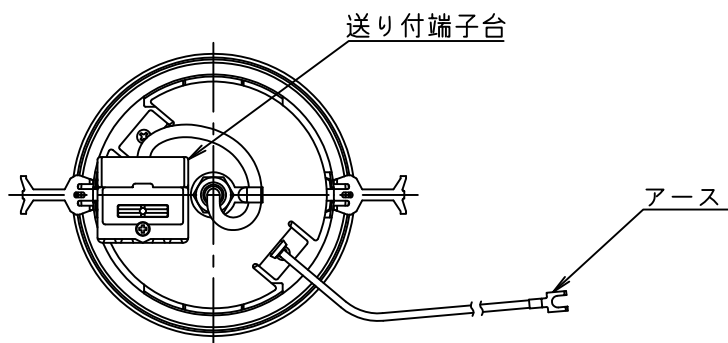

姿図




安全に関するご注意


- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

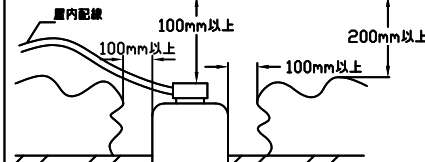

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。

				機能	防雨・防湿形	特記事項
7				取付場所	屋内・屋外天井埋込専用	防雨・防湿形
6	ガラスパネル	強化ガラス	透明	電源接続	送り付端子台	可動範囲 首振片側のみ 30° 回転角度 360°
5	本体	銅板		消費電力	- W 定格電圧 100 V	DECO-SLITE 調光可能(5-100%)
4	アーム	銅板	白塗装	電気容量	5VA(調)、7VA(非調)、8VA(DECO-S50C)	専用調光器別売
3	取付金具	ステンレス板		適合ランプ 付・別売	DECO-SLITE 4.3W×1灯 E11 又は DECO-S50C 5.7W×1灯 E11	DECO-S50C 調光可能(20-100%) 専用調光器別売
2	灯具	銅板	白塗装			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装		大光電機(株)製	スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	鹿毛 坂本 ④