
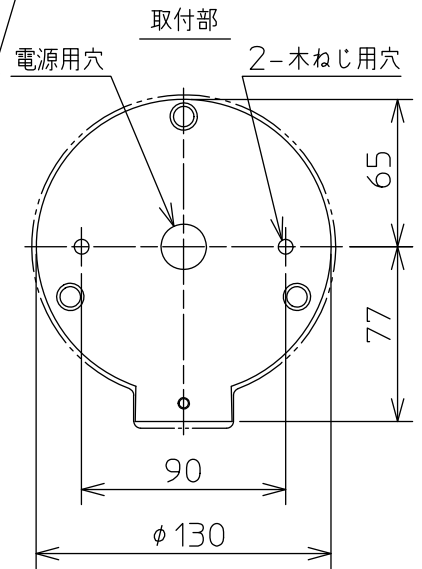
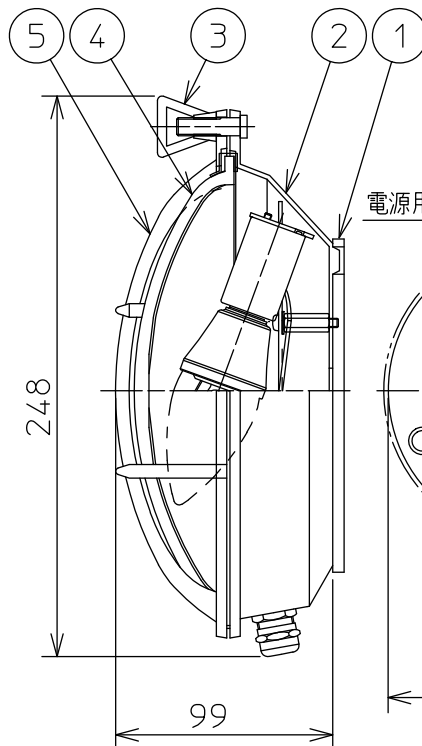
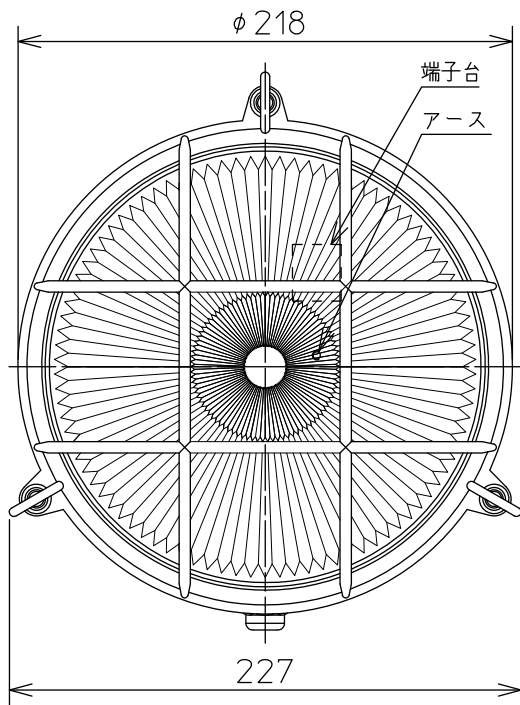



姿図

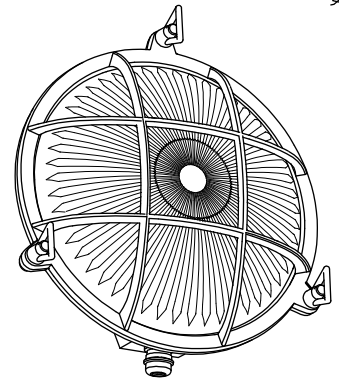

※壁面取付の場合
上図方向以外の
取付不可

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

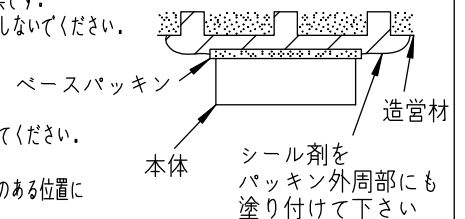

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 210Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 50.0Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 | 防雨用 | 特記事項 | |
|-----|---------|-----|----------|-----------------|---|------|----------------------|
| | | | | 取付場所 | 屋外 天井直付壁面兼用 | | カバー化粧ナット式 調光器併用不可 |
| | | | | 電源接続 | 端子台 | | |
| 5 | ガード | 真鍮 | クリア塗装 | 消費電力 | 4.2 W | 定格電圧 | 100 V |
| 4 | カバー | ガラス | 透明(リップ入) | 電気容量 | 7 VA | | |
| 3 | 化粧ナット | 真鍮 | クリア塗装 | LED 付 交換可 | LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/Cx1灯 E17 大光電機(株)製専用 | | |
| 2 | 本体 | 真鍮 | クリア塗装 | | | | |
| 1 | ベースパッキン | | 黒 | | | | スイッチ無し |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.9 kg | | 坂本 池田 ② |