
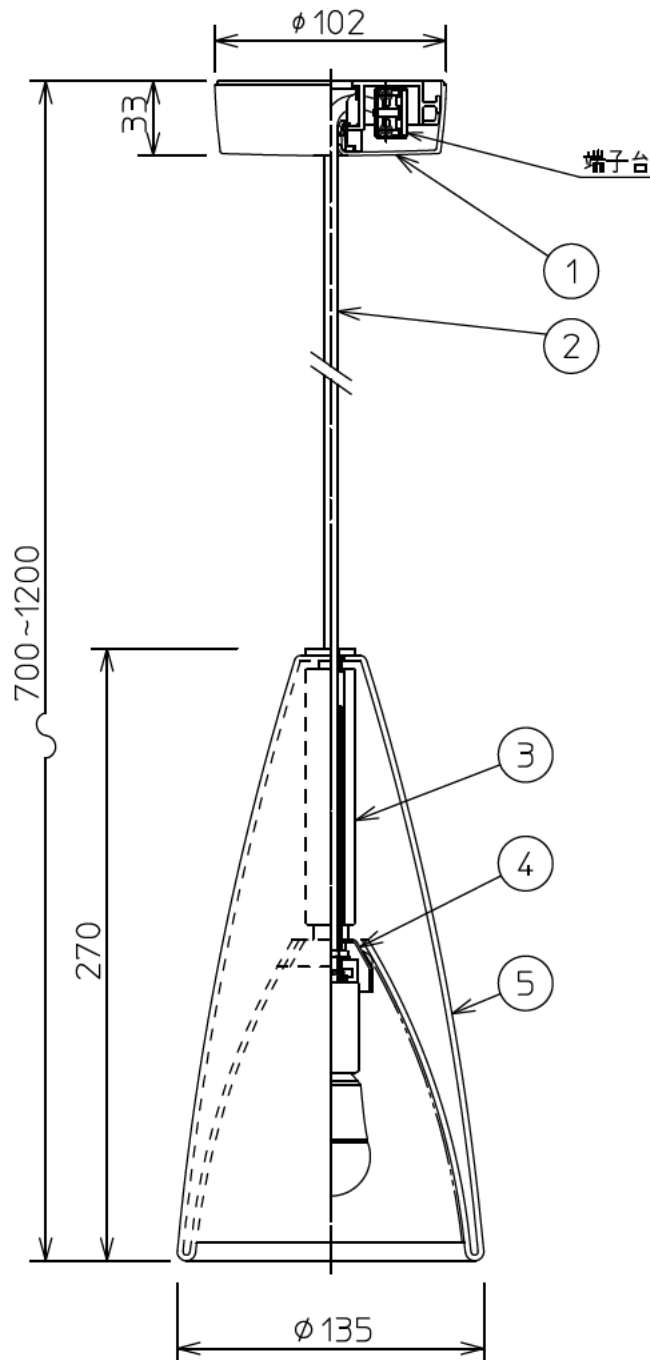


姿図

取付部

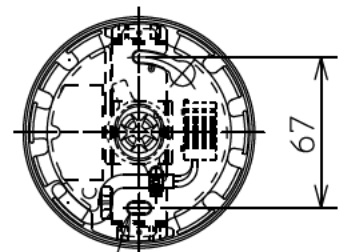

2-木ねじ用穴

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	430Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	102.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能 (55°まで)
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
				電源接続	端子台			
5	カバー	ガラス	透明(内面一部消し)	消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V	
4	飾りカバー	銅板	金色メッキ	電気容量	7 VA			
3	支柱	木製	メープル	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1φ E17 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白					
1	コード収納フランジ	ABS樹脂	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 老田 ④