
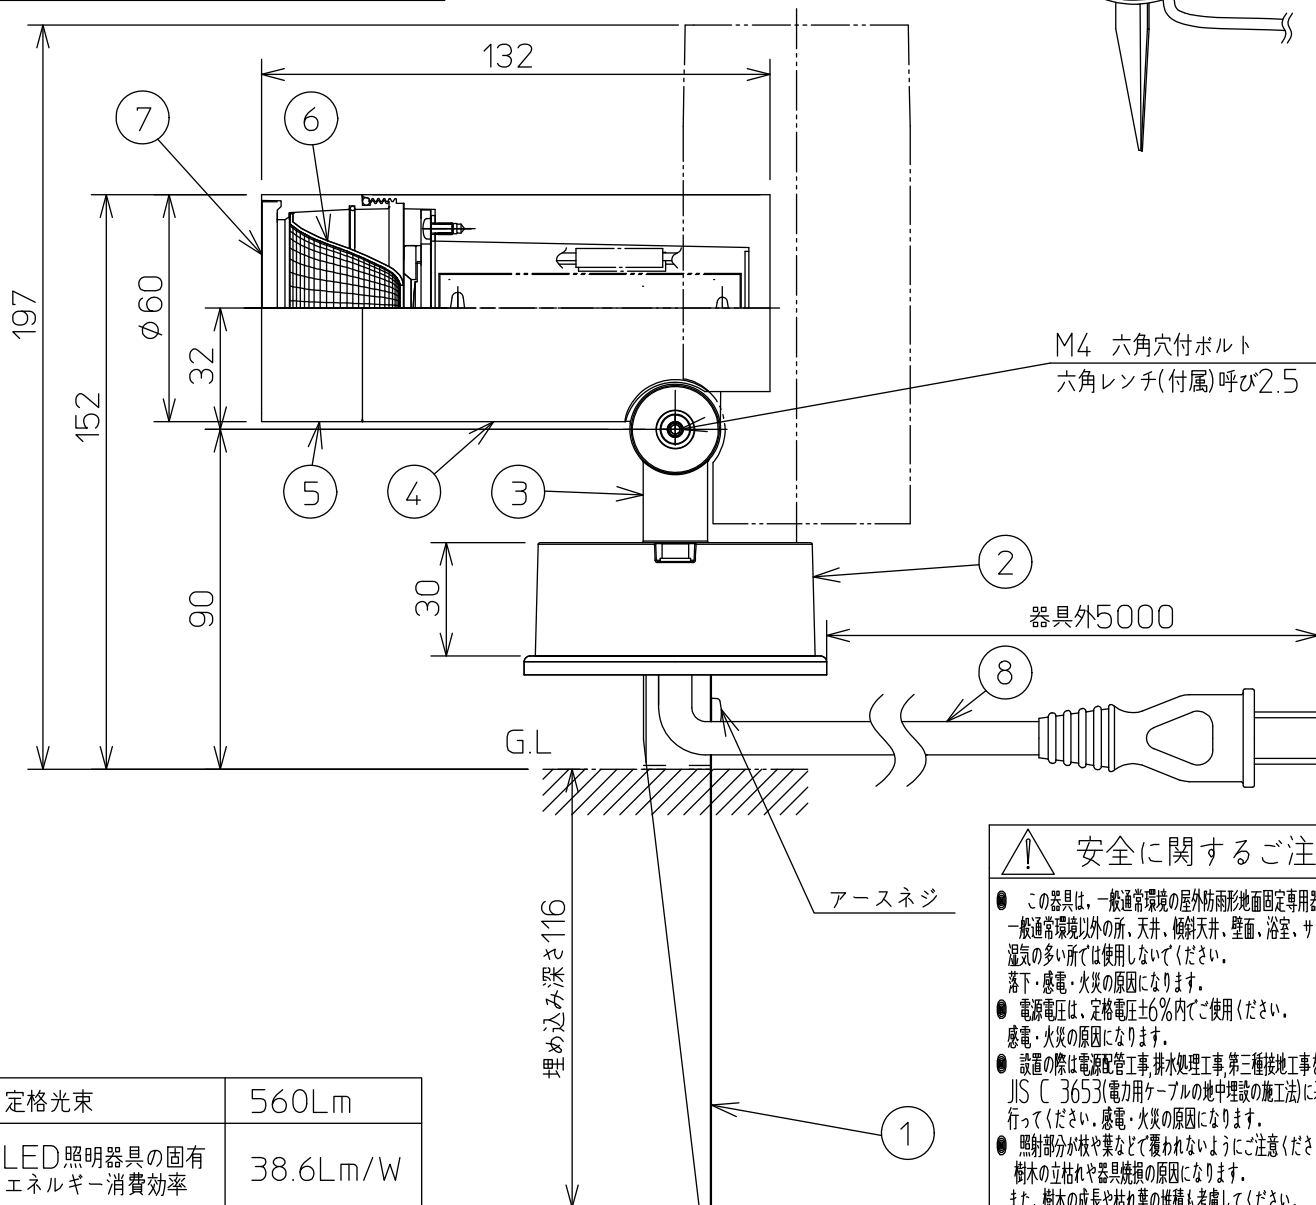
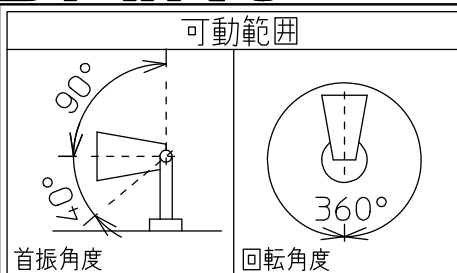


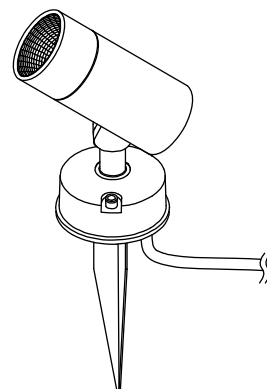

定格光束	560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	38.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意
● この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 ● 電源電圧は、定格電圧$\pm 6\%$内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ● 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。 ● 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

8	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯X0.75sq	外形寸法φ8.8	機 能	防雨用			特記事項 1/2照度角 25° 調光器併用不可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 注)アース線は付属しておりません。 別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、 コンクリートで固める場所では 使用しないでください スイッチ無し
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 地中差込専用			
6	反射板	アルミ	シルバー電解	電源接続	差込プラグ			
5	前面カバー	アルミダイカスト	黒サテン塗装	消費電力	14.5 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	24 VA			
3	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED 14.5W 演色性 Ra96 電球色 (2700K)			
2	フランジ	アルミダイカスト	黒サテン塗装					
1	スパイク	ステンレス	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg			谷口 伊藤 ⑥