


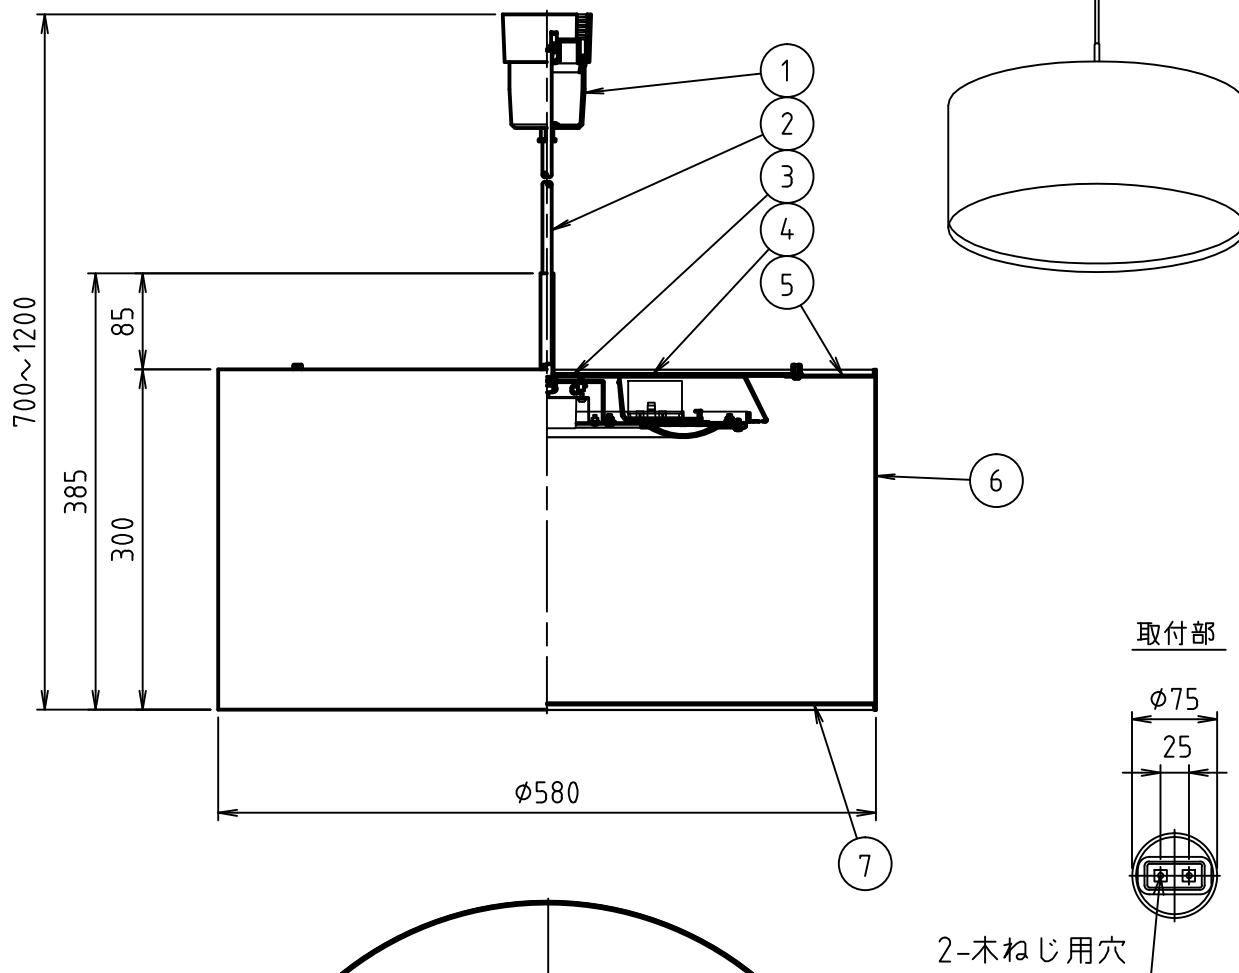

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。LEDの近くでラジオ（AM）を使用しないでください。雑音の原因になります。

定格光束	2900Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.3Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LEDランプ寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項 リモコン付 吊高さ調節可能 調色機能付 調色10段階替(調色1・3500K～調色11・2700K) 調光機能付 調光10段階替(調光1・5%～調光10・100%) 保安灯10段調光 調光器併用不可 プルレススイッチ (全灯-※メモリ-保安球-0) ※消灯前の調色・調光状態
7	下面カバー	アクリル	乳白(マ ッ ト)	取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
6	カ バ ー	布	白	電源接続	引掛シーリング			
5	天面カバー	アクリル	乳白(マ ッ ト)	消費電力	38 W	定格電圧	100 V	
4	天板	アクリル	乳白	電気容量	39 VA			
3	本体	鋼板	白塗装	LED 付 交換不可	LED38W			
2	キャブタイヤーコード	塩化ビニル	白		演色性 Ra83			
1	フランジ	ABS樹脂	白	温白色3500K～電球色2700K				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.1 kg			峠田 大瀧 ①