
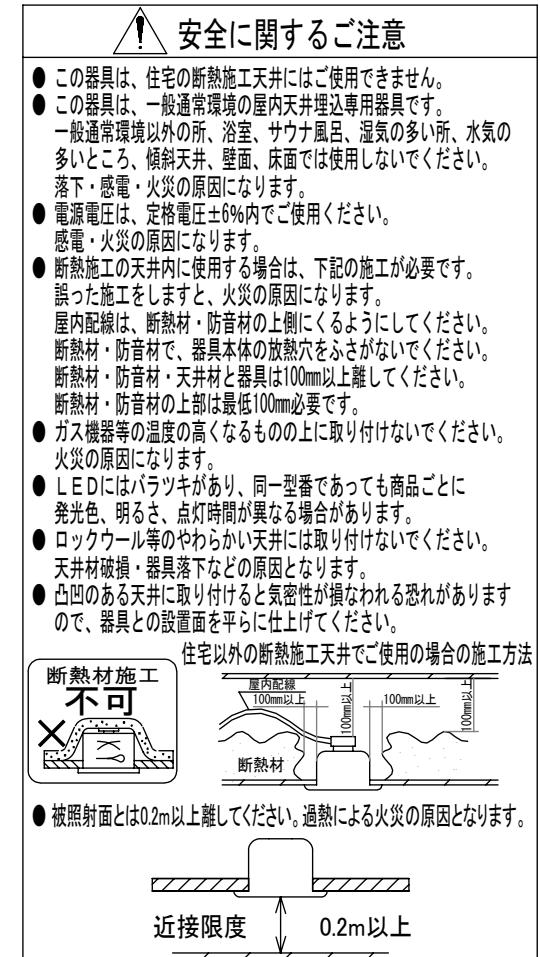
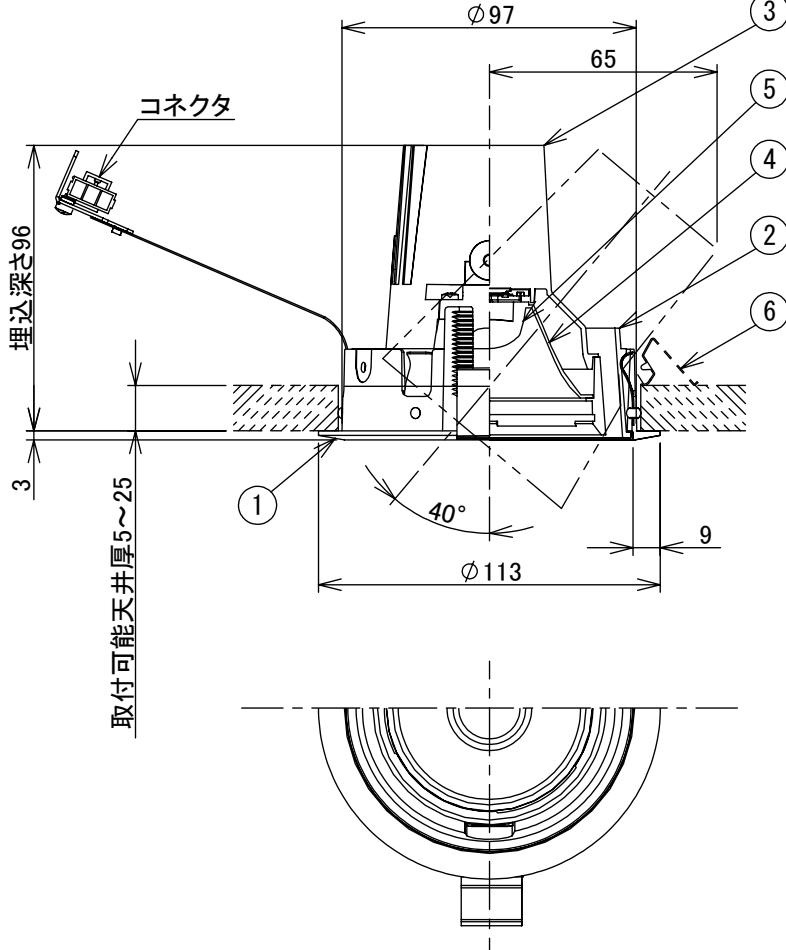


姿図



				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W)/電気容量(VA)		
別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-91115E	-	96	50.0	50.0	50.0	15.0/18	15.0/22	15.0/22
PWM信号制御 調光用電源	LZA-91123E	1~100	135	50.0	50.0	50.0	15.0/17	15.0/18	15.0/18
	LZA-93005	1~100(DALI)	135	50.0	50.0	50.0	15.0/17	15.0/18	15.0/18
	LZA-93023	0~100	135	50.0	50.0	50.0	15.0/17	15.0/18	15.0/18
位相制御 調光用電源	LZA-91120E	1~100	120	50.0	-	-	15.0/17	-	-
無線調光用電源	LZA-93380	1~100	140	51.7	51.7	51.7	14.5/16	14.5/17	14.5/17
定格光束 750 lm / LED光源寿命 40000時間				機能			特記事項		
7				取付場所	屋内 天井埋込専用			1/2照度角 20°	
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ			制御レンズ付	
5	レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	- W	定格電圧	- V	可動範囲	
4	反射板	アルミ	鏡面(デジタルカット)	電気容量	上記一覧を参照			首振角度 40° (片側のみ)	
3	灯具	アルミダイカスト	白塗装	LED 付	LED 15.0W 演色性 Ra96 Q+ 2700K			回転角度 350°	
2	灯具	PPS樹脂	白塗装					電源別売・別置	
1	枠	アルミダイカスト	白塗装		交換不可				オプション別売
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg			スイッチ無し	