



姿図

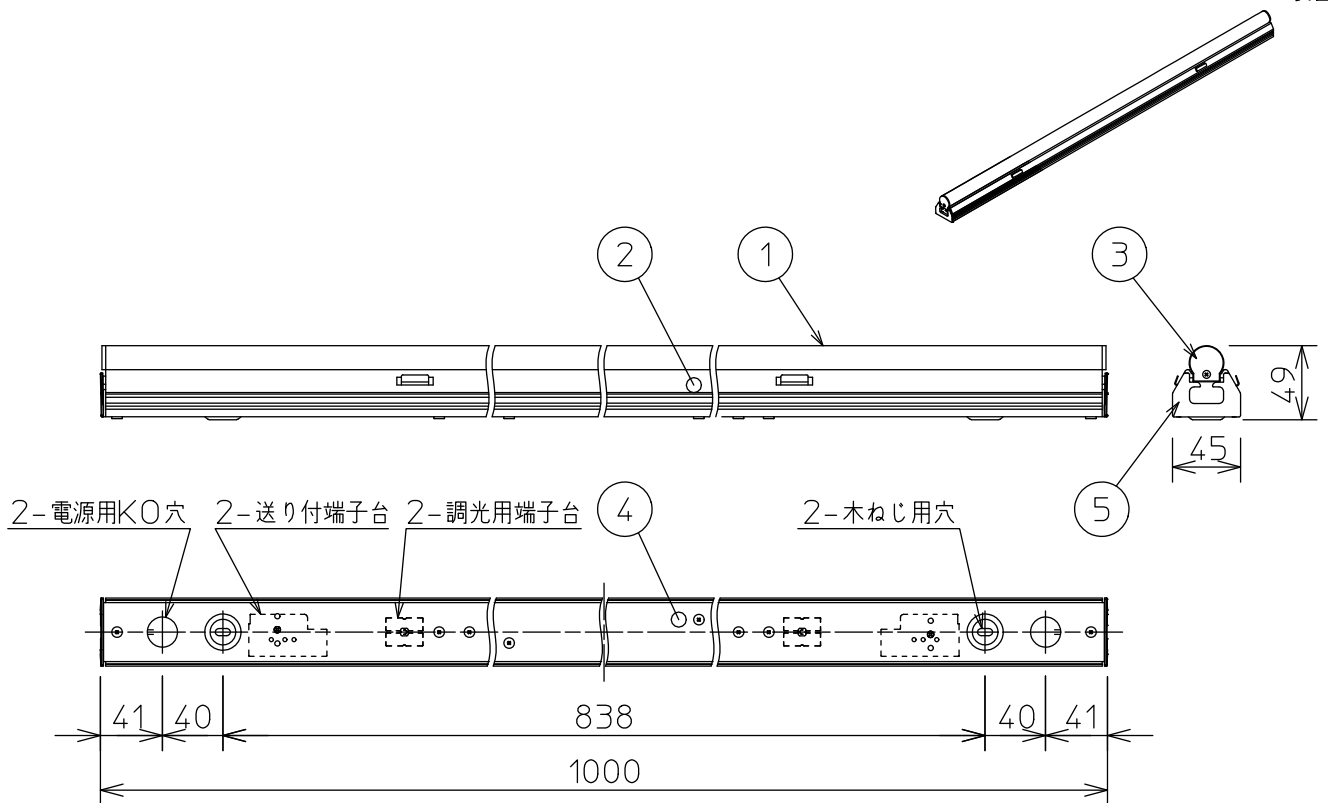

最小施工寸法

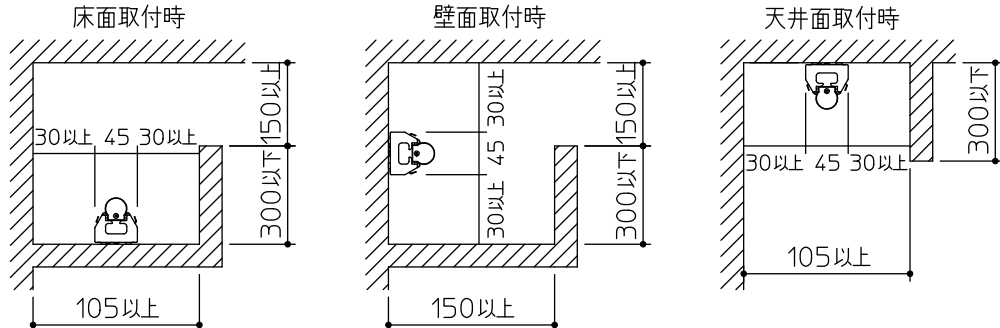

上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
光の広がりを考慮した寸法ではありません。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。
※密閉条件での使用は不可です。

※本器はPWM OFF
信号で消灯すること
ができません。
消灯する場合は必ず
主電源をOFFに
してください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付壁付床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	2530Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間