


姿図

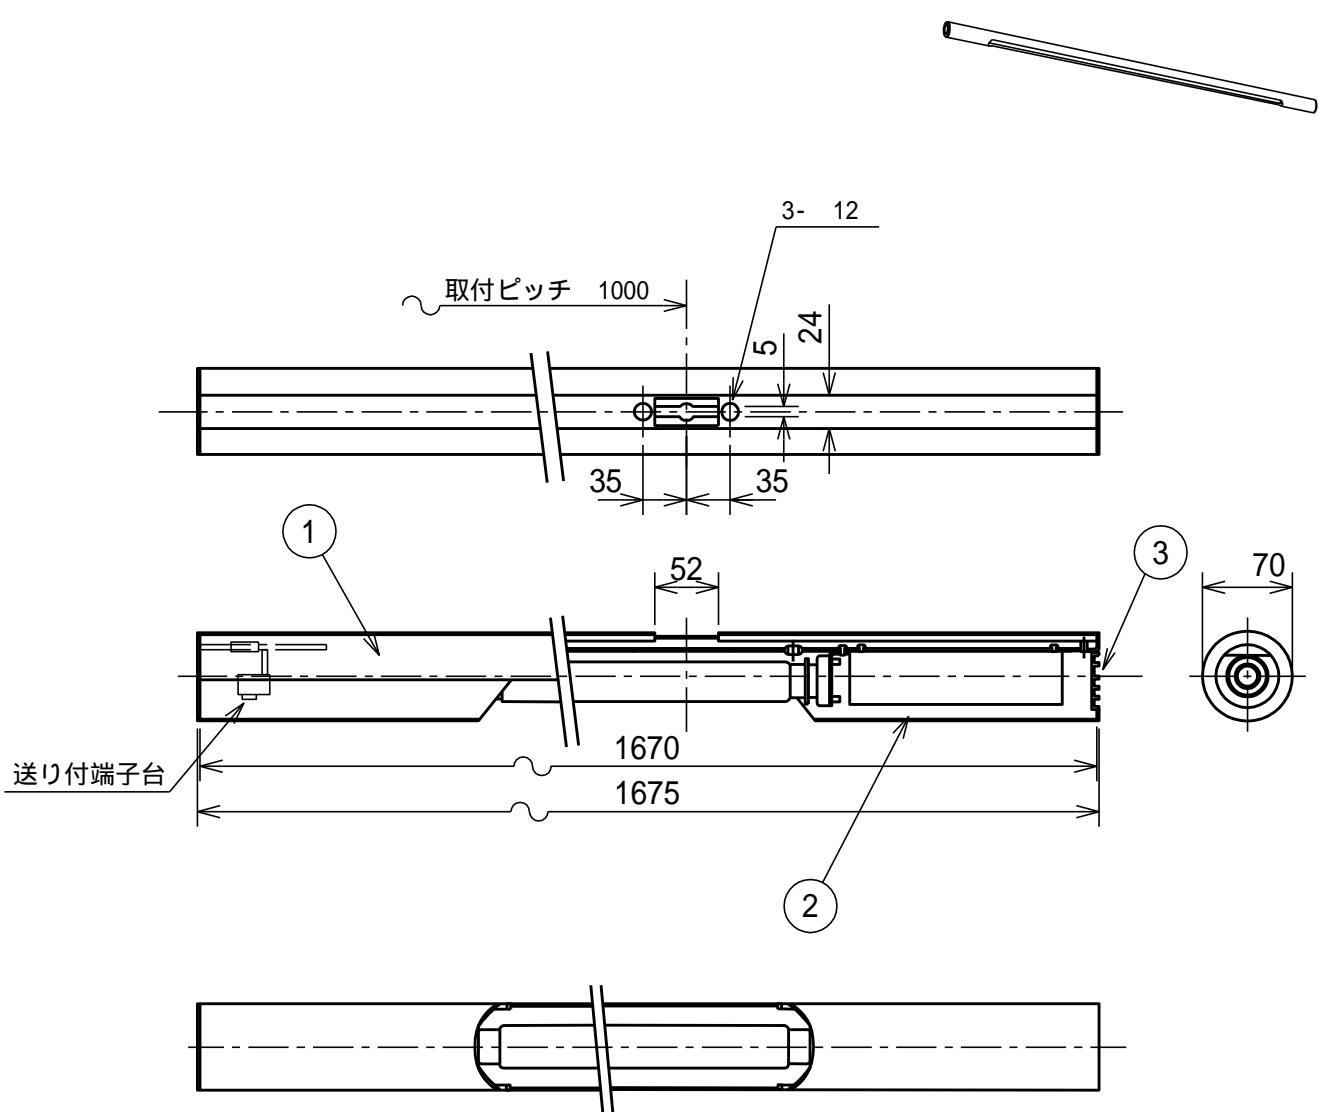

7				機能	一般用			特記事項 グロー式低力率 吊り具別売 オプション別売	
6				取付場所	屋内 パイプ取付専用				
5				電源接続	送り付端子台				
4				消費電力	44W	定格電圧	100V		
3	エンドカバー	スチロール	黒塗装	適合ランプ (付)	FL40SSN/37×1灯				
2	カバー	アルミ	シルバー電解塗装						
1	本体	アルミ	シルバー電解塗装						
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	3.9 kg	岩城 山中 ①		