
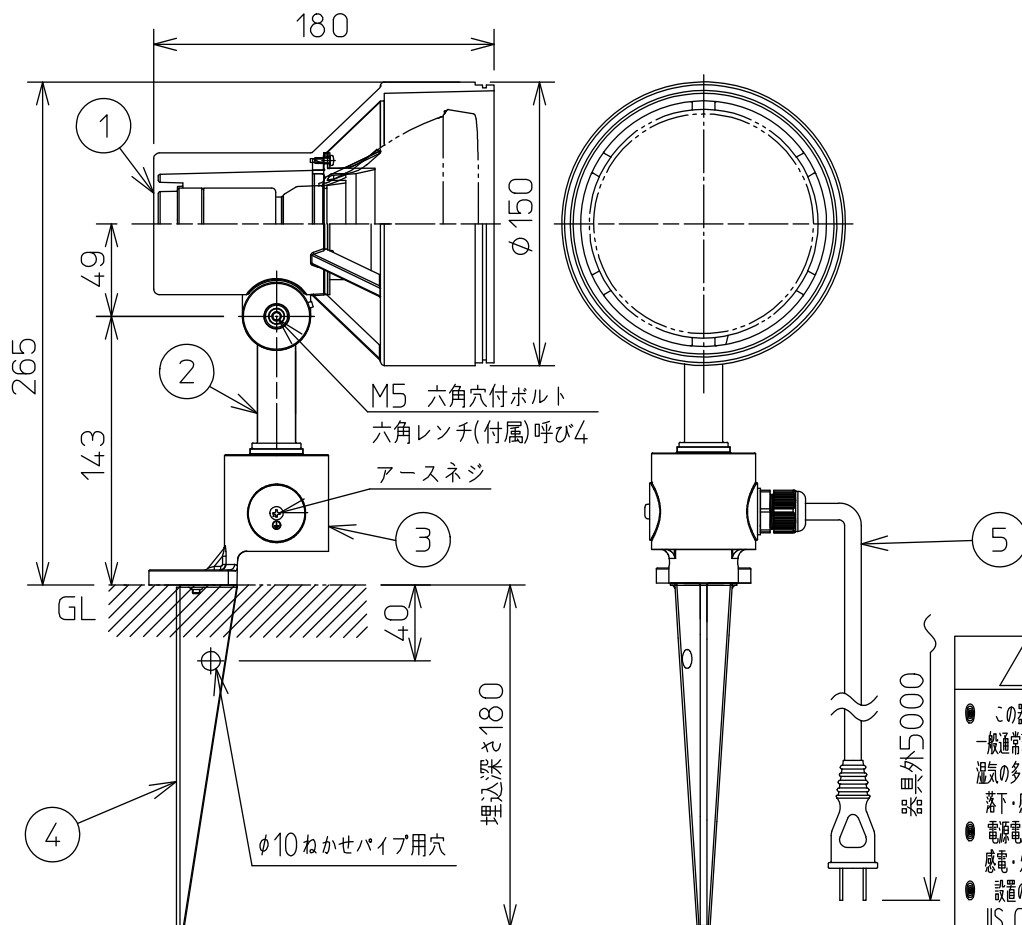


姿図

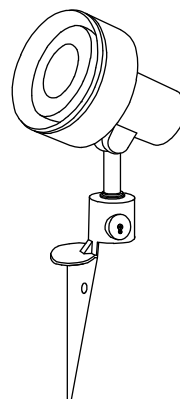

	2700K		5000K	
消費電力	7.1W	11.7W	7.1W	11.7W
定格光束	700Lm	1000Lm	700Lm	1000Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.5Lm/W	85.4Lm/W	98.5Lm/W	85.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間			

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射面の変質・変色または火災の原因になります。

器具外5000

0.1m以上

				機 能	防雨用			特記事項 キャブタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 調光器併用不可 ガード用レジスタールーバー別売 (DP-51979) 注) アース線は付属しておりません。 別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください スイッチ無し
				取付場所	屋外 地中差込専用			
5	キャブタイヤケーブル	H-HVCT 2芯X0.75sq	外形寸法φ8.8	電源接続	差込プラグ			
4	スパイク	ステンレス	黒塗装	消費電力	11.7 W	定格電圧	100 V	
3	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED 別売 交換可	LEDビームランプ 演色性 Ra83 昼白色(5000K) 7.1W/11.7W×1灯 □金 E26 又は 演色性 Ra83 電球色(2700K) 7.1W/11.7W×1灯 □金 E26			
2	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装					
1	灯体	アルミダイカスト	黒サテン塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.1 kg			山西 鹿毛 ㊟