



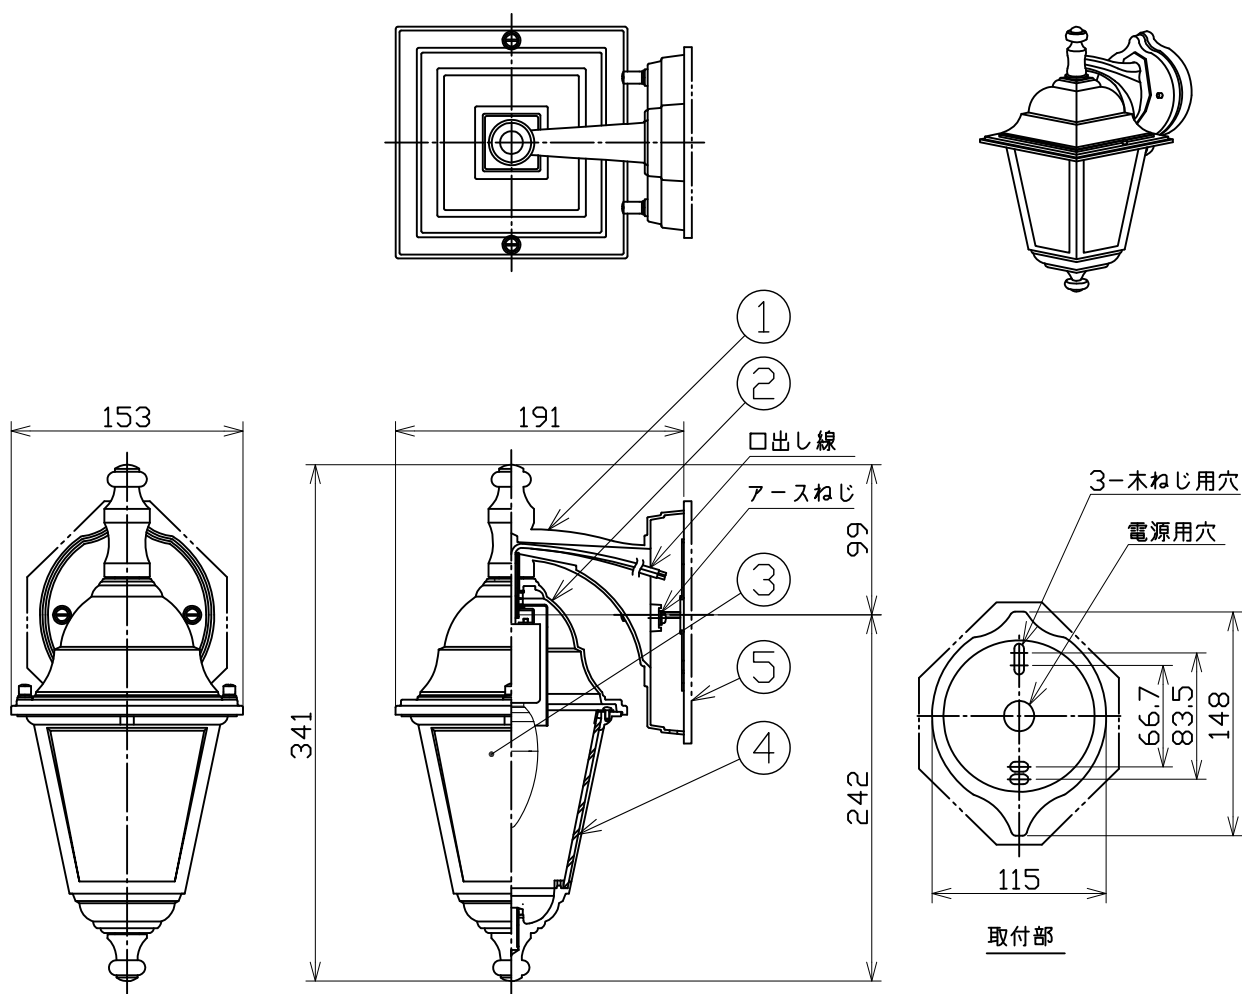

△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内で使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

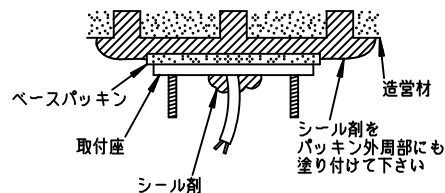

定格光束	230Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	54.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間	機 能			防雨用			特記事項	
7				取付場所		屋外 壁付専用					カバー化粧ビス式 調光器併用不可
6				電源接続		口出し線					
5	パッキン	EPTスポンジ	黒	消費電力		4.2 W	定格電圧	100 V			
4	枠	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量		7 VA					
3	カバー	ガラス	透明（波目模様）	LED 付 交換可	LEDシャンデリア電球タイプ4.2W 演色性 Ra82 電球色（2700K） LDC4L-E17/C×1灯付E17 大光電機（株）製						スイッチ無し
2	笠	アルミダイカスト	黒塗装								
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.3 kg			峠田 大瀧 ③		