


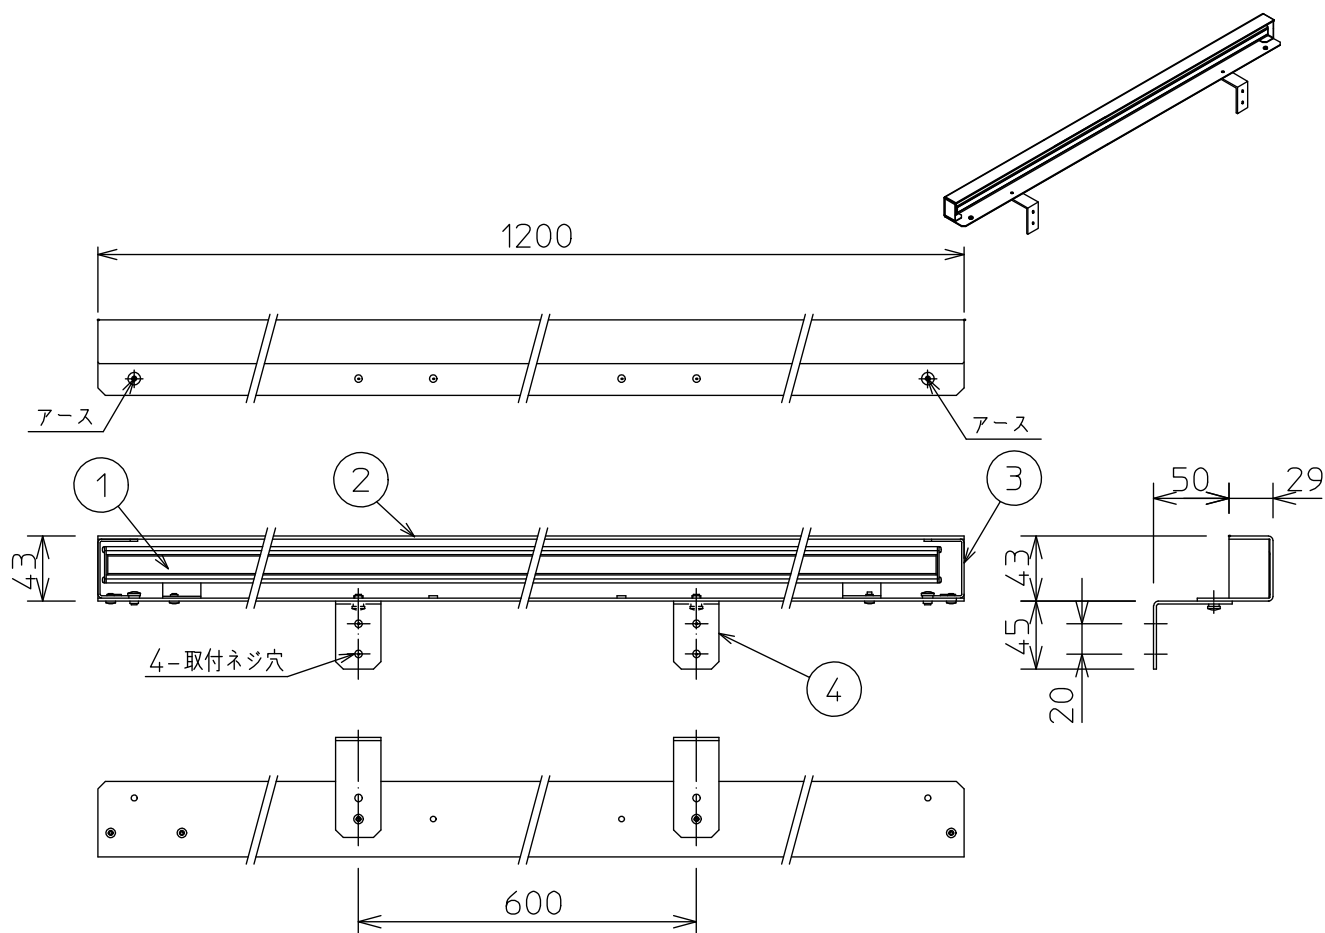

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁付、地中差込兼用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水のおそれがある場所には使用しないでください。感電・火災の恐れがあります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は、電源配管工事、排水処理工事、第3種接地工事を JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照明部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 取付方向は横長付専用です。また壁付L字金具は必ず下にして取付けてください。縦長付や壁付L字金具を上にして取付けた場合、破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

定格光束	1990 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	128.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨用			特記事項 ・AC100V専用 ・連結最大12台まで ・連結最大20mまで(※電源接続ケーブル含む) ・壁付用L字金具付属 ・電源接続用差込プラグ(DP-40471) 別売 ・スパイク(DP-37797)2個 別売 (※スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください) ・調光器併用不可 ・器具間を延長する場合はLZA-91607をご使用ください ・スイッチ無し
7				取付場所	屋外 壁付 地中差込取付 兼用			
6				電源接続	コネクタ			
5				消費電力	15.5W	定格電圧	100 V	
4	壁付L字金具	ステンレス	シルバー塗装	電気容量	18 VA			
3	サイドカバー	アルミ型材	シルバー塗装	LED付 交換不可	LED 15.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	幕板	アルミ型材	シルバー塗装					
1	灯具	アルミ型材						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.9 kg			谷口 森 ⑥