


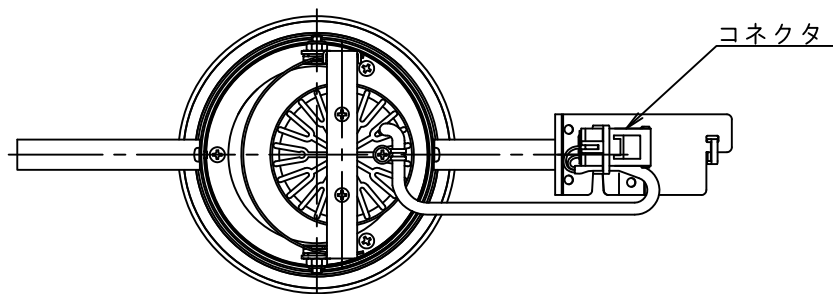


埋込穴寸法



姿义

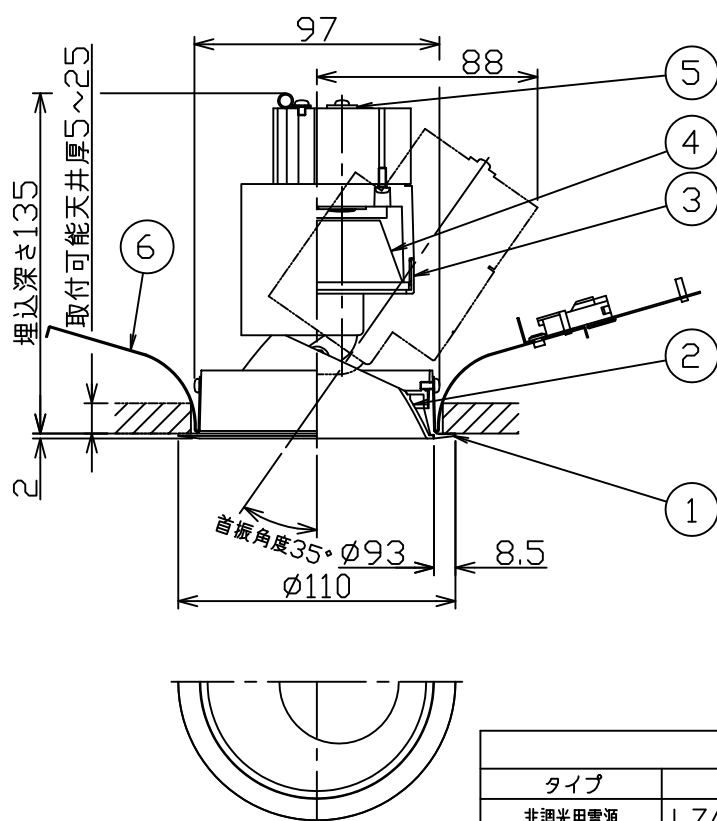

	標準出力
定格光束	940Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間


適合電源（別売）一覧				
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-91115E	100/200/242V	19/22/26VA	135mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-91123E	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
0%~100%調光用電源	LZA-93023	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
DALI対応調光用電源	LZA-93005	100/200/242V	17/18/18VA	135mm
位相制御調光用電源	LZA-91120E	100V専用	17VA	135mm

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 25° 可動範囲 首振片側のみ 35° 回転角度 350° 制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売	
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	コネクタ				
5	アーム	亜鉛鋼板		消費電力	15 W	定格電圧	— V		
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照			電源別売・別置 専用調光器別売	
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED15W(標準出力) 演色性 Ra96 Q+ 2700K				
2	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)						
1	枠	アルミダイカスト	黒塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			スイッチ無し 鹿毛 曾川 ④	


△安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の場合、浴室、サウナ風呂、専外、湿気の多い所
傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電線電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 電線線は器具に触れないように施工してください。誤った施工
によって火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にするようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材、天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の下部には最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

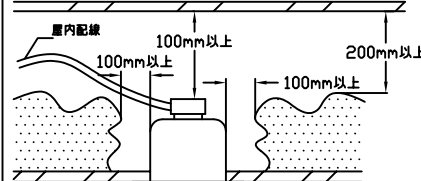

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一番番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧