



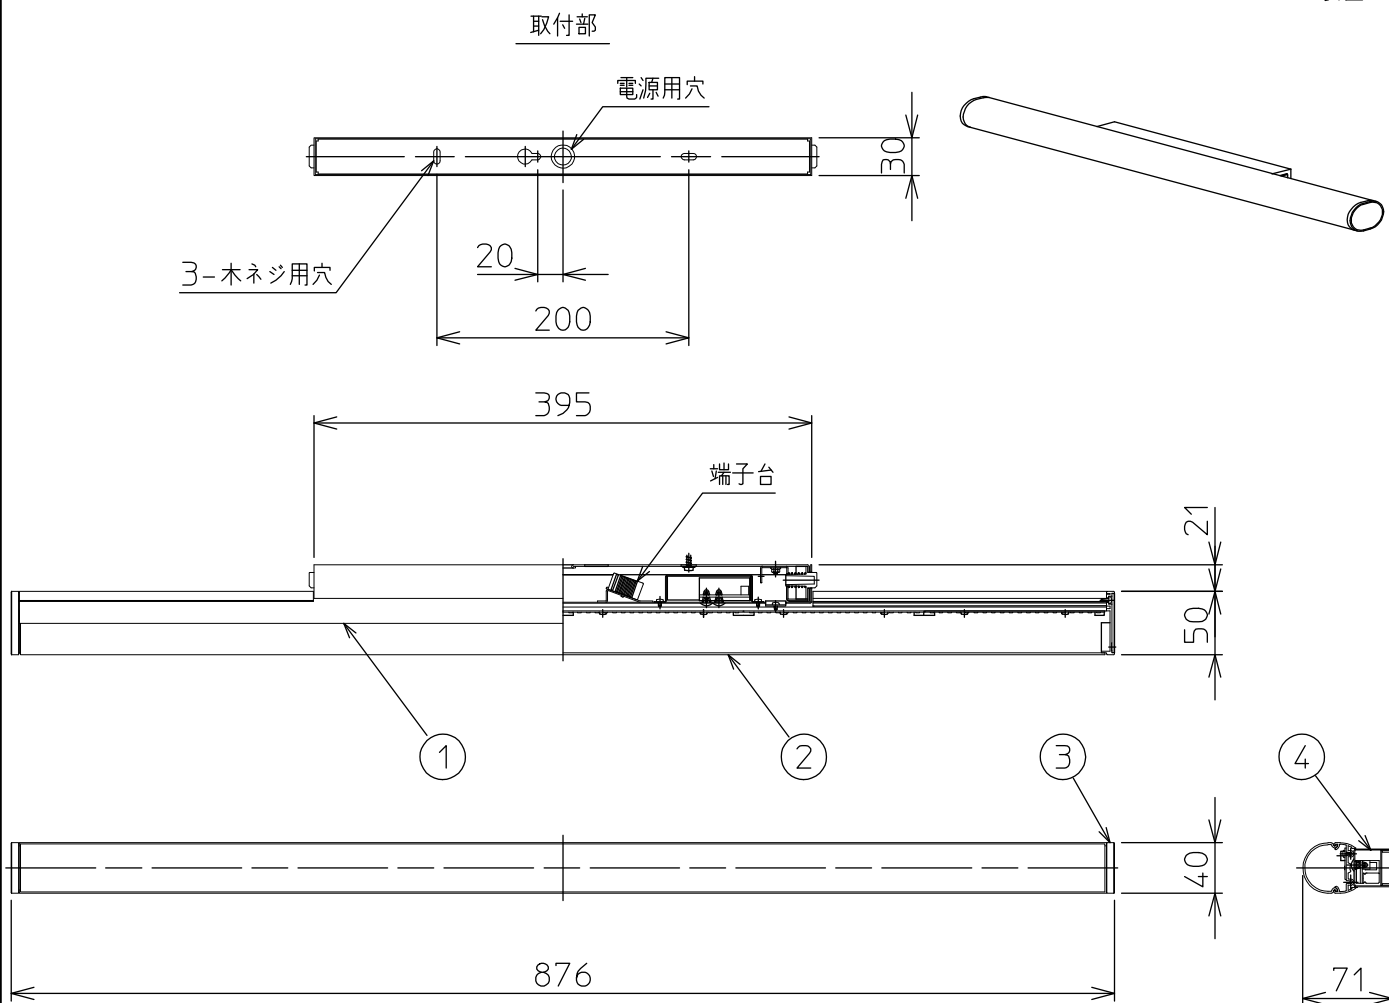

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面、では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 1410lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 85.5Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間  |

|     |        |        |        | 機能           | 一般用                                  | 特記事項                             |  |
|-----|--------|--------|--------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 7   |        |        |        | 取付場所         | 屋内 天井付・壁付兼用                          | 壁付(縦長付・横長付)兼用。<br>調光器との併用はできません。 |  |
| 6   |        |        |        | 電源接続         | 端子台                                  |                                  |  |
| 5   |        |        |        | 消費電力         | 16.5 W 定格電圧 100V                     |                                  |  |
| 4   | フランジ   | 鋼材     | 白塗装    | 電気容量         | 30 VA                                |                                  |  |
| 3   | サイドパネル | アクリル   | 乳白     | LED付<br>交換不可 | LED 16.5W<br>演色性 Ra95<br>温白色 (3500K) | スイッチ無し                           |  |
| 2   | カバー    | アクリル型材 | 乳白     |              |                                      |                                  |  |
| 1   | 本体     | アルミ型材  | 白アルマイト |              |                                      |                                  |  |
| No. | 部品名    | 材質     | 備考     | 器具重量         | 約 1.3 kg                             | 谷口 森 ①                           |  |