



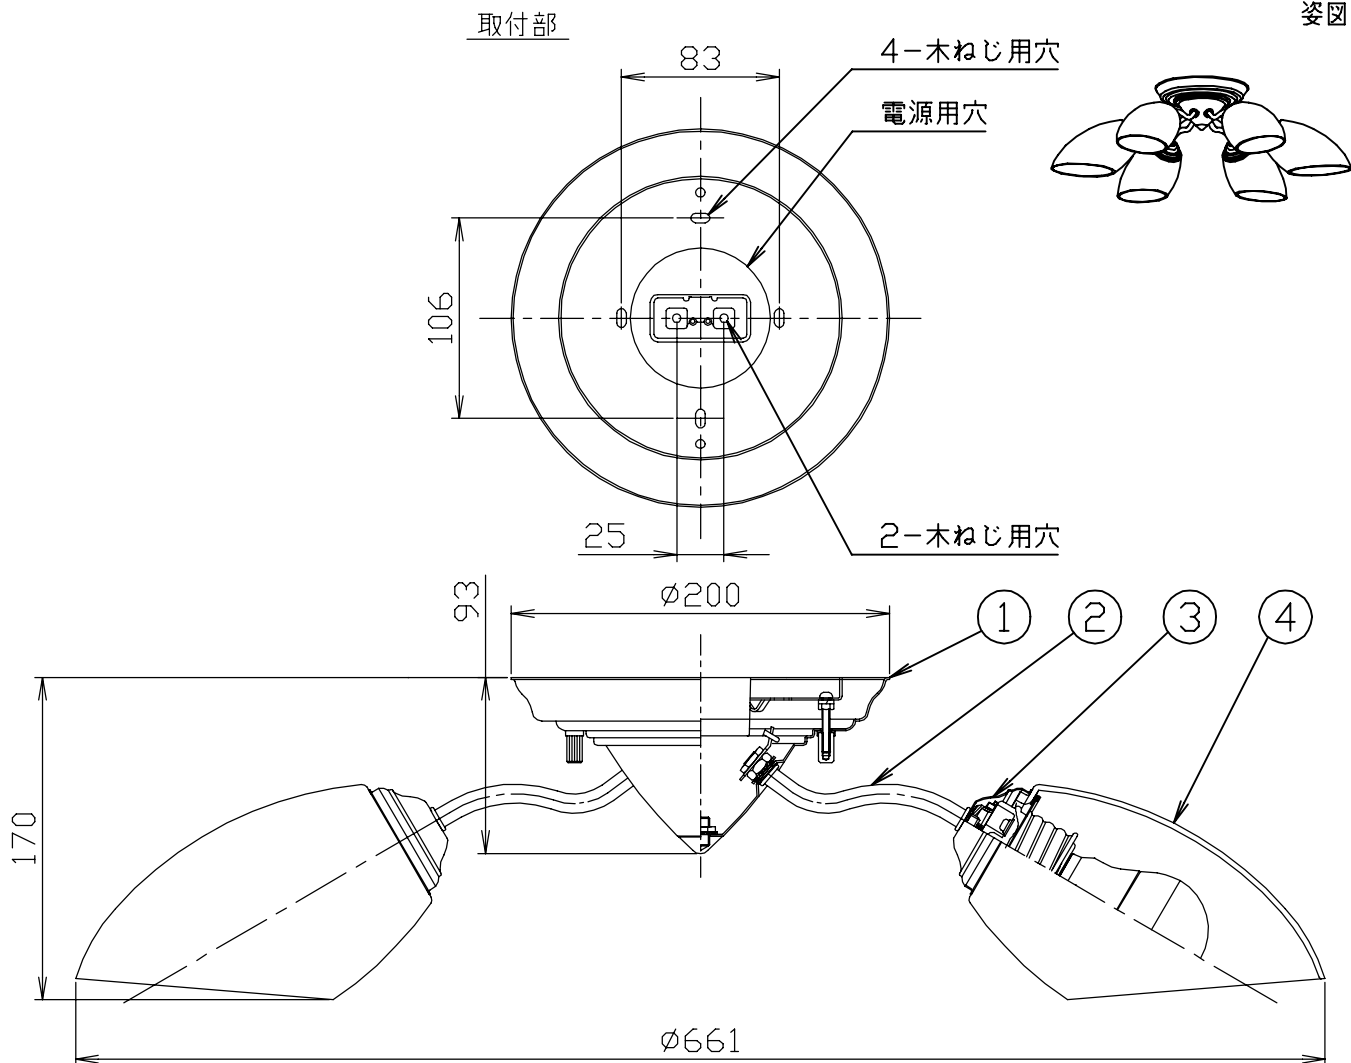

灯具配置図

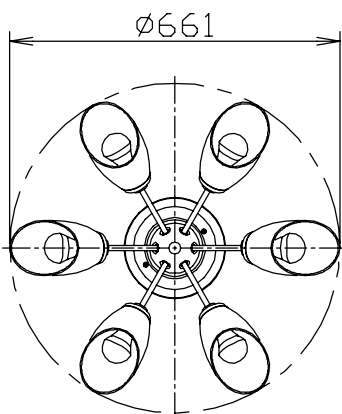

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご利用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	4440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LEDランプ寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	43.2W	定格電圧	100 V	
4	カバー	ガラス	乳白く消し)	電気容量	72 VA			
3	ホルダー	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球7.2W×6灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783×6灯 E26 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	アーム	鋼管	白塗装					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具質量	約 4.8 kg			松原 老田 ⑤