


重耐塩仕様

姿図

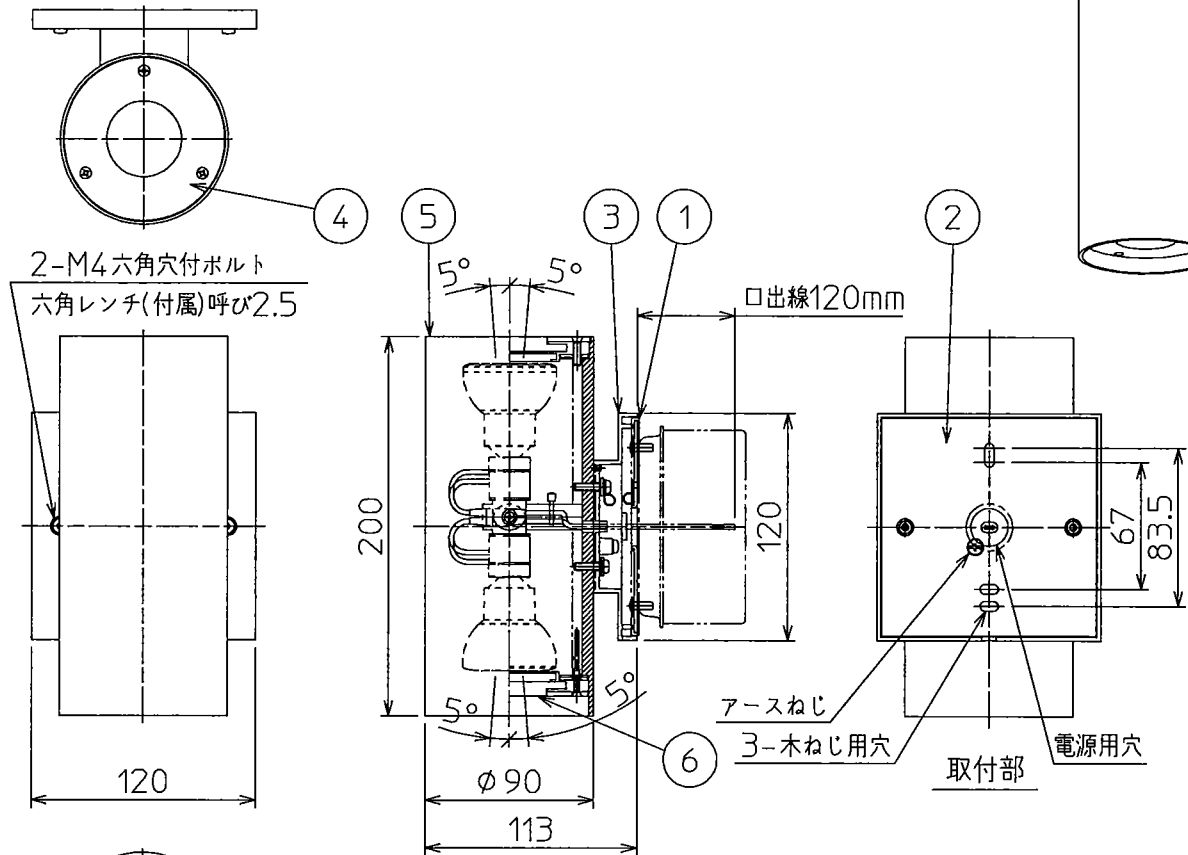

3-M3六角穴付皿ボルト
六角レンチ(付属)呼び2.0

中型四角アウトレットボックス

推奨：パナソニック製 DS3744

中型スイッチカバー（1個用・13mm）

推奨：パナソニック製 DS4611

排水処理管(別途)

安全に関するご注意

- アウトレットボックス取付専用です。必ず弊社推奨のアウトレットボックスを使用してください。
- アウトレットボックス内に水が入る場合に備え、アウトレットボックスには排水処理管（別途）をつけてください。ベースパッキン
- 器具の取付面に凹凸がある場合、シール材でベースパッキンより大きめの平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- アウトレットボックス取付専用です。必ずねじ（2本）で取付けてください。

				機 能		防雨・防湿用		特記事項	
7				取付場所		屋外 壁付専用		防水・防塵性能：IP65（灯具部） 調光可能（20%～100%） 専用調光器別売 オプション別売 レンズ又はフィルターは 上下各1枚取付可能 横向き取付不可	
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続		口出线			
5	本体	アルミ押出し	ステンカラー色塗装	消費電力		11.4 W	定格電圧	100 V	
4	ガラス固定板	ステンレス	ステンカラー色塗装	電気容量		16 VA			
3	フランジ	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 別売 交換可		DECO-S 50C 専用 5.7W×2灯 □金 E11			
2	取付座	ステンレス							
1	ベースパッキン	シリコンゴム	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.4 kg		スイッチ無し 鹿毛 坂本 ⑪	