




埋込穴寸法

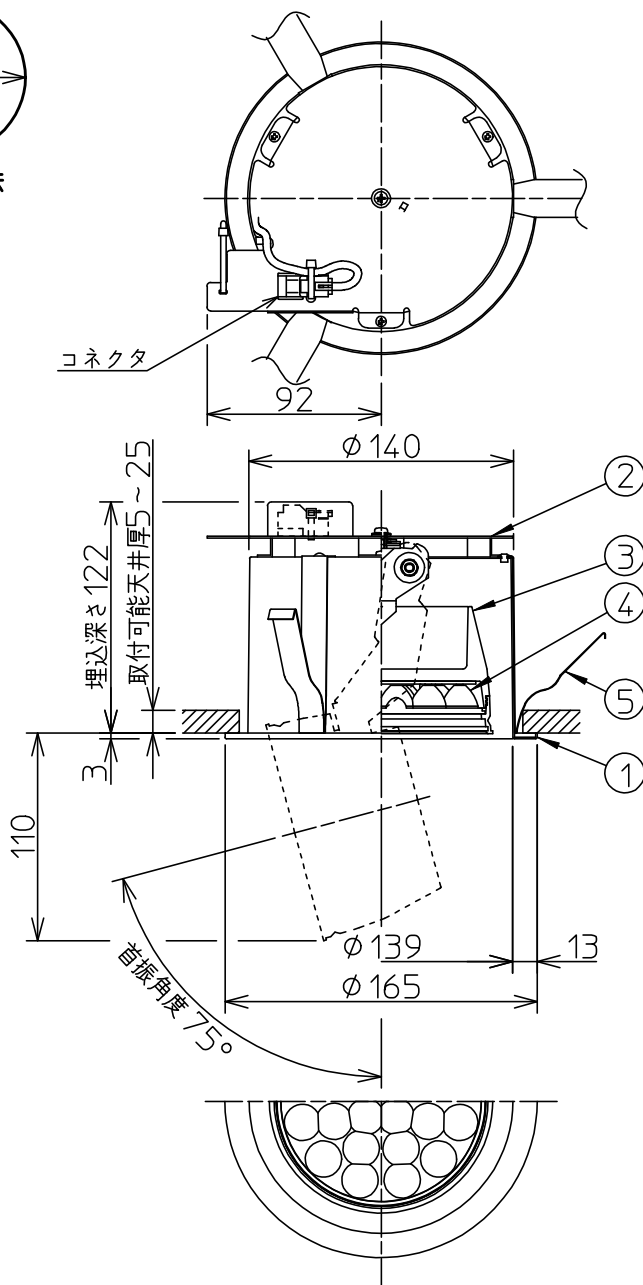


姿図

△ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にふるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

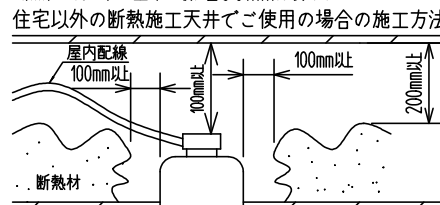

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



適合電源（別売）一覽

			タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高	
定格光束		3260Lm	非調光	LZA-90816	100/200V	52/52VA	122mm	
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		65.2Lm/W	PWM調光	LZA-90826	100/200V	52/52VA	122mm	
LEDモジュール寿命		40000時間	位相制御調光	-	-	-	-	
			機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 11° 可動範囲 首振片側のみ75° 回転角度 360° 電源別売・別置	
7			取付場所	屋内 天井埋込専用				
6			電源接続	コネクタ				
5	取付バネ	ステンレス板	消費電力	50 W	定格電圧	— V		
4	レンズ	ポリカーボネイト	電気容量	適合電源（別売）一覧を参照				
3	灯具	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED50W			スイッチ無し
2	天板	亜鉛鋼板		①別売	演色性 Ra83 電球色（3000K）			
1	枠	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg		鹿毛 森(真) ①	