
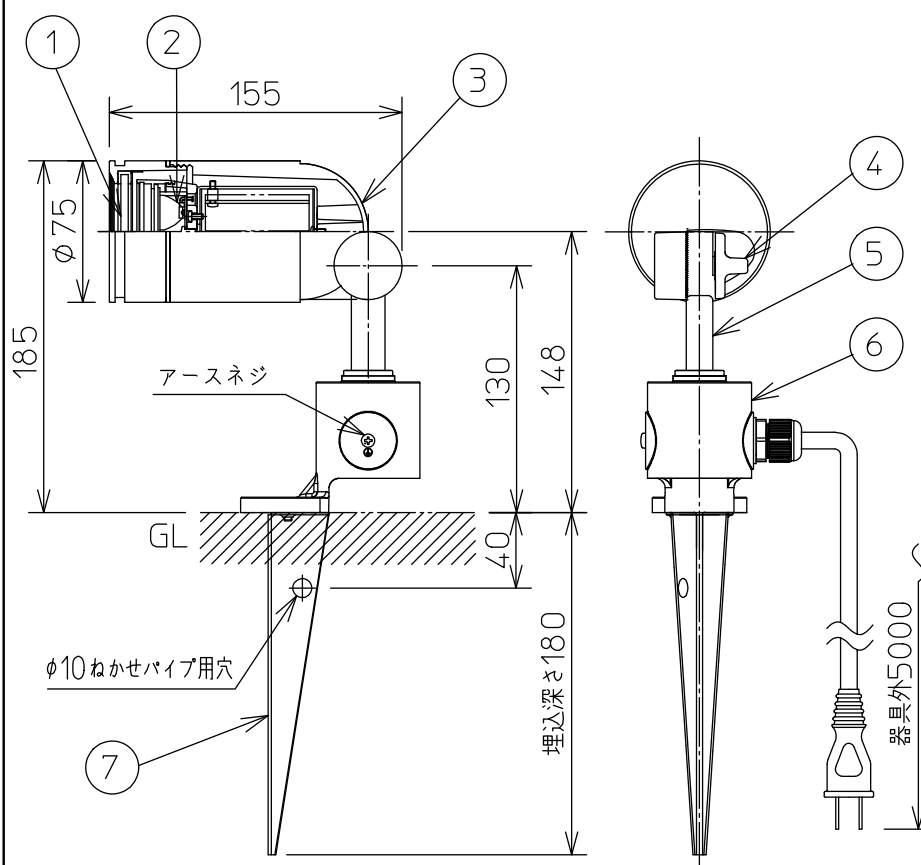


姿図

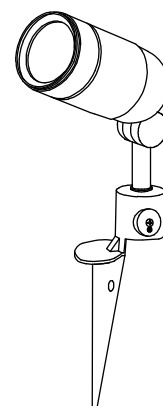

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行って下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

定格光束	640Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	75.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項 1/2照度角 25° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可
7	スパイク	ステンレス	黒塗装	取付場所	屋外 地中差込専用			
6	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	電源接続	差込プラグ			
5	アーム	アルミダイカスト	シルバー塗装	消費電力	8.5 W	定格電圧	100 V	
4	ツマミ	アルミダイカスト	シルバー塗装	電気容量	14 VA			
3	灯具	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED 付 交換不可	LED 8.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	制御レンズ	アクリル	透明					
1	前面ガラス	強化ガラス	透明					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg			松原 峠田 ④