
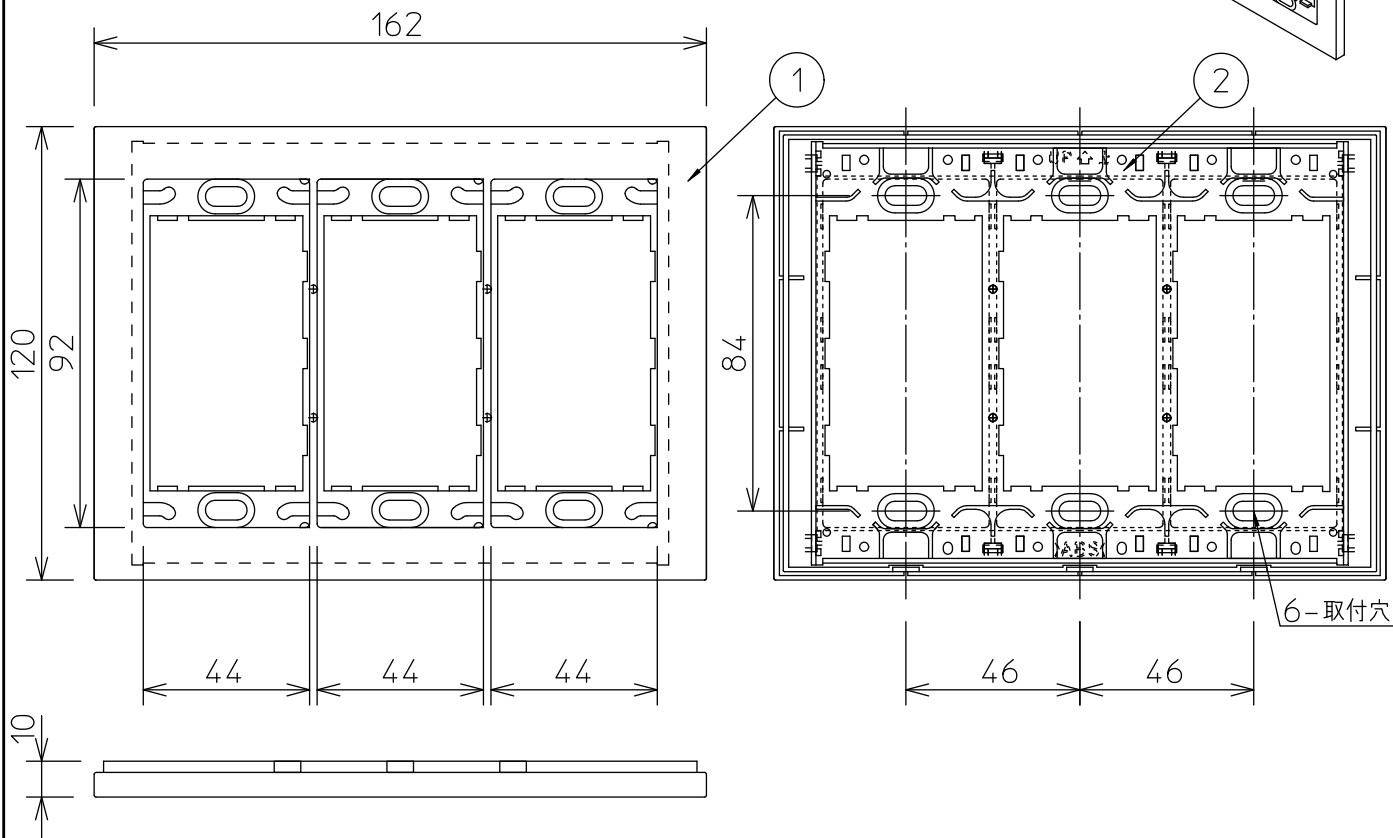


147 $\pm$ 1×97 $\pm$ 1

埋込穴寸法

姿図

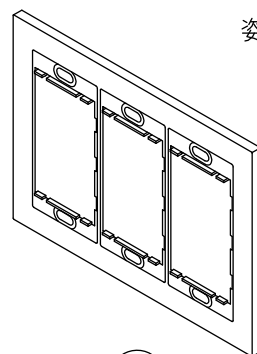

施工上のご注意

- 1.使用周囲温度は0℃～35℃です。
- 2.当社LED調光器、スイッチと組合わせてご使用下さい。
- 3.神保電機（株）製J-WIDEシリーズのスイッチは取付けることはできますが仕上げが異なります。
- 4.パナソニック製（株）のスイッチには取付けることができません。
- 5.取付ネジを締め込み過ぎると、スイッチ側の取付板が変形しスイッチプレートが取付かない場合があります。
また、スイッチ操作が正常にできない場合があるので、ご注意ください。

使用上のご注意

- 1.本製品は単体ではご使用できません。
当社指定LED調光器、スイッチと組合わせてご使用ください。
(1個用スイッチボックス適合調光器・スイッチ)

				機能	補助用	特記事項	
7				取付場所	屋内壁埋込専用		
6				電源接続	-		
5				消費電力	- W 定格電圧 - V		
4				電気容量			
3				適合ランプ			
2	取付板	亜鉛鋼板		付・別売			
1	プレート	ABA+PC	白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 - kg	山根	山口 ④