


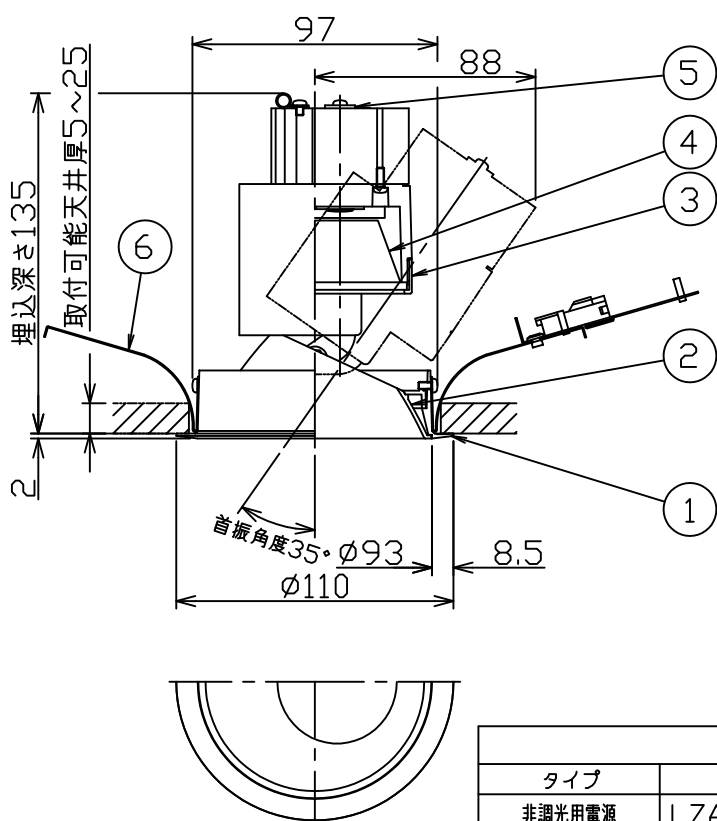


埋込穴寸法

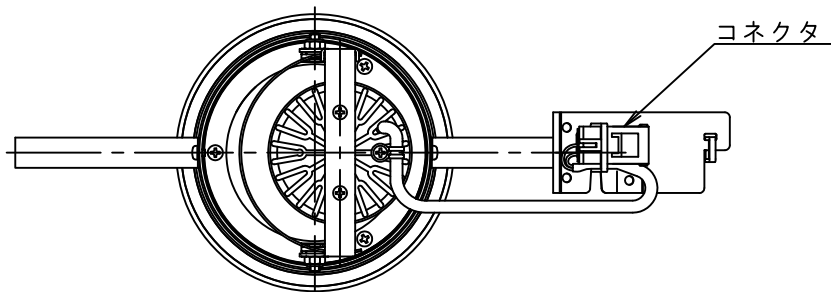

グリーン購入法適合


姿図




### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の高い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

#### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

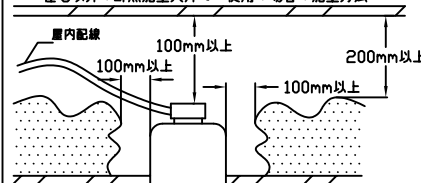

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

#### 適合電源(別売)一覧

| タイプ          | 品番         | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| 非調光用電源       | LZA-91115E | 100/200/242V | 18/22/26VA | 135mm |
| PWM信号制御調光用電源 | LZA-91123E | 100/200/242V | 17/18/18VA | 135mm |
| 0%~100%調光用電源 | LZA-93023  | 100/200/242V | 17/18/18VA | 135mm |
| DALI対応調光用電源  | LZA-93005  | 100/200/242V | 17/18/18VA | 135mm |
| 位相制御調光用電源    | LZA-91120E | 100V専用       | 17VA       | 135mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
|                     | 標準出力     |
| 定格光束                | 1160Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 82.8Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| LED光源寿命 |       | 40000時間  |           | 機 能              | 一般用           | 特記事項 |        |      |
|---------|-------|----------|-----------|------------------|---------------|------|--------|------|
| 7       |       |          |           | 取付場所             | 屋内天井埋込専用      |      |        |      |
| 6       | 取付バネ  | ステンレス板   |           | 電源接続             | コネクタ          |      |        |      |
| 5       | アーム   | 亜鉛鋼板     |           | 消費電力             | 14 W          | 定格電圧 | －      | ✓    |
| 4       | 制御レンズ | ポリカーボネイト | 透明        | 電気容量             | 適合電源(別売)一覧を参照 |      |        |      |
| 3       | 灯具    | アルミダイカスト | 黒塗装       | LED<br>付<br>交換不可 | LED14W(標準出力)  |      |        |      |
| 2       | コーン   | PBT      | アルミ蒸着(鏡面) |                  | 演色性 Ra83      |      |        |      |
| 1       | 枠     | アルミダイカスト | 黒塗装       |                  | 白色(4000K)     |      |        |      |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考       | 器具重量             | 約 0.5 kg      |      | スイッチ無し |      |
|         |       |          |           |                  | 約 0.5 kg      |      | 鹿毛     | 曾川 ③ |