
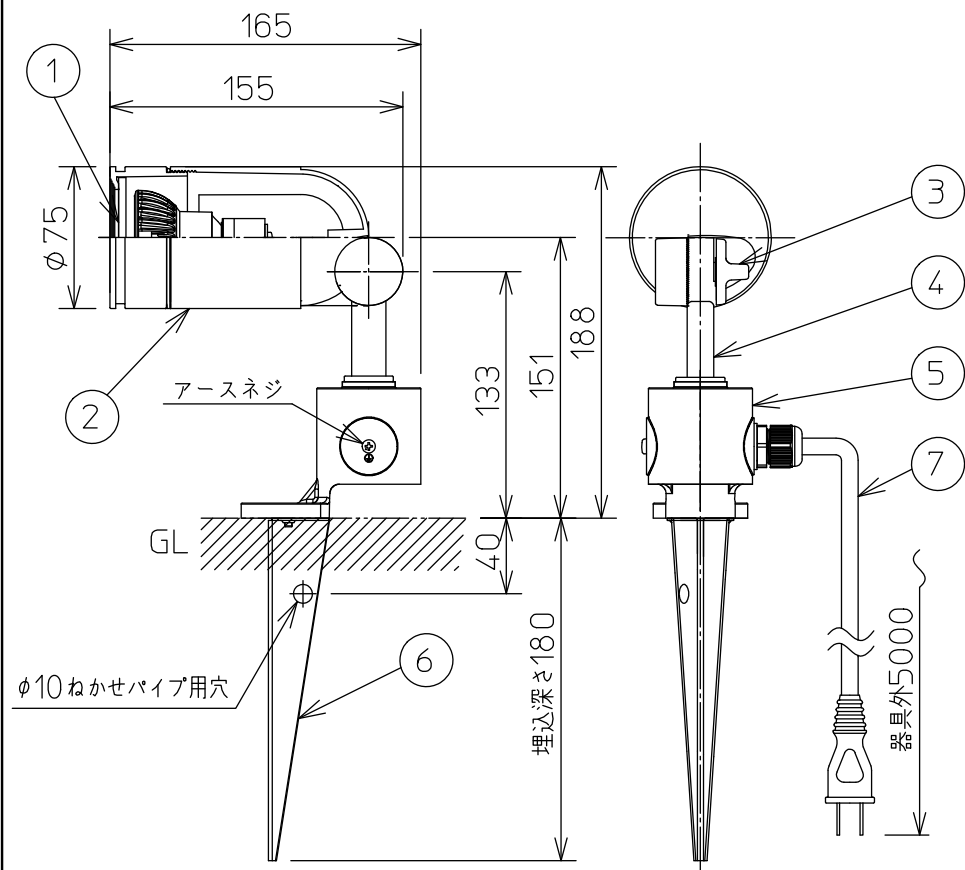


姿図

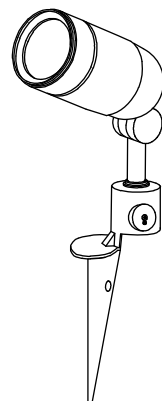

- 安全に関するご注意**
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。  
一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、業務浴室、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
  - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。  
感電・火災の原因になります。
  - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。  
感電・火災の原因になります。
  - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。  
樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。  
また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。  
感電・火災の原因になります。
  - 塩害地域には取り付けしないでください。  
早期に錆・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
  - 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
  - ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
  - LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 435 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 76.3 lm/W |
| LED光源寿命             | 30000時間   |

|     |            |                 |          | 機能              | 防雨用                                                                      | 特記事項          |         |
|-----|------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 7   | キャプタイヤケーブル | H-HVCT 2芯0.75sq | 外形寸法φ8.8 | 取付場所            | 屋外 地中差込専用                                                                | 1/2 照度角 18°   |         |
| 6   | スパイク       | ステンレス           | 黒塗装      | 電源接続            | 差込プラグ                                                                    | キャプタイヤケーブル5m付 |         |
| 5   | 本体         | アルミダイカスト        | シルバー塗装   | 消費電力            | 5.7 W                                                                    | 定格電圧          | 100 V   |
| 4   | アーム        | アルミダイカスト        | シルバー塗装   | 電気容量            | 8 VA                                                                     |               |         |
| 3   | ツマミ        | アルミダイカスト        | シルバー塗装   | LED<br>付<br>交換可 | LED電球 5.7W<br>演色性 Ra83 電球色(2700K)<br>DECO-S50C 5.7W×1灯 □金E11<br>大光電機(株)製 |               |         |
| 2   | 灯具         | アルミダイカスト        | シルバー塗装   |                 |                                                                          |               |         |
| 1   | 前面ガラス      | 強化ガラス           | 透明       |                 |                                                                          |               |         |
| No. | 部 品 名      | 材 質             | 備 考      | 器具重量            | 約                                                                        | 1.7 kg        | 松原 峠田 ⑩ |