
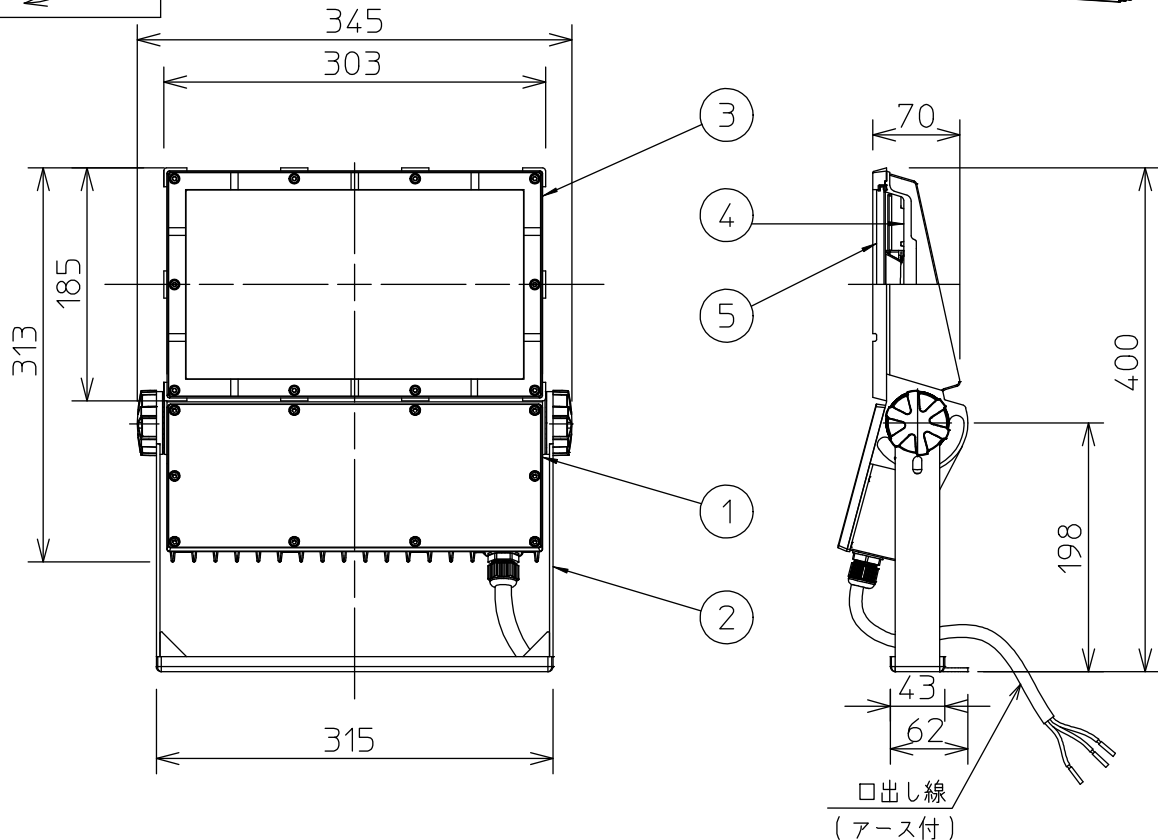





□出し線
(アース付)

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)または、適合フランジ、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

定格光束	11700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	118.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

φ12.5
フランジ・アーム取付用穴

				機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	1/2照度角 60° 調光器併用不可 ボルト取付専用 別売フランジ (LZA-90771) 別売アーム (LZA-92116) 別売フード (LZA-90769) ※口出し線 L=700mm
6				電源接続	口出し線 (アース付)	
5	カバー	強化ガラス	透明	消費電力	99/96W 定格電圧 100/200V	
4	反射板	ポリカーボネイト	白	電気容量	99/99VA	
3	枠	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED99W(100V)/96W(200V) 演色性 Ra80 電球色 (3000K)	スイッチ無し
2	アーム	鋼板	黒塗装			
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 6.5 kg	峠田 大瀧 ②