
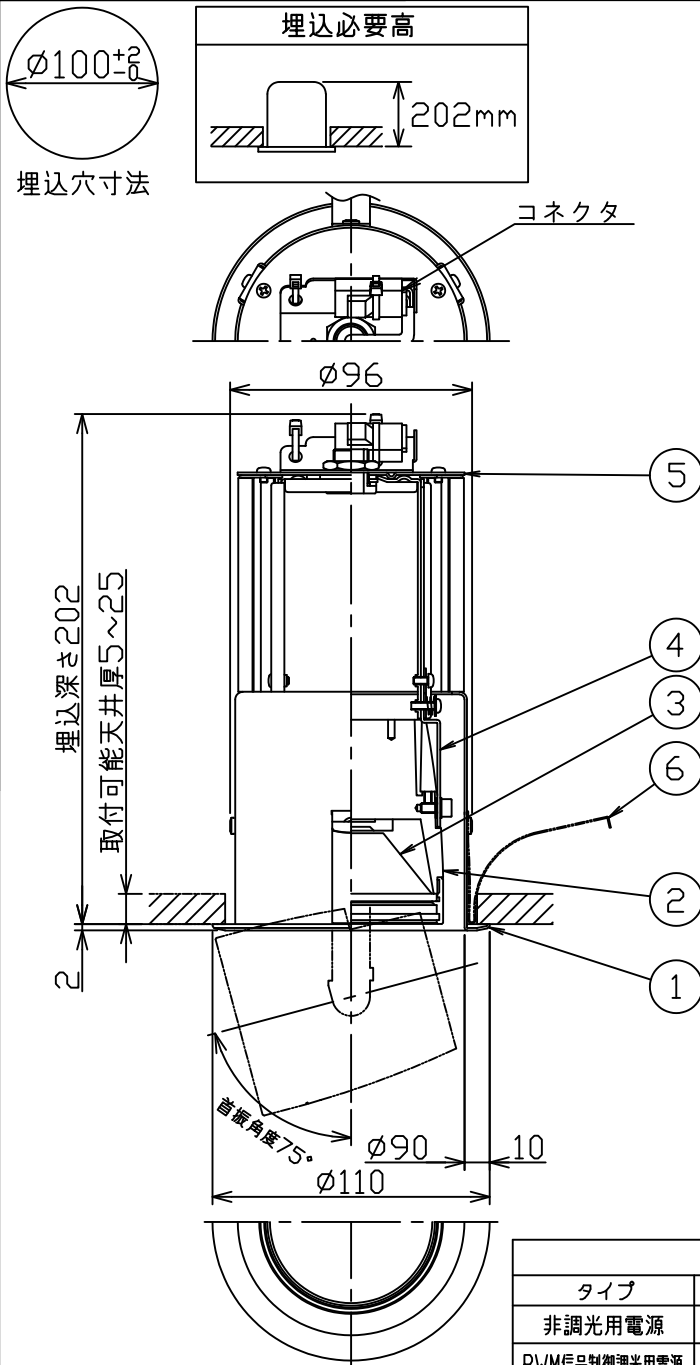



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

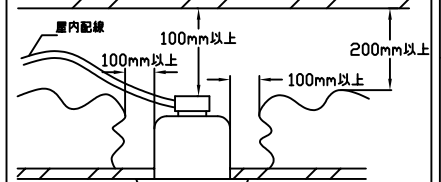

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

### 適合電源（別売）一覧

| タイプ          | 品番         | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| 非調光用電源       | LZA-91115E | 100/200/242V | 16/19/23VA | 202mm |
| PWM信号制御調光用電源 | LZA-91123E | 100/200/242V | 16/17/18VA | 202mm |
| 0%~100%調光用電源 | LZA-93023  | 100/200/242V | 27/35/37VA | 202mm |
| DALI調光電源     | LZA-93005  | 100/200/242V | 17/17/18VA | 202mm |
| 位相制御調光用電源    | LZA-91120E | 100V専用       | 17VA       | 202mm |
| 無線調光用電源      | LZA-93380  | 100/200/242V | 16/16/17VA | 202mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
|                     | 標準出力     |
| 定格光束                | 1360Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 97.1Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| No. | 部品名   | 材質       | 備考  | 機能           | 一般用                                    | 特記事項            |
|-----|-------|----------|-----|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| 7   |       |          |     | 取付場所         | 屋内天井埋込専用                               | 1/2照度角 17°      |
| 6   | 取付バネ  | ステンレス板   |     | 電源接続         | コネクタ                                   | 可動範囲 首板片側のみ 75° |
| 5   | 天板    | 亜鉛銅板     |     | 消費電力         | 14 W                                   | 回転角度 360°       |
| 4   | アーム   | 銅板       | 白塗装 | 電気容量         | 適合電源(別売)一覧を参照                          | 制御レンズ付          |
| 3   | 制御レンズ | ポリカーボネイト | 透明  | LED付<br>交換不可 | LED14W(標準出力)<br>演色性 Ra83<br>温白色(3500K) | 電源別売・別置         |
| 2   | 灯具    | アルミダイカスト | 白塗装 |              |                                        | 専用調光器別売         |
| 1   | 本体    | 銅板       | 白塗装 |              |                                        | オプションレンズ別売      |
|     |       |          |     |              |                                        | スイッチ無し          |
| No. | 部品名   | 材質       | 備考  | 器具重量         | 約 0.6 kg                               | 鹿毛 曾川 ⑤         |