


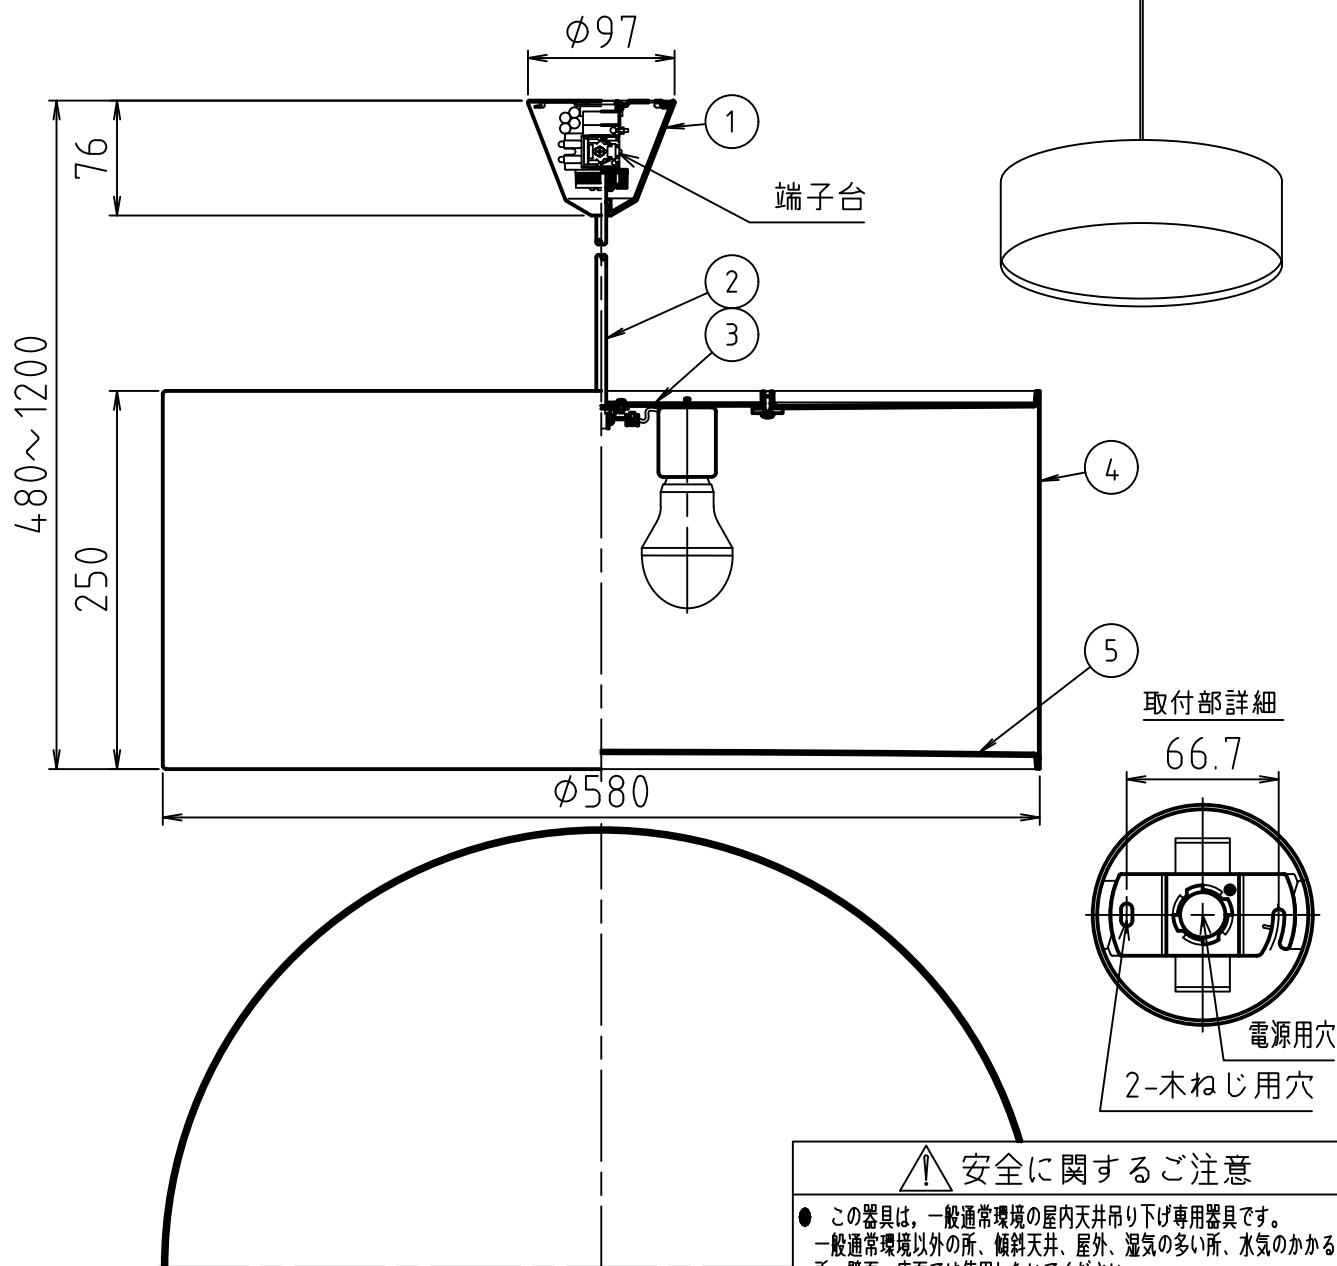

取付部詳細

電源用穴

2-木ねじ用穴

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1730Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	94.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 カバー化粧ナット式 密閉型 吊高さ調節可能 調光器併用不可
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6				電源接続	端子台	
5	カバー	アクリル	乳白（マット）	消費電力	18.4 W	
4	カバー	布	白（コーティング加工）	電圧容量	32 VA	
3	本体	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.6W 演色性 Ra83 電球色（2700K） LDA5L-G/40W/B27K×4灯 E26 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.7 kg	峠田 老田 ④