

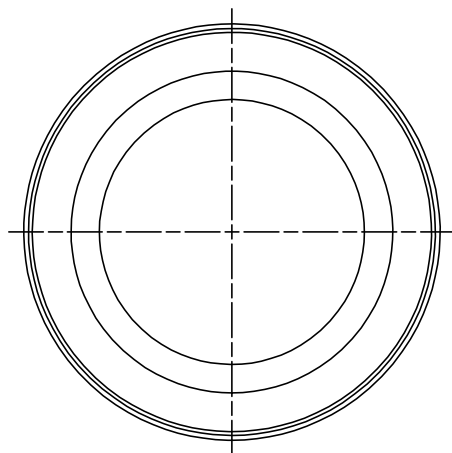
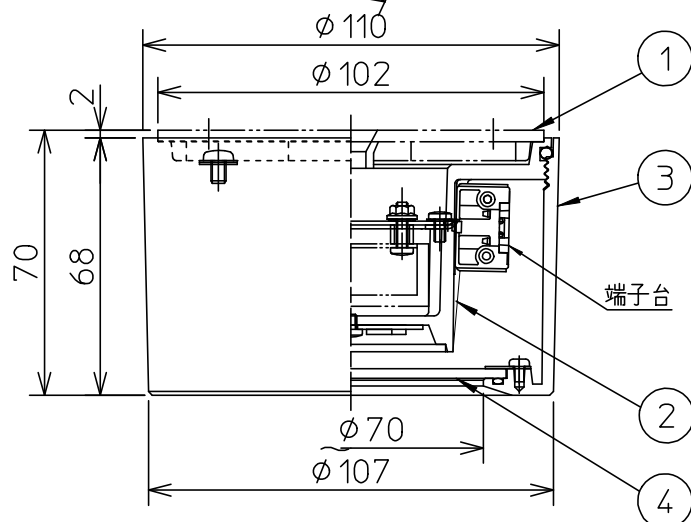



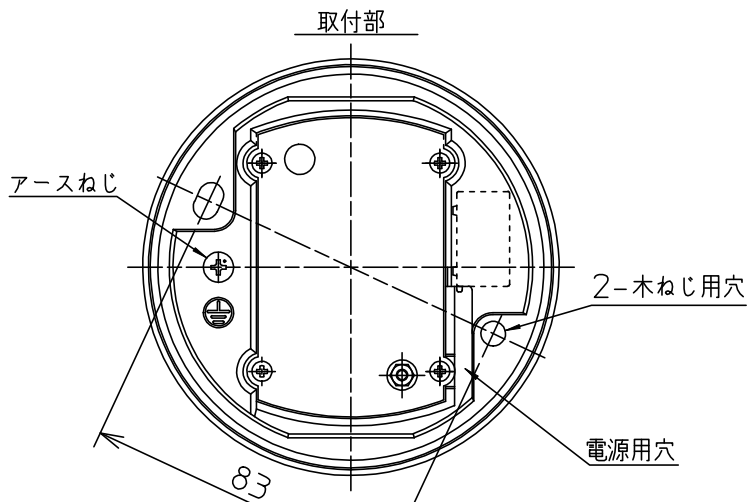

安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、壁面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 0 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- 0 この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

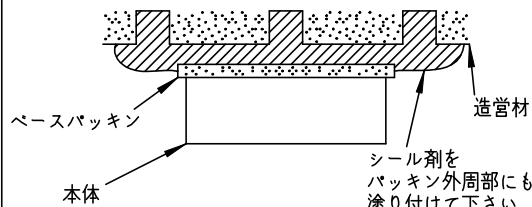

7				機能	防雨用	特記事項 カバーネジ込み式 拡散パネル付 調光可能(5%~100%) LED専用の調光器をご使用 ください。(DP-37154) 絶縁台別売(DP-11796)
6				取付場所	屋外天井直付専用	
5				電源接続	端子台	
4	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	消費電力	8 W 定格電圧 100 V	
3	カバー	アルミダイキャスト	シルバー塗装	適合ランプ	LED 8W 演色性 Ra85 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	本体	アルミダイキャスト	白塗装	付・別売		
1	ベースパッキン	EPTゴム	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg	山中 老田 ②