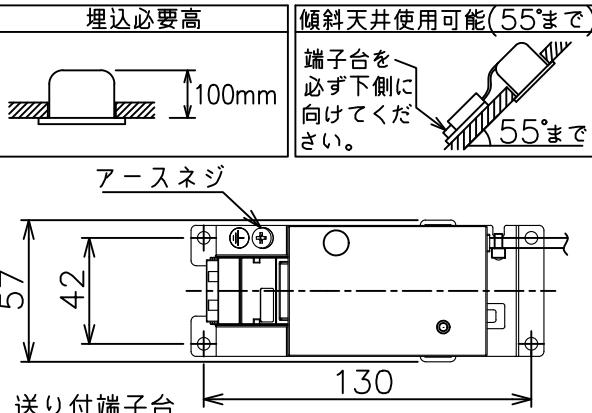
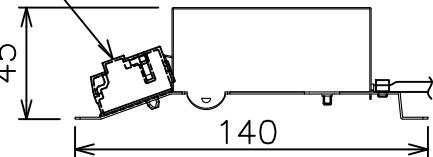
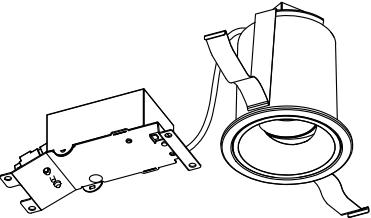
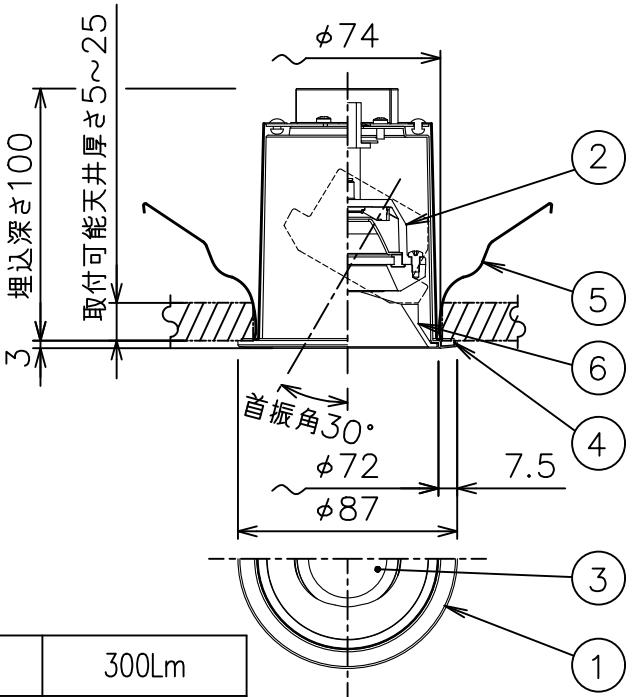
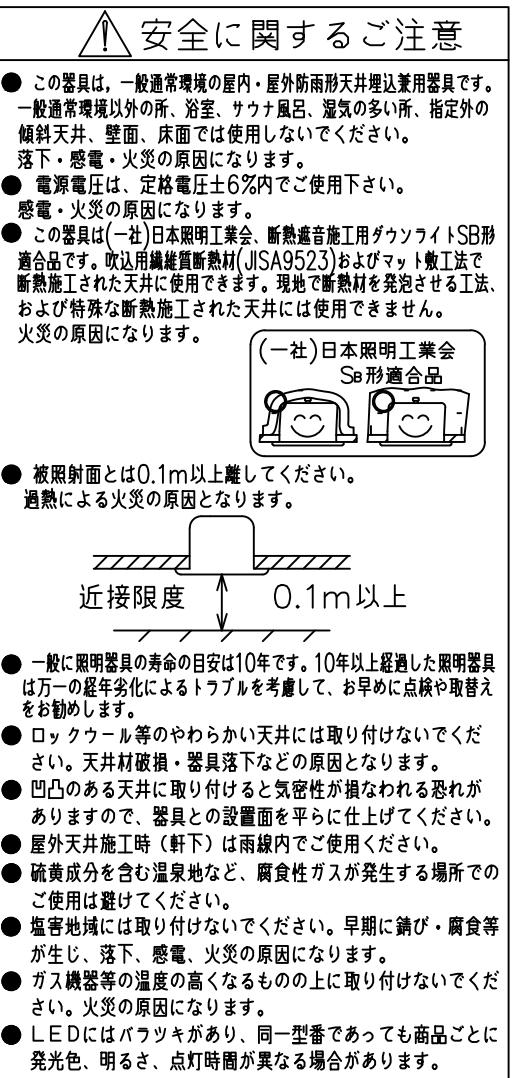

 <table border="1"> <tr> <td>埋込穴寸法</td><td>埋込必要高 φ75 ± 2</td><td>傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けください。</td></tr> </table>		埋込穴寸法	埋込必要高 φ75 ± 2	傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けください。																							
埋込穴寸法	埋込必要高 φ75 ± 2	傾斜天井使用可能(55°まで) 端子台を必ず下側に向けください。																									
																											
<table border="1"> <tr> <td>定格光束</td><td>300Lm</td></tr> </table>		定格光束	300Lm	<table border="1"> <tr> <td>LED照明器具の固有エネルギー消費効率</td><td>53.5Lm/W</td></tr> </table>		LED照明器具の固有エネルギー消費効率	53.5Lm/W	<table border="1"> <tr> <td>LED光源寿命</td><td>60000時間</td></tr> </table>		LED光源寿命	60000時間	<table border="1"> <tr> <td>機能</td><td>防雨用</td></tr> </table>		機能	防雨用												
定格光束	300Lm																										
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	53.5Lm/W																										
LED光源寿命	60000時間																										
機能	防雨用																										
<table border="1"> <tr> <td>6 反射板</td><td>アルミダイカスト</td><td>クロムメッキ+クリア塗装</td><td>取付場所</td><td>屋内・屋外 天井埋込兼用</td></tr> </table>		6 反射板	アルミダイカスト	クロムメッキ+クリア塗装	取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用	<table border="1"> <tr> <td>5 取付バネ</td><td>ステンレス板</td><td></td><td>電源接続</td><td>送り付端子台</td></tr> </table>		5 取付バネ	ステンレス板		電源接続	送り付端子台	<table border="1"> <tr> <td>4 枠パッキン</td><td>EPT</td><td>白</td><td>消費電力</td><td>5.6W</td></tr> </table>		4 枠パッキン	EPT	白	消費電力	5.6W	<table border="1"> <tr> <td>3 前面カバー</td><td>アクリル</td><td>透明 (シボ加工)</td><td>電気容量</td><td>10VA</td></tr> </table>		3 前面カバー	アクリル	透明 (シボ加工)	電気容量	10VA
6 反射板	アルミダイカスト	クロムメッキ+クリア塗装	取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用																							
5 取付バネ	ステンレス板		電源接続	送り付端子台																							
4 枠パッキン	EPT	白	消費電力	5.6W																							
3 前面カバー	アクリル	透明 (シボ加工)	電気容量	10VA																							
<table border="1"> <tr> <td>2 灯具</td><td>アルミダイカスト</td><td></td><td>LED付</td><td>LED5.6W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)</td></tr> </table>		2 灯具	アルミダイカスト		LED付	LED5.6W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	<table border="1"> <tr> <td>1 枠</td><td>アルミ板</td><td>白一部黒塗装</td><td>交換不可</td><td></td></tr> </table>		1 枠	アルミ板	白一部黒塗装	交換不可		<table border="1"> <tr> <td>No.</td><td>部品名</td><td>材質</td><td>備考</td><td>器具重量</td><td>約 0.5 kg</td><td>特記事項</td></tr> </table>		No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	特記事項					
2 灯具	アルミダイカスト		LED付	LED5.6W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)																							
1 枠	アルミ板	白一部黒塗装	交換不可																								
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	特記事項																					

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込み用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- (一社)日本照明工業会 SB形適合品
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 一般に照明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した照明器具は万一年の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをお勧めします。
- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凸凹のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。