

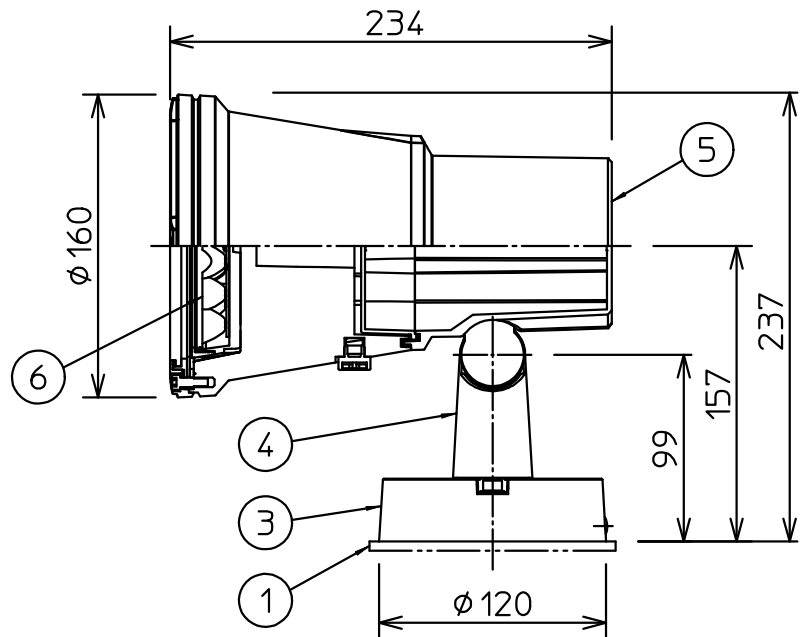
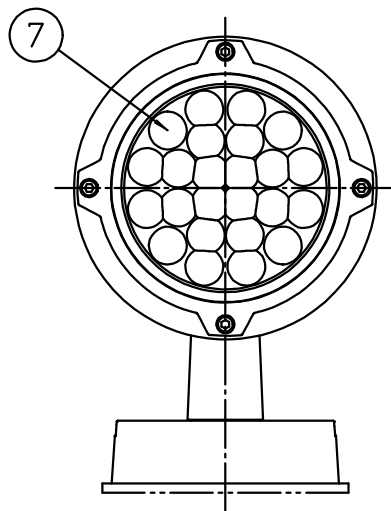

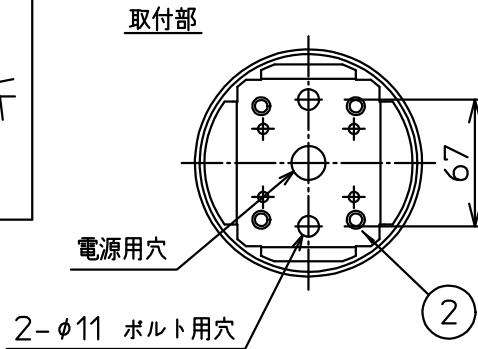


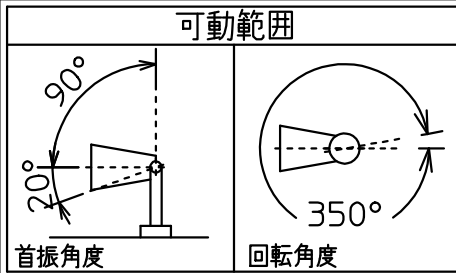

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- 器具の取付面はベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)または、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

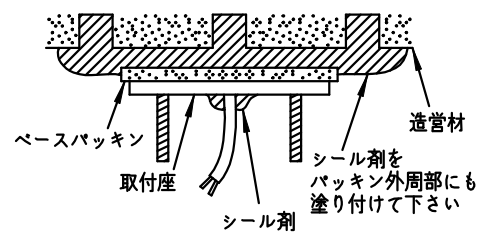

定格光束	3220Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	70.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能 防雨用			特記事項	
7	前面カバー	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用			1/2照度角 40° 注)調光器併用不可
6	レンズ	ポリカーボネイト	透明	電源接続	口出し線			
5	本体	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	46 W	定格電圧	100/200V	
4	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	47 VA			
3	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装	適合ランプ	LED46W			
2	取付座	ステンレス板		㊦別売	演色性 Ra83 白色(4000K)			スイッチ無し
1	ベースパッキン	EPT t5.0	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.9 kg			鹿毛 大瀧 ㊦